


DATENBLATT

D-Sub Stecker 09pol. Schneid- Klemme, EDSF 09 LPIII/Z UNC

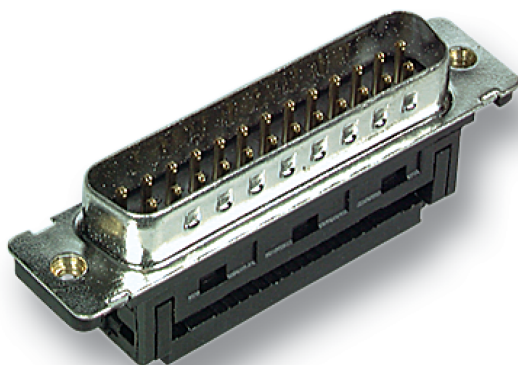

Beschreibung

Gütestufe III. UNC Gewinde. ≥ 50 Steckzyklen.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	sonstige
Ausführung	Stecker
Kontaktausführung	männlich (male)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl
29065.1	D-Sub Stecker 09pol. Schneid- Klemme, EDSF 09 LPIII/Z UNC	9
29067.1	D-Sub Stecker 25pol. Schneid- Klemme, EDSF 25 LPIII/Z UNC	25



Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

D-Sub Stecker 09pol. Schneid- Klemme, EDSF 09 LPIII/Z UNC

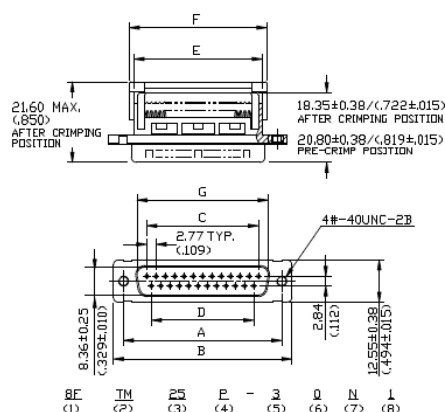

SPECIFICATION :
 CURRENT RATING : 1 AMP.
 INSULATOR RESISTANCE : 1000 M Ω MIN. (AT 500 V DC)
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : AC 500 V MIN. (FOR 1 MINUTE)
 OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 105°C
 CONTACT RESISTANCE : 15m Ω MAX.
 INSULATOR MATERIAL : PBT WITH GLASS-FIBER REINFORCED UL 94V-0
 CONTACT MATERIAL : BRASS
 CONTACT PLATING : GOLD OVER NICKEL
 WIRE SIZE : AWG 26 & 28 STRANDED , 1.27mm CONDUCTOR CENTRE FLAT CABLE

8FTW37P	37	63.50/(2.500)	69.40/(2.732)	49.86/(1.963)	47.09/(1.854)	54.60/(2.150)	57.10/(2.248)
8FTW25P	25	47.04/(1.852)	53.09/(2.090)	33.24/(1.309)	30.47/(1.200)	38.14/(1.502)	40.90/(1.610)
8FTW15P	15	33.32/(1.312)	39.10/(1.539)	19.39/(.763)	16.62/(.654)	24.00/(.945)	26.60/(1.047)
8FTW09P	9	24.99/(.984)	30.80/(1.212)	11.08/(.436)	8.31/(.327)	16.10/(.634)	18.60/(.732)
CATALOG NO.	NO. OF POSITIONS	A ± 0.13 (± 0.05)	B ± 0.25 (± 0.10)	C ± 0.13 (± 0.05)	D ± 0.13 (± 0.05)	E ± 0.25 (± 0.10)	F ± 0.25 (± 0.10)

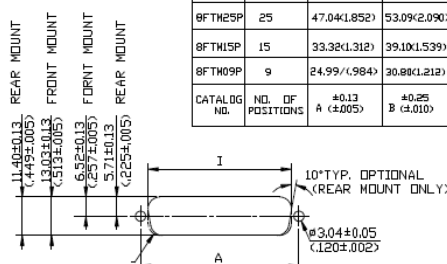

55.45/(2.183)	59.08/(2.326)	60.73/(2.391)
38.96/(1.534)	42.52/(1.674)	44.27/(1.743)
25.23/(.994)	28.80/(1.134)	30.53/(1.202)
16.92/(.666)	20.47/(.806)	22.20/(.874)
G ± 0.25 (± 0.10)	H ± 0.13 (± 0.05) REAR MOUNTING	I ± 0.13 (± 0.05) FRONT MOUNTING

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.