


DATENBLATT

Vollmetallhaube 35° E-MHDM35 25-K

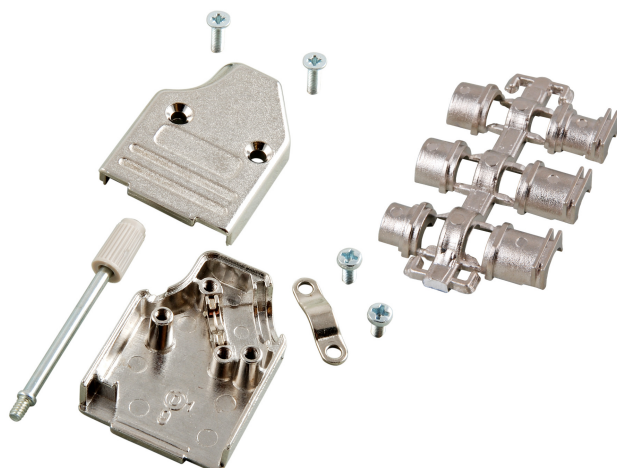

Beschreibung

Vollmetallgehäuse, 35° Kabelausgang. Rändelschrauben UNC 4-40. Für Kabeldurchmesser bis 13.0 mm. Dämpfung: > 40 dB zwischen 30 MHz und 1 GHz. Inkl. HF geschirmten Knickschutztüllen für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm, 6 - 8 mm, 8 - 10 mm.

Technische Eigenschaften

Art der Verriegelung	Schraube
Teilbar	Ja
Temperaturbereich	-40 - 120 °C
Werkstoff	Zink Druckguss
Zweiteilig	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet Farbe für Anzahl der Pole	Kabeldurchmesser	Kabeleinführung Typ	LxBxH
29560.1	Vollmetallhaube 35°, E-MHDM35 09-K	silber 9	13 mm	abgewinkelt	E-MHDM35 09-K 32 x 41 x 15
29561.1	Vollmetallhaube 35° E-MHDM35 15-K	silber 15	13 mm	abgewinkelt	E-MHDM35 15-K 40 x 43 x 15
29562.1	Vollmetallhaube 35° E-MHDM35 25-K	silber 25	13 mm	abgewinkelt	E-MHDM35 25-K 54 x 50 x 15
29563.1	Vollmetallhaube 35° E-MHDM35 37-K	silber 37	13 mm	abgewinkelt	E-MHDM35 37-K 70 x 54 x 15





Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Vollmetallhaube 35° E-MHDM35 25-K

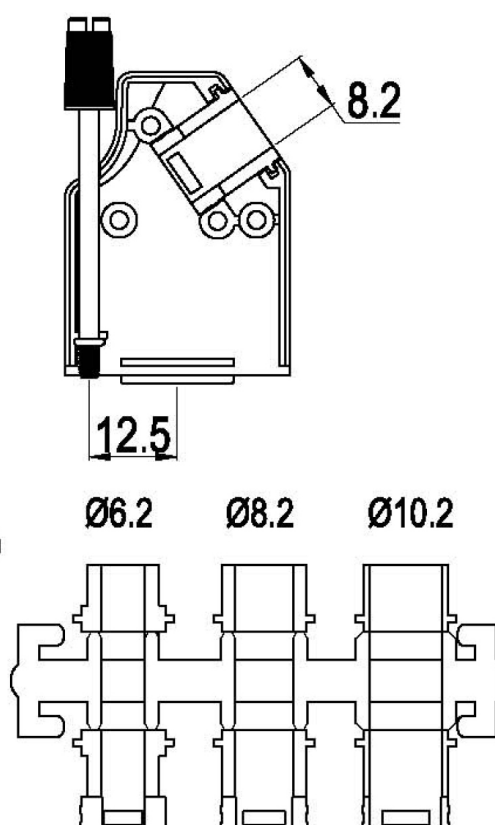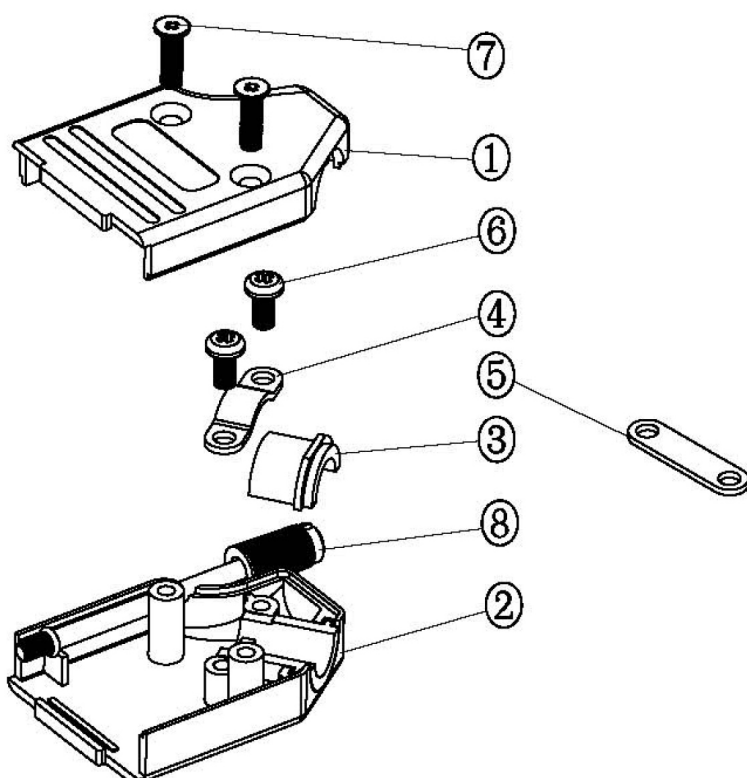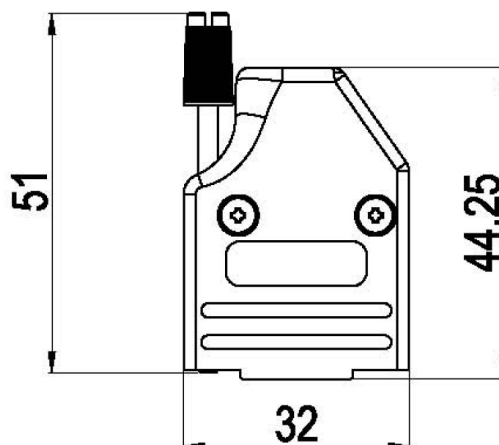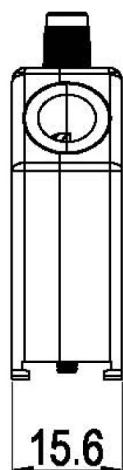

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.