


DATENBLATT

Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3

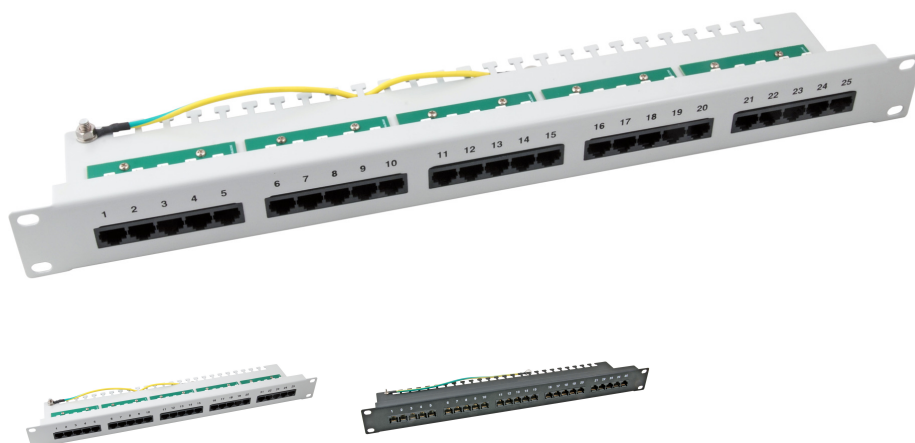

Beschreibung

4-fach belegt, Category 3
 Ungeschirmte RJ45 8(4) Buchsen
 4pol. LSA Schneidklemme
 Belegung: 3-6/4-5
 Hohe Packungsdichte
 Zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich

Technische Eigenschaften

Anschlussart	LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Bandbreite	16 MHz
Breite	482,6 mm
Erdungsdraht	4 mm ²
Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	25
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial Panelrahmen	Stahl
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Geschirmt	Nein
Höhe	44,45 mm
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kategorie	3
Konform zu UL94	V-0
Kontaktbeschichtung	vergoldet

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3

Kontaktierungen LSA Leiste	200
Kontaktwiderstand	100 mΩ
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Querschnitt	AWG 26 - AWG 22
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS
Steckkraft	≤ 30 N
Steckverbindertyp	RJ45 8(4)
Steckzyklen RJ45 Buchse	750
Strombelastbarkeit	1,5 A
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C
Tiefe	101,0 mm
Übertragung	10 MBit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	Farbe	RAL-Nummer
37588.1	Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3	25	grau	7035
37588SW.1	Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL9005, Cat. 3	25	schwarz	9005

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

