




DATENBLATT

Kupplung SC Duplex OS2 Metallgehäuse

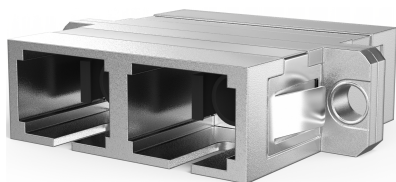

Beschreibung

SC Duplex Kupplungen im Metallgehäuse mit Keramikhülse. Befestigungsmöglichkeiten über Clips oder M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Duplex
Befestigungsart	Schraube
Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Breite	35,0 mm
Farbe Staubschutz	Blau
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Höhe	9,4 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-4
Lagertemperatur	-40 – 85 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben
Länge	27,5 mm
Staubschutzkappe	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Kupplung SC Duplex OS2 Metallgehäuse

Steckverbindertyp Anschluss 1	SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC-Duplex
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Werkstoff der Hülse	Keramik
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Zubehör	Metrische Schraube

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53316.34	Kupplung SC Duplex OS2 Metallgehäuse	SC	< 0,2 dB	metall	Singlemode	OS2

Zeichnungen

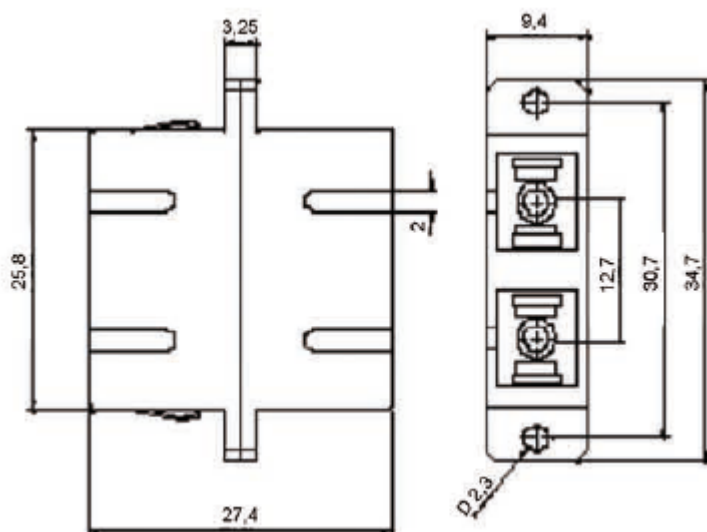

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.