


DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium

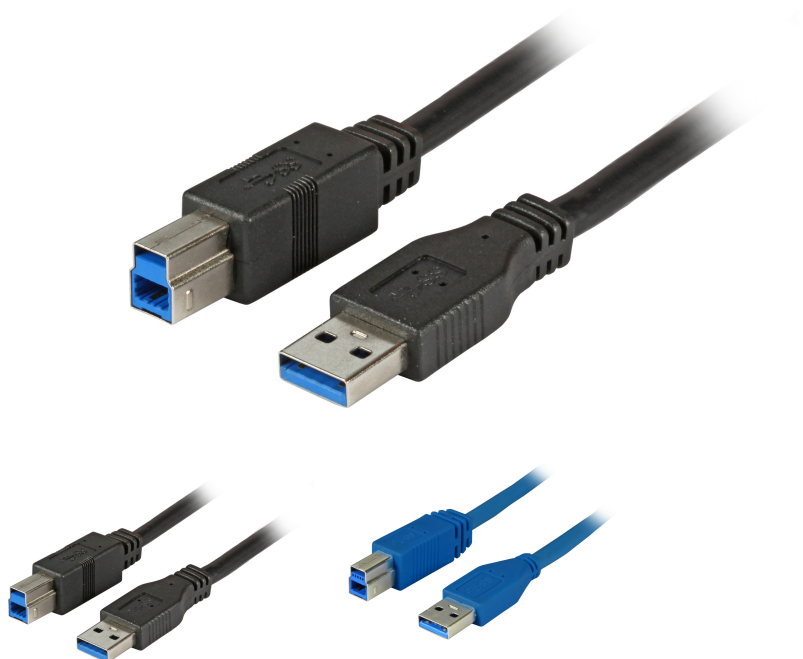

Beschreibung

Dieses schwarze USB-Anschlusskabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für USB 3.0 SuperSpeed. Damit entfaltet es seine Stärken besonders bei Scannern, Druckern und externen Festplatten. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und funktioniert mit einem breiten Spektrum an Geräten. Mit einer Bandbreite von 5 Gbit/s können auch hochqualitative Medien leicht übertragen werden.

- Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine sichere Übertragungsqualität
- Maximale Übertragungsrate: 5 Gbit/s

Produktbeschreibung

Der Kabelmantel ist aus PVC hergestellt. Die USB-A und USB-B Stecker haben ein Steckergehäuse aus umspritztem PVC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details

- Anschluss 1: USB-A Stecker (4-polig)
- Anschluss 2: USB-B Stecker (9-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 5,8 mm
- Mantelmaterial: PVC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium

- Maximale Steckzyklen: 1500
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang

- 1 x USB Kabel

Technische Eigenschaften	
3D	Nein
ARC	Nein
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl Schirmung	doppelt
Anzahl der Pole Anschluss 1	9
Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Bandbreite	5 Gbit/s
Betriebstemperatur	-10 - 80 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	58 mm
CEC	Nein
Chip	Nein
DSC	Nein
Div. Längen Kabelset	2 x 1m
Druckfestigkeit (kurz/lang)	1 kg/cm ²
Garantie	24 Monate
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	5 Gbit/s
HDMI Power	Nein
HDMI certified	Nein
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	USB3.0 SUPER SPEED PREMIUM CABLE AWM STYLE 2725 80°C 30V AWG30/AWG20
Kabelset	Nein
Knickschutz	Nein
Kompatibel mit	Scanner, Printer, External hard drive, Medical equipment
Kontaktmaterial	vergoldet

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium

Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1 x USB Kabel
MSA	Nein
MST	Nein
Material Innenleiter	TC
Material Kabelmantel	PVC
Material Steckergehäuse	PVC molded
Maximale Steckzyklen	1500
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Signal-Typ	Digital
Staubschutzkappe	Nein
Steckerabmessungen Seite 1	28.1mm x 12mm x 4.5mm
Steckerabmessungen Seite 2	36.9mm x 10.44mm x 5.79mm
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Nein
Verpackungsart	Plastiktüte
Version	USB 3.0 SuperSpeed
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5236.1	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m	5,8 mm	20+30AWG
K5236.1,8	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m	5,8 mm	20+30AWG
K5236.3	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m	5,8 mm	20+30AWG
K5236.5	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m	5,8 mm	20+30AWG


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium

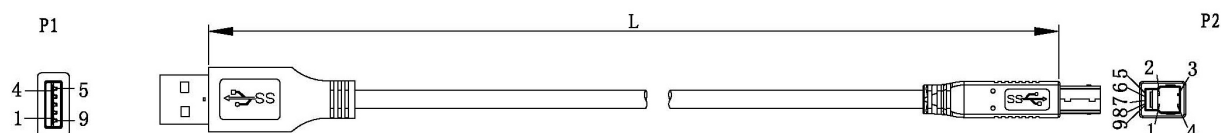

NOTES:

1. MATERIALS

- 1.1 CABLE: AWG30 PIMF * 2P (SS) + AWG30 * 1P (HS) + 2C AWG20 (POWER)
 DETAIL: (7/0.10BC*1P+7/0.10BC+FAM)*2PCS+7/0.32BC*2C+7/0.10BC*1P+
 AM+7/0.12BC+128/0.12ALM+BLACK PVC JACKET;
 OD: 5.5 ± 0.15MM

CABLE PRINTING: USB 3.0 SUPER SPEED PREMIUM CABLE AWM STYLE 2725 80°C 30V AWG 30/AWG20

- 1.2 P1: USB3.0 A TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION,
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.
 1.3 P2: USB3.0 B TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION,
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.

- 1.4 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.

2. ELECTRICAL


100% OPEN AND SHORT TEST.

3. PACKING: 1PC/PE BAG.

4. ALL MATERIAL BE ROHS COMPLIANT.

P/N


NUMBER	L
K5236. 1	1000 ± 30MM
K5236. 1, 8	1800 ± 50MM
K5236. 3	3000 ± 70MM
K5236. 5	5000 ± 70MM



PINOUT

AM	BM
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

SHELL BRAID+DRAIN SHELL



DRAIN WIRE OF PAIR

