

DATENBLATT

USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium

PREMIUM



Beschreibung

Diese schwarze USB-A Verlängerung der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für USB 3.0 SuperSpeed. Daher eignet es sich ideal für den Anschluss von Kommunikationsausrüstung sowie Audio-/Video-Ausrüstung. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und funktioniert mit einem breiten Spektrum an Geräten. Dank einer Bandbreite von 5 Gbit/s können auch hochqualitative Medien leicht übertragen werden.

- Verlängerung: Stecker - Buchse, damit auch große Distanzen überbrückt werden
- Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine gleichmäßig hohe Übertragungsqualität
- Maximale Übertragungsrate: 5 Gbit/s

Artikelbeschreibung

PVC bildet den Kabelmantel. Der USB-A Stecker und die USB-A Buchse haben ein Steckergehäuse aus umspritztem PVC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.

Technische Details

- Anschluss 1: USB-A Stecker (4-polig)
- Anschluss 2: USB-A Buchse (9-polig)
- Anschlusswinkelung: 180° (gerade)
- Signaltyp: digital
- Kabeldurchmesser: 5,8 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium

- Mantelmaterial: PVC
- Maximale Steckzyklen: 1500
- Marke: EFB-Elektronik

Lieferumfang

- 1 x USB Kabel

Technische Eigenschaften	
3D	Nein
ARC	Nein
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anzahl Schirmung	doppelt
Anzahl der Pole Anschluss 1	9
Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Ausführung	Rundkabel
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Bandbreite	5 Gbit/s
Betriebstemperatur	-10 - 80 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	58 mm
CEC	Nein
Chip	Nein
DSC	Nein
Div. Längen Kabelset	2 x 1m
Druckfestigkeit (kurz/lang)	1 kg/cm ²
Garantie	24 Monate
Geschirmt	Ja
Geschwindigkeit	5 Gbit/s
HDMI Power	Nein
HDMI certified	Nein
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	USB3.0 SUPER SPEED PREMIUM CABLE AWM STYLE 2725 80°C 30V AWG30/AWG20
Kabelset	Nein
Knickschutz	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium

Kompatibel mit	Communication equipment, Audio/Video equipment, CT, MRI
Kontaktmaterial	vergoldet
Lagertemperatur	-10 - 80 °C
Lieferumfang	1 x USB Kabel
MSA	Nein
MST	Nein
Material Innenleiter	TC
Material Kabelmantel	PVC
Material Steckergehäuse	PVC molded
Maximale Steckzyklen	1500
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Signal-Typ	Digital
Staubschutzkappe	Nein
Steckerabmessungen Seite 1	28.1mm x 12mm x 4.5mm
Steckerabmessungen Seite 2	18.43mm x 14.5mm x 6.98mm
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-A
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Nein
Verpackungsart	Plastiktüte
Version	USB 3.0 SuperSpeed
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5237.1	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m	5,8 mm	20+30AWG
K5237.1,8	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m	5,8 mm	20+30AWG
K5237.3	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m	5,8 mm	20+30AWG
K5237.5	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m	5,8 mm	20+30AWG


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium

Zeichnungen

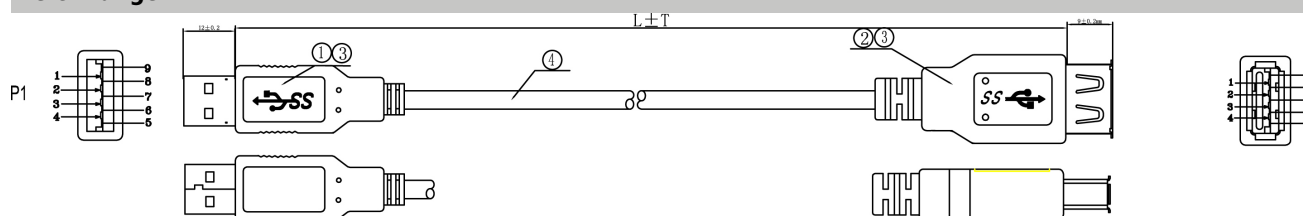

NOTE:

- 1.PRINTING: AWM 80°C 30V VW-1 YSB3.0 Super Speed Cable
- 2.RoHS compliant.
- 3.Operating Temperature: -15°C-80°C

①	CABLE	USB 3.0 28AWG (7/0.127TC*1P+E+WAM)*2+(7/0.127TC*1P)+(7/0.127TC*2C)+AEB E=0.127TC AL-MG JACKET:PVC/BLACK OD: 5.3±0.2mm	1 Pcs
③	OUTER MOLD	PVC 88A BLACK	2 Pcs
②	CONNECTOR	USB3.0 AF TYPE, The Pin Gold Plating, The Shell Nickel Plating, BLUE INSULATOR	1 Pcs
①	CONNECTOR	USB3.0 AM TYPE, The Pin Gold Plating, The Shell Nickel Plating, BLUE INSULATOR	1Pcs
NO.	MAT. NAME	DESCRIPTION	Q' TY

PIN OUT

P1		P2
1	RED	1
2	WHITE	2
3	GREEN	3
4	BLACK	4
5	YELLOW	5
6	BLUE	6
7	DRAIN	7
8	DRAIN	8
9	ORANGE	9
9	PURPLE	9
SHELL	BRAID+DRAIN	SHELL

ITEM NO	LENGHT
K5237.1	1000±30mm
K5237.1,8	1800±50mm
K5237.3	3000±70mm
K5237.5	5000±70mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

