



Datenblatt | Artikelnummer: 2007-8821

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; z. B. für Stromwandlerschaltungen; mit Aufnahme für Schaltungsbrücker; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau

<https://www.wago.com/2007-8821>

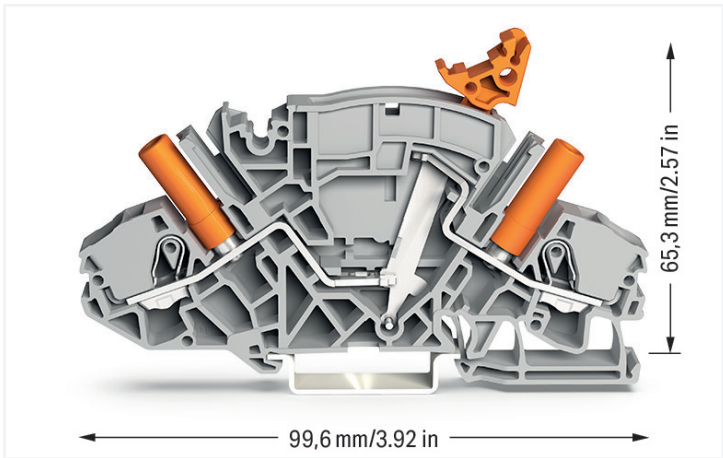

Farbe: ■ grau

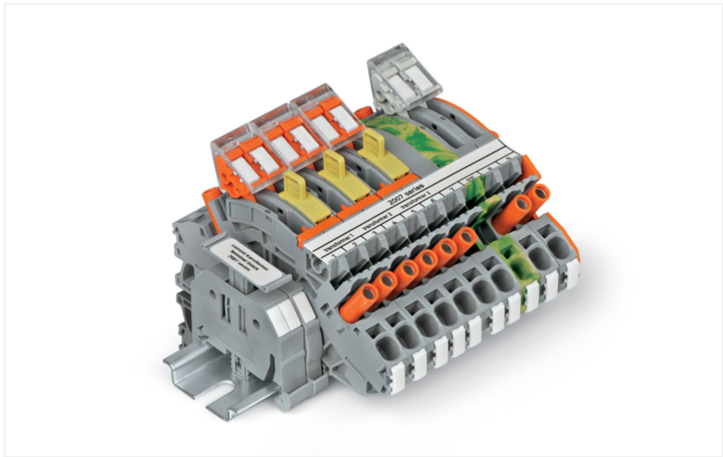

Stromwandlerklemme Serie 2007 mit Betätigungswerkzeug

Die Stromwandlerklemme hat die Artikelnummer 2007-8821 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stromwandlerklemme Abisolierlängen von 13 bis 15 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stromwandlerklemme geeignet für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm².

Elektrische Daten							
Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1				Approbationsdaten gemäß UL 1059			
Überspannungskategorie	III	III	II	Use Group	B	C	D
Verschmutzungsgrad	3	2	2	Bemessungsspannung	300 V	300 V	300 V
Bemessungsspannung	500 V	-	-	Bemessungsstrom	30 A	30 A	10 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV	-	-				
Bemessungsstrom	30 A	-	-				

Approbationsdaten gemäß		CSA 22.2 No 158	
Use Group	B	C	D
Bemessungsspannung	300 V	300 V	300 V
Bemessungsstrom	30 A	30 A	10 A

Verlustleistung	
Verlustleistung, pro Pol (Potential)	0.702 W
Bemessungsstrom I _N zur Verlustleistungsangabe	30 A
Widerstandswert zur stromabhängigen Verlustleistungsangabe	0.00078 Ω

Allgemein	
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Anschlussdaten	
Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl der Ebenen	1
Anzahl Brückeraufnahmen	2

Anschluss 1	
Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	6 mm² / 10 AWG
Eindrähtiger Leiter	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar	1 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	1,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar	2,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
Abisolierlänge	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Geometrische Daten	
Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	99,6 mm / 3.921 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	65,3 mm / 2.571 inch

Mechanische Daten	
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,375 MJ
Gewicht	27,8 g
Farbe der Prüfbuchse	orange

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Umweltprüfungen

Prüfspezifikation Bahnanwendungen – Fahrzeuge – elektronische Betriebsmittel	DIN EN 50155 (VDE 0115-200);2022-06
Prüfdurchführung Bahnanwendungen –Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen– Prüfungen für Schwingen und Schocken	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106);2011-04
Spektrum/Einbauort	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse A/ B
Funktionsprüfung mit rauschförmigen Schwingen	Prüfung nach Pkt. 8 der Norm bestanden
Frequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Beschleunigung	0,101g (höchster Prüfpegel bei allen Ach- sen verwendet)
Prüfdauer je Achse	10 Min.
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Überwachung auf Kontaktstörungen/ Kon- taktunterbrechungen	Bestanden
Spannungsfallmessung vor und nach jeder Achse	Bestanden
Simulierte Lebensdauerprüfung durch er- höhte Pegel des rauschförmigen Schwin- gens	Prüfung nach Pkt. 9 der Norm bestanden
Frequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Beschleunigung	0,572g (höchster Prüfpegel bei allen Ach- sen verwendet)
Prüfdauer je Achse	5 Std.
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Erweiterter Prüfumfang: Überwachung auf Kontaktstörungen/Kontaktunterbrechun- gen	Bestanden
Erweiterter Prüfumfang: Spannungsfallmes- sung vor und nach jeder Achse	Bestanden
Schockprüfung	Prüfung nach Pkt. 10 der Norm bestanden
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	5g (höchster Prüfpegel bei allen Achsen verwendet)
Schockdauer	30 ms
Anzahl der Schocks Achse	3 pos. und 3 neg.
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Erweiterter Prüfumfang: Überwachung auf Kontaktstörungen/Kontaktunterbrechun- gen	Bestanden
Erweiterter Prüfumfang: Spannungsfallmes- sung vor und nach jeder Achse	Bestanden
Schwing- und Schockbeanspruchung für Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen	Bestanden

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)	
VPE (UVPE)	20 St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	CN	
GTIN	4055143074889	
Zolltarifnummer	85365080000	

Produktklassifikation		
UNSPSC	39121410	
eCl@ss 10.0	27-14-11-26	
eCl@ss 9.0	27-14-11-26	
ETIM 9.0	EC000902	
ETIM 10.0	EC000902	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	1e2c4f68-0c80-4f7f-b4d2-ef9b6ed3f735	
SCIP notification number (Belgium)	1a46df3e-2ff6-4cf3-a263-340ef76fa1f1	
SCIP notification number (Bulgaria)	72f5ce78-1f67-471a-94a3-5898375f14ad	
SCIP notification number (Czech Republic)	ad5734e3-cdb1-429e-8734-a0ee4cd49658	
SCIP notification number (Denmark)	b401e4ad-1620-4947-b7de-3f25977d8bb1	
SCIP notification number (Finland)	579c56ae-46b0-4b84-942e-7623c8338835	
SCIP notification number (France)	a4ec1bfd-c70f-4a69-b65f-bdebdedcbd5b	
SCIP notification number (Germany)	c074da76-1734-4521-a06a-664455df075b	
SCIP notification number (Hungary)	7c7aea40-b04a-49a6-9b36-bb658cda7ee1	
SCIP notification number (Italy)	97ddee9e-6f84-4304-abef-21c95eabb33d	
SCIP notification number (Netherlands)	3d7fc2ee-5b30-4782-8d24-56b6e1c59f55	
SCIP notification number (Poland)	57bafb00-40d2-41d5-9b04-7c3ca60febb1	
SCIP notification number (Romania)	201ddf09-009d-457f-aa41-ec1c2f19a211	
SCIP notification number (Sweden)	b67a192b-2617-4193-a205-27932d31da00	

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-8021
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70009679
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-131652
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Konformitäts- und Herstellererklärungen		
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2007-8821

Dokumentation

Ausschreibungstext
2007-8821
17.04.2019
xml 4.06 KB
2007-8821
17.04.2019
docx 15.64 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 2007-8821

CAE Daten
EPLAN Data Portal 2007-8821
WSCAD Universe 2007-8821
ZUKEN Portal 2007-8821

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abschlussplatte

1.1.1.1 Abschlussplatte



Art-Nr.: 2007-8893
Abschlussplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit; grau



Art-Nr.: 2007-8894
Abschlussplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit; orange



Art-Nr.: 2007-8891
Abschlussplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit; grau



Art-Nr.: 2007-8892
Abschlussplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit; orange

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Beschriftung

1.2.1.1 Beschriftungsadapter



Art-Nr.: 2009-198

Adapter; grau

1.2.1.2 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-501/000-006

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 793-501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 793-501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 793-501/000-005

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 2009-115/000-023

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.2.1.3 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.2.2 Brücken

1.2.2.1 Brücken



Art-Nr.: 282-440

Brücken; 10-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-432

Brücken; 2-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-432/100-000

Brücken; 2-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-433

Brücken; 3-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-433/100-000

Brücken; 3-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-434

Brücken; 4-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-434/100-000

Brücken; 4-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-435

Brücken; 5-fach; isoliert; orange

1.2.2.1 Brücken



Art-Nr.: 282-436

Brücken; 6-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-437

Brücken; 7-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-438

Brücken; 8-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-439

Brücken; 9-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-435/011-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-435/300-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-435/301-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-436/301-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-436/304-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-437/011-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-437/012-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-438/300-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-438/301-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 282-439/011-000

Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 2007-8442

Schaltungsbrücken; 2-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 2007-8443

Schaltungsbrücken; 3-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 2007-8444

Schaltungsbrücken; 4-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 2007-8445

Schaltungsbrücken; 5-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 2007-8446

Schaltungsbrücken; 6-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 2007-8447

Schaltungsbrücken; 7-fach; isoliert; orange



Art-Nr.: 2007-8448

Schaltungsbrücken; 8-fach; isoliert; orange

1.2.3 Montage

1.2.3.1 Abdeckprofil



Art-Nr.: 709-156

Abdeckprofil; Typ 3; passend zu Abdeckprofilträger Typ 3; 1 m lang; transparent

1.2.3.2 Abdeckprofilträger



Art-Nr.: 709-169

Abdeckprofilträger; Typ 3; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; passend zu Reihenklemmen Serien 279 bis 282, 880; passend zu Mini-Reihenklemmen Serie 264; passend zu Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 270; grau

1.2.4 Schaltsperre

1.2.4.1 Verriegelung



Art-Nr.: 2007-8899

Schaltsperre; für Trennhebel; gelb

1.2.5 Schraubenlose Endklammer

1.2.5.1 Montagematerial



Art-Nr.: 249-117

Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-116

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

1.2.6 Tragschiene

1.2.6.1 Montagematerial



Art-Nr.: 210-196

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-198

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben



Art-Nr.: 210-197

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-114

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-118

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-115

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-112

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-113

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben

1.2.7 Verriegelung

1.2.7.1 Verriegelung



Art-Nr.: 282-881

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1-polig; transparent



Art-Nr.: 282-882

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 2-polig; transparent



Art-Nr.: 282-883

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 3-polig; transparent



Art-Nr.: 282-884

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 4-polig; transparent



Art-Nr.: 282-885

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 5-polig; transparent



Art-Nr.: 282-886

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 6-polig; transparent



Art-Nr.: 282-887

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 7-polig; transparent



Art-Nr.: 282-888

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 8-polig; transparent



Art-Nr.: 210-254

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1 m lang; transparent

1.2.8 Warnabdeckung

1.2.8.1 Abdeckung



Art-Nr.: 2006-115

Warnabdeckung; für 5 Klemmen; mit schwarzem Blitzpfeil; gelb

1.2.9 Werkzeug


1.2.9.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-721
Betätigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8 mm;
mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

Handhabungshinweise

Brücken



Zusätzliche Brückung auf der Wandlerseite




Kurzschluss für Stromwandler-Prüfschaltungen vorbereiten.




Isolierte, berührungsgeschützte Schaltungsbrücken in den Schaltungsbrückerschacht einstecken.



Isolierte, berührungsgeschützte Schaltungsbrücken in den Schaltungsbrückerschacht einstecken.



Die Schaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen des Trennhebels.




Die Schaltsperre ist in beiden Schaltstellungen einrastbar.

Verriegelung




Durch Verwendung von Verriegelungskappen oder -profilen wird eine gleichzeitige Betätigung von Trennhebeln nebeneinander liegender Klemmen vereinfacht.




Plombiermöglichkeit der Trennhebel in Betriebsstellung I, in Verbindung mit Abschluss- und Trennplatte (Bestellnr. 2007-8893 oder 2007-8894)




Verriegelungsprofil, zum mechanischen Koppeln mehrerer Trennhebel miteinander, erlaubt mehrpoliges Schalten.



Trenn- und Messklemme (Bestellnr. 2007-8821)





Trenn- und Messklemme (Bestellnr. 2007-8821)



Trenn- und Messklemme (Bestellnr. 2007-8821)

Messen



Trennhebel in Betriebsstellung I



Benötigte Klemmen

2 x Trenn- und Messklemme (Bestellnr. 2007-8821)

1 x Schaltungsbrücke, orange (Bestellnr. 2007-8442)

optional mit Verriegelungskappen oder -profilen



Das Messgerät ist in Betriebsstellung am Wandler angeschlossen, der Schaltungsbrücke eingesteckt und der Trennhebel in Betriebsstellung I.



Trennhebel in Kurzschlussstellung II



Das Messgerät ist noch nicht vom Wandler getrennt, der Trennhebel in Kurzschlussstellung II hat den Schaltungsbrücke jedoch bereits voreilend aktiviert und den Wandler sicher kurzgeschlossen.

Messen



Messung durchführen, Trennhebel in Messstellung III/ Teststrommessung

Das Messgerät ist elektrisch vom Wandler getrennt. Im Bedarfsfall kann am Messgerät eine Fremdspannung über die Prüfbuchse eingespeist werden.





Messwertprüfung durchführen, unter Verwendung beider Prüfbuchsen

Klemme 1: Trennhebel in Betriebsstellung I

Klemme 2: Trennhebel in Messstellung III

Messwertprüfung: Erst das Referenzamperemeter (A) in die Prüfbuchse stecken, anschließend den Trennhebel umlegen und in Messstellung III (Teststrommessung) bringen.



Messsatz für 3-phasigen Stromwandler



Benötigte Klemmen

6 x Trenn- und Messklemme (Bestellnr. 2007-8821)

3 x Schaltungsbrücke, orange (Bestellnr. 2007-8442)

weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen, Schaltsperren

Je 2 Trennhebel sind wahlweise über die Verriegelungskappe oder das Verriegelungsprofil miteinander verbunden. Nach dem Lösen der Verriegelung ist auch eine Messwertprüfung möglich.



Messsatz für 3-phasigen Stromwandler, mit Sternpunkt

Benötigte Klemmen

6 x Trenn- und Messklemme (Bestellnr. 2007-8821)


1 x Schaltungsbrücke, orange (Bestellnr. 2007-8446)

1 x Brücke, orange (Bestellnr. 282-433)

weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen, Schaltsperren

Alle 6 Trennhebel sind über die Verriegelungskappe oder das Verriegelungsprofil miteinander verbunden.

Beschriften



Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem oder Beschriftungsstreifen