


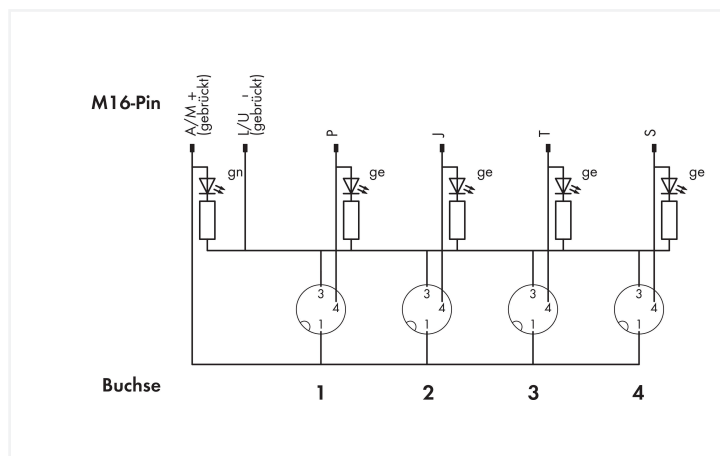


Abbildung ähnlich

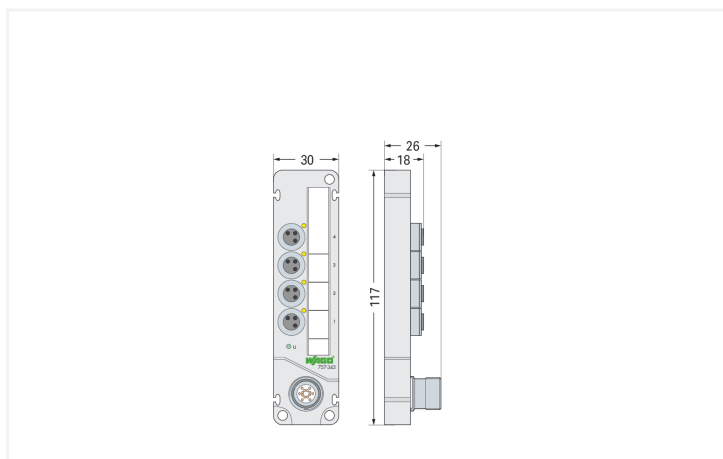

- M8-Sensor-/Aktorbox, 4-fach
- 3-polig (1 Signal pro Anschluss)
- M16-Anschluss (14-polig)
- LED-Betriebsanzeige grün
- LED-Statusanzeige gelb
- inkl. Beschriftungsstreifen (alternativ können WMB-Beschriftungsschilder eingesetzt werden)
- inkl. M8-Schutzkappen (2 Stck.)

Technische Daten

Durchgangswiderstand max.	0,01 Ω
Versorgungsspannung	DC 10 ... 30 V; Bemessungsspannung: 32 V ~ eff.
Stromtragfähigkeit der Signalanschlüsse	2 A
Stromtragfähigkeit der Versorgungsanschlüsse	6 A
Bemessungswert der galvanischen Trennung	500 V
Funktional getrennte Potentialgruppen	Kontakt/Kontakt
Isolationswiderstand	>10 ⁹ Ω
Signalcharakteristik	PNP
Anzeigeelemente	LED gelb: Status Signal (1 x pro Anschluss); LED (U) grün: Status Sensor-/Aktorbox

Anschlussdaten		
Anschluss technik: I/O		4 x Buchse M8; 3-polig
Anschluss technik: Stammleitung		1 x Stecker M16; 14-polig

Geometrische Daten		
Breite		30 mm / 1.181 inch
Höhe		26 mm / 1.024 inch
Tiefe		117 mm / 4.606 inch

Mechanische Daten		
Befestigungsart		Schraubmontage
Gewicht		110 g

Werkstoffdaten		
Gehäusewerkstoff		PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; Silikon- und halogenfrei
Materialeigenschaften der Anschlüsse		Kontakt: CuSn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet; Gewindehülse: Zn-Druckguss, vernickelt; Dichtung: Viton; Steckzyklen: 50
Verguss		Voll-/Spiegelverguss (UL 94 V0)

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-25 ... +80 °C
Schutzart		IP67
Hinweis zur Schutzart		gemäß EN 60529 (NEMA 6 & 6P) im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Steckern oder Schutzkappen
Verschmutzungsgrad		3 nach VDE 0110
Vibrationsfestigkeit		gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit		gemäß IEC 60068-2-27

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		23 (I/O passiv und Zubehör)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4044918978675
Zolltarifnummer		85366990990
End of Sale		2027-01-01
End of Production		2027-01-02
End of Delivery		2027-03-01
End of Service and Repair		2027-07-01

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-44-01-11
eCl@ss 9.0		27-44-01-08
ETIM 9.0		EC003558
ETIM 10.0		EC003558
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	da7addac-0ec0-4e12-9261-7c2a65dbb6a6
SCIP notification number (Belgium)	cb633441-8f18-40f7-bef3-d10ea0f7a145
SCIP notification number (Bulgaria)	38cd60a2-a216-40de-9aeb-05f6bdd9bbdd
SCIP notification number (Czech Republic)	65d52d10-0cb2-4b2e-8ddd-d4dc2aebb184
SCIP notification number (Denmark)	2c1eb537-33a3-4a52-a64f-1545e5e196e6
SCIP notification number (Finland)	f53aef11-8186-41db-865c-67556d36abb5
SCIP notification number (France)	8d346425-3c8f-458e-af6e-6f8a7a9fafd9
SCIP notification number (Germany)	b82edaf8-0600-4cdf-9f84-a6ebc51d6370
SCIP notification number (Hungary)	9452c66b-f896-4ad7-a524-eed567bb4a3e
SCIP notification number (Italy)	64a49190-a5d6-4152-8355-292f7ba0e525
SCIP notification number (Netherlands)	30921a41-bb6f-46b3-a842-37b6d0710f13
SCIP notification number (Poland)	c29bf13c-e3c9-4269-96db-5fd7805e628a
SCIP notification number (Romania)	81980156-e6b1-4309-9a5f-57dc63ac8f6c
SCIP notification number (Sweden)	bab6a295-19e3-4f75-b2bf-c9cc292b8c75

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 757-343

↓

Dokumentation

Systembeschreibung

Sensor-/Aktorboxen, Allgemeine Produktinformationen

pdf
426.94 KB

↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 757-343	EPLAN Data Portal 757-343
	WSCAD Universe 757-343
	ZUKEN Portal 757-343

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Abdeckung

1.1.1.1 Abdeckung



Art-Nr.: 756-8101
M8-Schutzkappe; für nichtbelegte Anschlussbuchsen

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsgeräte

1.1.2.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-110
Faserschreiber



Art-Nr.: 757-041
Beschriftungsstreifen; auf definierte Länge geschnitten; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

1.1.3 Leitungen und Steckverbinder			
1.1.3.1 Verbindungsleitung			
Art-Nr.: 756-3205/140-100 M16-Leitung; M16-Buchse; axial; 14-polig; Länge 10 m	Art-Nr.: 756-3205/140-150 M16-Leitung; M16-Buchse; axial; 14-polig; Länge 15 m	Art-Nr.: 756-3205/140-050 M16-Leitung; M16-Buchse; axial; 14-polig; Länge 5 m	Art-Nr.: 756-3206/140-100 M16-Leitung; M16-Buchse; winklig; 14-polig; Länge 10 m
Art-Nr.: 756-3206/140-150 M16-Leitung; M16-Buchse; winklig; 14-polig; Länge 15 m	Art-Nr.: 756-3206/140-050 M16-Leitung; M16-Buchse; winklig; 14-polig; Länge 5 m		

1.1.4 Montage

1.1.4.1 Zwischenplatte



Art-Nr.: 757-040

Zwischenstück für Sensor-/Aktorbox; 4-fach