

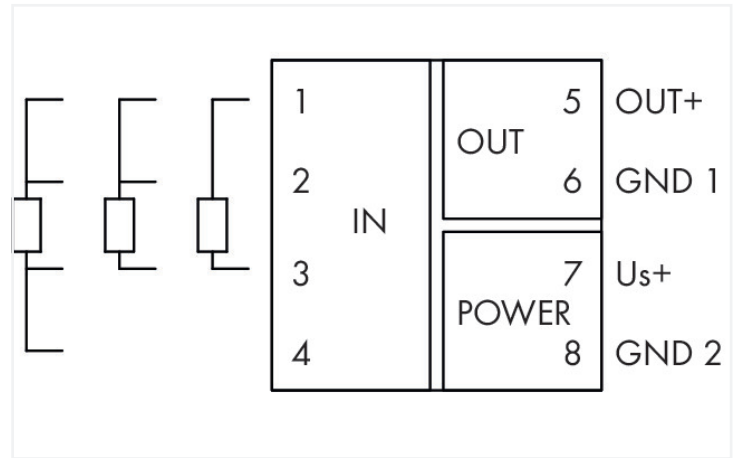


<https://www.wago.com/857-800>

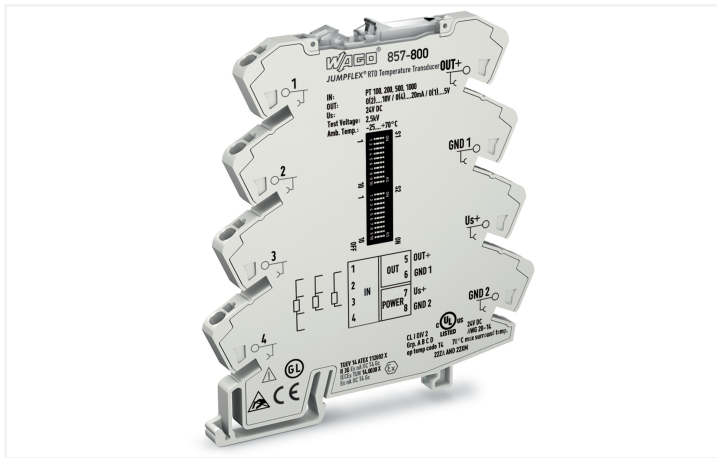

Farbe: lichtgrau

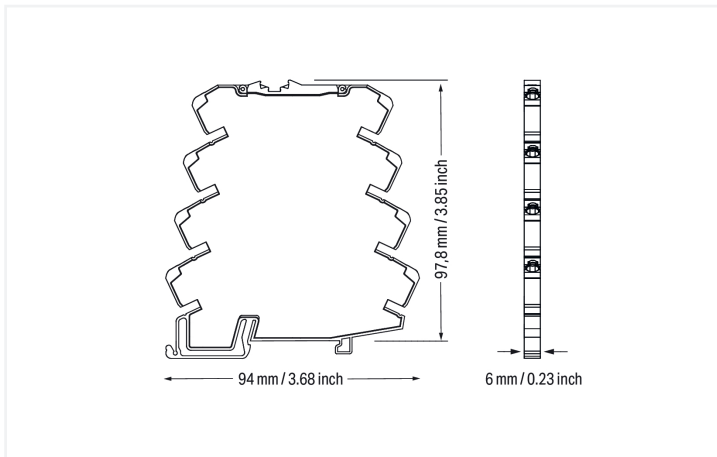

857-800

Einstellmöglichkeiten DIP-Schalter

☒ ON

☐ Default

DIP-Schalter S1

Auswertschaltkreis		Sensortyp	Ausgangssignal				Messbereichs- unterbrechung				Messbereichs- überbrechung				Driftbruch		Kurzschluss	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
•	2 Leiter	•	P1900	•	0...20 mA	•	Ausgangsbereichsanfang				•	Ausgangsbereichsende				•	Ausgangsbereichsanfang	
•	3 Leiter	•	P2000	•	4...20 mA	•	Ausgangsbereichsanfang				•	Ausgangsbereichsende				•	Ausgangsbereichsanfang	
•	4 Leiter	•	P600	•	0...10 mA	•	Ausgangsbereichsanfang				•	Ausgangsbereichsende				•	Ausgangsbereichsanfang	
		•	P1000	•	2...10 mA	•	Ausgangsbereichsanfang				•	Ausgangsbereichsende				•	Ausgangsbereichsanfang	
		•	1 kΩ	•	0...10 V	•	Ausgangsbereichsanfang				•	Ausgangsbereichsende				•	Ausgangsbereichsanfang	
		•	4.5 kΩ	•	2...10 V	•	Ausgangsbereichsanfang				•	Ausgangsbereichsende				•	Ausgangsbereichsanfang	
		•	0...5 V	•	•	•	Ausgangsbereichsanfang				•	Ausgangsbereichsende				•	Ausgangsbereichsanfang	
		•	1...5 V	•	•	•	Ausgangsbereichsanfang				•	Ausgangsbereichsende				•	Ausgangsbereichsanfang	

DIP-Schalter S2

Starttemperatur										Endtemperatur									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
•	120	•	120	•	120	•	120	•	120	•	120	•	120	•	120	•	120		
•	-200	•	-325	•	0	•	32	•	80	•	176	•	220	•	425	•	475		
•	-175	•	-283	•	5	•	41	•	85	•	185	•	230	•	446	•	525		
•	-150	•	-228	•	10	•	50	•	90	•	194	•	240	•	464	•	550		
•	-125	•	-193	•	15	•	59	•	96	•	203	•	250	•	480	•	575		
•	-100	•	-148	•	20	•	68	•	100	•	212	•	260	•	500	•	600		
•	-75	•	-103	•	25	•	77	•	110	•	220	•	270	•	518	•	625		
•	-50	•	-78	•	30	•	86	•	120	•	228	•	280	•	536	•	650		
•	-25	•	-53	•	35	•	95	•	130	•	236	•	290	•	554	•	675		
•	-0	•	-26	•	40	•	104	•	140	•	244	•	300	•	572	•	700		
•	-25	•	-58	•	45	•	113	•	150	•	252	•	325	•	617	•	725		
•	-40	•	-70	•	50	•	122	•	160	•	260	•	350	•	662	•	750		
•	-60	•	-90	•	55	•	131	•	170	•	268	•	375	•	707	•	775		
•	-80	•	-110	•	60	•	140	•	180	•	266	•	400	•	732	•	800		
•	-100	•	-140	•	65	•	149	•	190	•	274	•	425	•	757	•	817		
•	-125	•	-165	•	70	•	158	•	200	•	282	•	450	•	782	•	850		
•	-150	•	-190	•	75	•	167	•	210	•	290	•	475	•	807	•	875		
•	-175	•	-215	•	80	•	176	•	220	•	298	•	500	•	832	•	900		
•	-200	•	-240	•	85	•	185	•	230	•	306	•	525	•	857	•	925		
•	-225	•	-265	•	90	•	194	•	240	•	314	•	550	•	882	•	950		
•	-250	•	-290	•	95	•	203	•	250	•	322	•	575	•	907	•	975		
•	-275	•	-315	•	100	•	212	•	260	•	330	•	600	•	932	•	1000		
•	-300	•	-340	•	105	•	220	•	270	•	338	•	625	•	957	•	1025		
•	-325	•	-365	•	110	•	228	•	280	•	346	•	650	•	982	•	1050		
•	-350	•	-390	•	115	•	236	•	290	•	354	•	675	•	1007	•	1075		
•	-375	•	-415	•	120	•	244	•	300	•	362	•	700	•	1032	•	1100		
•	-400	•	-440	•	125	•	252	•	310	•	370	•	725	•	1057	•	1125		
•	-425	•	-465	•	130	•	260	•	320	•	378	•	750	•	1082	•	1150		
•	-450	•	-490	•	135	•	268	•	330	•	386	•	775	•	1107	•	1175		
•	-475	•	-515	•	140	•	276	•	340	•	394	•	800	•	1132	•	1200		
•	-500	•	-540	•	145	•	284	•	350	•	402	•	825	•	1157	•	1225		
•	-525	•	-565	•	150	•	292	•	360	•	410	•	850	•	1182	•	1250		
•	-550	•	-590	•	155	•	300	•	370	•	418	•	875	•	1207	•	1275		
•	-575	•	-615	•	160	•	308	•	380	•	426	•	900	•	1232	•	1300		
•	-600	•	-640	•	165	•	316	•	390	•	434	•	925	•	1257	•	1325		
•	-625	•	-665	•	170	•	324	•	400	•	442	•	950	•	1282	•	1350		
•	-650	•	-690	•	175	•	332	•	410	•	450	•	975	•	1307	•	1375		
•	-675	•	-715	•	180	•	340	•	420	•	458	•	1000	•	1332	•	1400		
•	-700	•	-740	•	185	•	348	•	430	•	466	•	1025	•	1357	•	1425		
•	-725	•	-765	•	190	•	356	•	440	•	474	•	1050	•	1382	•	1450		
•	-750	•	-790	•	195	•	364	•	450	•	482	•	1075	•	1407	•	1475		
•	-775	•	-815	•	200	•	372	•	460	•	490	•	1100	•	1432	•	1500		
•	-800	•	-840	•	205	•	380	•	470	•	498	•	1125	•	1457	•	1525		
•	-825	•	-865	•	210	•	388	•	480	•	506	•	1150	•	1482	•	1550		
•	-850	•	-890	•	215	•	396	•	490	•	514	•	1175	•	1507	•	1575		
•	-875	•	-915	•	220	•	404	•	500	•	522	•	1200	•	1532	•	1600		
•	-900	•	-940	•	225	•	412	•	510	•	530	•	1225	•	1557	•	1625		
•	-925	•	-965	•	230	•	420	•	520	•	538	•	1250	•	1582	•	1650		
•	-950	•	-990	•	235	•	428	•	530	•	546	•	1275	•	1607	•	1675		
•	-975	•	-1015	•	240	•	436	•	540	•	554	•	1300	•	1632	•	1700		
•	-1000	•	-1040	•	245	•	444	•	550	•	562	•	1325	•	1657	•	1725		
•	-1025	•	-1065	•	250	•	452	•	560	•	570	•	1350	•	1682	•	1750		
•	-1050	•	-1090	•	255	•	460	•	570	•	578	•	1375	•	1707	•	1775		
•	-1075	•	-1115	•	260	•	468	•	580	•	586	•	1400	•	1732	•	1800		
•	-1100	•	-1140	•	265	•	476	•	590	•	594	•	1425	•	1757	•	1825		
•	-1125	•	-1165	•	270	•	484	•	600	•	602	•	1450	•	1782	•	1850		
•	-1150	•	-1190	•	275	•	492	•	610	•	610	•	1475	•	1807	•	1875		
•	-1175	•	-1215	•	280	•	500	•	620	•	618	•	1500	•	1832	•	1900		
•	-1200	•	-1240	•	285	•	508	•	630	•	626	•	1525	•	1857	•	1925		
•	-1225	•	-1265	•	290	•	516	•	640	•	634	•	1550	•	1882	•	1950		
•	-1250	•	-1290	•	295	•	524	•	650	•	642	•	1575	•	1907	•	1975		
•	-1275	•	-1315	•	300	•	532	•	660	•	650	•	1600	•	1932	•	2000		
•	-1300	•	-1340	•	305	•	540	•	670	•	658	•	1625	•	1957	•	2025		
•	-1325	•	-1365	•	310	•	548	•	680	•	666	•	1650	•	1982	•	2050		
•	-1350	•	-1390	•	315	•	556	•	690	•	674	•	1675	•	2007	•	2075		
•	-1375	•	-1415	•	320	•	564	•	700	•	682	•	1700	•	2032	•	2100		
•	-1400	•	-1440	•	325	•	572	•	710	•	690	•	1725	•	2057	•	2125		
•	-1425	•	-1465	•	330	•	580	•	720	•	698	•	1750	•	2082	•	2150		
•	-1450	•	-1490	•	335	•	588	•	730	•	706	•	1775	•	2107	•	2175		
•	-1475	•	-1515	•	340	•	596	•	740	•	714	•	1800	•	2132	•	2200		
•	-1500	•	-1540	•	345	•	604	•	750	•	722	•	1825	•	2157	•	2225		
•	-1525	•	-1565	•	350	•	612	•	760	•	730	•	1850	•	2182	•	2250		
•	-1550	•	-1590	•	355	•	620	•	770	•	738	•	1875	•	2207	•	2275		
•	-1575	•	-1615	•	360	•	628	•	780	•	746	•	1900	•	2232	•	2300		
•	-1600	•	-1640	•	365	•	636	•	790	•	754	•	1925	•	2257	•	2325		
•	-1625	•	-1665	•	370	•	644	•	800	•	762	•	1950	•	2282	•	2350		
•	-1650	•	-1690	•	375	•	652	•	810	•	770	•	1975	•	2307	•	2375		
•	-1675	•	-1715	•	380	•	660	•	820	•	778	•	2000	•	2332	•	2400		
•	-1700	•	-1740	•	385	•	668	•	830	•	786	•	2025	•	2357	•	2425		
•	-1725	•	-1765	•	390	•	676	•	840	•	794	•	2050	•	2382	•	2450		
•	-1750	•	-1790	•	395	•	684	•	850	•	802	•	2075	•	2407	•	2475		
•	-1775	•	-1815	•	400	•	692	•	860	•	810	•	2100	•	2432	•	2500		
•	-1800	•	-1840	•	405	•	700	•	870	•	818	•	2125	•	2457	•	2525		
•	-1825	•	-1865	•	410	•	708	•	880	•	826	•	2150	•					

Kurzbeschreibung:

Der Temperaturmessumformer dient zur Erfassung von Pt100-, Pt200-, Pt500- und Pt1000-Sensoren und Widerständen bis 4,5 kOhm und wandelt das Temperatursignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal.

Merkmale:

- Für Pt100-, Pt200-, Pt500- und Pt1000-Sensoren und Widerstände bis 4,5 kOhm
 - 2-, 3- und 4-Leiter-Anschluss-technik.
 - Kalibrierte Messbereichsumschaltung
 - Erkennung: Drahtbruch/Kurzschluss des Sensors
 - Erkennung: Messbereichsunterschreitung/Messbereichsüberschreitung
 - Zuschaltbares Clipping
- Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte
- Galvanische 3-Wege-Trennung mit 2,5kV-Prüfspannung

Hinweise	
Hinweis	Geschirmte Signalleitungen verwenden! Verwenden Sie für analoge Ein- und Ausgangssignale ausschließlich geschirmte Signalleitungen. Nur so ist gewährleistet, dass die für das Gerät angegebene Genauigkeit und Störfestigkeit auch bei Vorliegen von auf das Signalkabel einwirkenden Störungen erreicht werden.

Technische Daten

Konfiguration		Eingang	
Konfigurationsmöglichkeiten	DIP-Schalter	Eingangssignalart	Pt-Sensoren Widerstand

Eingang RTD-Sensoren	
Sensorarten (RTD)	Pt100 Pt200 Pt500 Pt1000
Sensoranschluss	2 Leiter; 3 Leiter; 4 Leiter (umschaltbar)
Sensorspeisestrom (RTD) max.	≤ 0,5 mA
Messbereich Temperatur (RTD)	-200 ... +850 °C

Eingang Widerstände	
Eingangsbereich Widerstand	0 ... 1 kΩ; 0 ... 4,5 kΩ

Ausgang Analog	
Ausgangssignalart	Strom Spannung
Ausgangssignal (Spannung)	0 ... 5 V 1 ... 5 V 0 ... 10 V 2 ... 10 V
Ausgangssignal (Strom)	0 ... 10 mA 2 ... 10 mA 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Bürde Spannungsausgang	≥ 2 kΩ
Bürde Stromausgang	≤ 600 Ω

Signalverarbeitung	
Sprungantwort typ.	180 ms (2 Leiter) 360 ms (3 Leiter)

Messabweichung	
Übertragungsfehler typ.	≤ 0,1 % bei voller Messspanne
Übertragungsfehler des eingestellten Messbereichs	≤ ((10 K/eingestellter Messbereich [K]) + 0,1) %
Temperaturkoeffizient	≤ 0,02 %/K

Versorgung	
Art der Versorgung	DC 24 V
Versorgungsnennspannung U _S	DC 24 V
Versorgungsspannungsbereich	±30 %
Stromaufnahme bei Versorgungsnennspannung	≤ 40 mA

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	300 V	Prüfspannung	Prüfspannung (Eingang/Ausgang/Versorgung) AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Schutzart	IP20		

Isolationskoordination	
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Art der Isolierung (Eingang/Analogausgang/Versorgung)	Funktionsisolierung
Art der Isolierung (benachbarte Geräte)	Verstärkte Isolierung (sichere Trennung)



Anschlussdaten		
Anschluss technik		Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter		0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Abisolierlänge		9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrische Daten		
Breite		6 mm / 0.236 inch
Höhe		94 mm / 3.701 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene		97,8 mm / 3.85 inch

Mechanische Daten		
Montageart		Tragschiene 35

Werkstoffdaten		
Farbe		lichtgrau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,486 MJ
Gewicht		35,3 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)		-40 ... +85 °C
Temperaturbereich der Anschlussleitung		≥ (T _{Umgebung} + 25 K)
Relative Feuchte		5 ... 95 % (keine Betauung zulässig)
Einsatzhöhe max.		2000 m

Normen und Bestimmungen		
Konformitätskennzeichnung		CE
EMV-Störfestigkeit		EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung		EN 61000-6-4
Normen/Bestimmungen		DNV

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454470128
Zolltarifnummer		85437090300

Produktklassifikation	
UNSPSC	41112109
eCl@ss 10.0	27-21-01-29
eCl@ss 9.0	27-20-02-06
ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 75980-60-8 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	18d0a87d-bb35-4b42-bba2-e1971d4739b1
SCIP notification number (Belgium)	1f2fe9d0-536a-4644-aa00-574d7a086709
SCIP notification number (Bulgaria)	6eb8b90b-e755-4cdf-9d9f-85f513b2f530
SCIP notification number (Czech Republic)	03108352-4dba-454f-a6f1-d4e09f8cc18d
SCIP notification number (Denmark)	26a58e4c-5504-4e78-9b49-eb746565ddd1
SCIP notification number (Finland)	4e48f299-96d8-4f28-9c0f-d3b571642d51
SCIP notification number (France)	13292952-78df-4879-8c6e-21dcd8da9daf
SCIP notification number (Germany)	4f8414b3-3970-470e-8a6d-e6b490c7716a
SCIP notification number (Hungary)	c7c0edf4-0baa-4704-bf79-5e09253a732b
SCIP notification number (Italy)	63af3c96-c94e-457c-94e9-0491f5c3e31f
SCIP notification number (Netherlands)	fe840f60-0242-44fe-9a9d-212ece7599cf
SCIP notification number (Poland)	ea6a54b1-1413-4f99-b8a2-510158b8a5d9
SCIP notification number (Romania)	202d51cb-6c22-4e4c-a67c-2542b8e82bd1
SCIP notification number (Sweden)	95ed46b3-c0f7-472f-987f-304709c7024f

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Konformitäts- und Herstellererklärungen

					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081	EU-Declaration of Conformity	-	-
GZO Almaty Standart			WAGO GmbH & Co. KG		



Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	40179_CO
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00001D1

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCC CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000210 (Ex ec IIC T4 Gc)
IECEX TUEV Nord Cert GmbH	-	IECEX TUN14.0030X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	WAGO22UKEX004X
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 857-800

Dokumentation

Handbuch
WAGO Temperaturmessumformer

Ausschreibungstext			
857-800	19.02.2019	xml 5.96 KB	
857-800	20.02.2019	docx 16.85 KB	

Beipackzettel			
CCC Ex (Additional information)	26.04.2023	pdf 140.99 KB	
Messumformer und Trennverstärker		pdf 2194.14 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 857-800

CAE Daten
EPLAN Data Portal 857-800
WSCAD Universe 857-800
ZUKEN Portal 857-800

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-502

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck
waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-566

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck
waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-503

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-504

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-505

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-506

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-5501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf
Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
weiß

1.1.2 Brücken

1.1.2.1 Brücken



Art-Nr.: 281-482

Brücken; 2-fach; isoliert; grau



Art-Nr.: 859-410/000-006

Brücken; für Brückungsschacht; 10-fach; iso-
liert; blau



Art-Nr.: 859-410/000-029

Brücken; für Brückungsschacht; 10-fach; iso-
liert; gelb



Art-Nr.: 859-410

Brücken; für Brückungsschacht; 10-fach; iso-
liert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-410/000-005

Brücken; für Brückungsschacht; 10-fach; iso-
liert; rot



Art-Nr.: 859-402/000-006

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach; iso-
liert; blau



Art-Nr.: 859-402/000-029

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach; iso-
liert; gelb



Art-Nr.: 859-402

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach; iso-
liert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-402/000-005

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach; iso-
liert; rot



Art-Nr.: 859-403/000-006

Brücken; für Brückungsschacht; 3-fach; iso-
liert; blau



Art-Nr.: 859-403/000-029

Brücken; für Brückungsschacht; 3-fach; iso-
liert; gelb



Art-Nr.: 859-403

Brücken; für Brückungsschacht; 3-fach; iso-
liert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-403/000-005

Brücken; für Brückungsschacht; 3-fach; iso-
liert; rot



Art-Nr.: 859-404/000-006

Brücken; für Brückungsschacht; 4-fach; iso-
liert; blau



Art-Nr.: 859-404/000-029

Brücken; für Brückungsschacht; 4-fach; iso-
liert; gelb



Art-Nr.: 859-404

Brücken; für Brückungsschacht; 4-fach; iso-
liert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-404/000-005

Brücken; für Brückungsschacht; 4-fach; iso-
liert; rot



Art-Nr.: 859-405/000-006

Brücken; für Brückungsschacht; 5-fach; iso-
liert; blau



Art-Nr.: 859-405/000-029

Brücken; für Brückungsschacht; 5-fach; iso-
liert; gelb



Art-Nr.: 859-405

Brücken; für Brückungsschacht; 5-fach; iso-
liert; lichtgrau

1.1.2.1 Brücken



Art-Nr.: 859-405/000-005

Brücken; für Brückungsschacht; 5-fach; isoliert; rot



Art-Nr.: 859-406/000-006

Brücken; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; blau



Art-Nr.: 859-406/000-029

Brücken; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; gelb



Art-Nr.: 859-406

Brücken; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-406/000-005

Brücken; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; rot



Art-Nr.: 859-407/000-006

Brücken; für Brückungsschacht; 7-fach; isoliert; blau



Art-Nr.: 859-407/000-029

Brücken; für Brückungsschacht; 7-fach; isoliert; gelb



Art-Nr.: 859-407

Brücken; für Brückungsschacht; 7-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-407/000-005

Brücken; für Brückungsschacht; 7-fach; isoliert; rot



Art-Nr.: 859-408/000-006

Brücken; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; blau



Art-Nr.: 859-408/000-029

Brücken; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; gelb



Art-Nr.: 859-408

Brücken; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-408/000-005

Brücken; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; rot



Art-Nr.: 859-409/000-006

Brücken; für Brückungsschacht; 9-fach; isoliert; blau



Art-Nr.: 859-409/000-029

Brücken; für Brückungsschacht; 9-fach; isoliert; gelb



Art-Nr.: 859-409

Brücken; für Brückungsschacht; 9-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-409/000-005

Brücken; für Brückungsschacht; 9-fach; isoliert; rot

1.1.3 Klemmen

1.1.3.1 Einspeise- und Durchgangsklemme



Art-Nr.: 857-979

Einspeise- und Durchgangsklemme

1.1.4 Montage

1.1.4.1 Montagematerial



Art-Nr.: 249-117

Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-197

Schraubenlose Endklammer; 14 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-116

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

1.1.5 Stromversorgung

1.1.5.1 Stromversorgung



Art-Nr.: 787-2852

Primär getaktete Stromversorgung; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1 A

1.1.6 Übergabemodul

1.1.6.1 Interface-Adapter



Art-Nr.: 857-980

Interface Adapter; 16-polig; analog

1.1.7 Werkzeug

1.1.7.1 Betätigungswerkzeug




Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm;
mit teilsoliertem Schaft; mehrfarbig


Handhabungshinweise

Konfigurieren



Konfiguration über DIP-Schalter

Brücken



Brücken statt einzeln verdrahten – Brückbarkeit durch Kontürentgleichheit auf allen Anschlussebenen