

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	L30180125BM
Serie:	CATINO
EAN:	4037293030021
Zolltarifnummer:	94051140900


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED Anbaupanel ■ rund ■ weiß ■ IP54 ■ 200-240 V/AC ■ 18 W ■ 3000, 4000, 5700 K ■ 1790, 1900, 1840 lm

LED Anbauleuchte mit Bewegungsmelder für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Aufgrund der gegebenen Schutzart und der UV-Beständigkeit kann die Leuchte auch im geschützten Außenbereich problemlos eingesetzt werden. Mit dem an der Rückseite angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (1790lm), 4000K (1900lm) und 5700K (1840lm). Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Der Sensor besitzt einen Erfassungsradius von 5 Metern bei einer Montagehöhe von 3 Meter und reagiert erst auf Bewegungen unter 10 Lux. Nachdem eine Bewegung erkannt wurde leuchtet die Leuchte für 30 Sekunden und schaltet sich dann wieder aus, sofern in dieser Zeit keine weitere Bewegung erkannt wird.

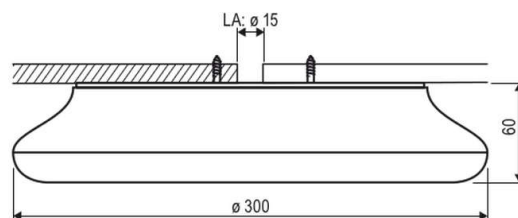

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP54	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzart (NEMA)	3	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	605
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Lichtverteilung	symmetrisch
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel	120
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzklasse	II	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Nennstrom [mA] – (min./max.)	225 - 225	Ausführung des Rasters	ohne
Form	rund	Fassung	ohne
Außendurchmesser [mm]	300	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Höhe/Tiefe [mm]	60	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Systemleistung [W]	18	Mit Luftschlitzen	nein
Systemleistung einstellbar	nein	Gehäusefarbe	weiß
Systemleistung [W] – werkseitig	18	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Systemleistung – Stufen [W]	18	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Bemessungslichtstrom [lm]	1900	Farbe der Abdeckung	weiß
Lichtstrom (min./max.)	1790 - 1900	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	1790, 1900, 1840	Schlagfestigkeit	IK06
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	UV-beständig	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5700	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtaustritt	direkt	Anschlussart	Schraubklemme
Lichtfarbe	weiß	Polzahl	2
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Notstromversorgung integriert	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Notlicht	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	106		

Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 45
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	hochfrequent
Mit Bewegungsmelder	ja
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein

Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,01
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja