

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	PAS541502
Serie:	SOLAR
EAN:	4037293029391
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

Wandanbauleuchte (LED) ■ anthrazit ■ IP54 ■ 1.6 W ■ 3,70 V/DC ■ 3000 K ■ 150 lm ■ Betriebszeit max. 12 Std.

Solar Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor für den Außenbereich. Der schwenkbare Kopf besitzt einen Schwenkbereich von 180°. Da kein Stromanschluss nötig ist, kann diese bei Bedarf jederzeit einfach versetzt werden. Je nach Standort benötigt die Leuchte 5-6 Stunden bis der Akku voll aufgeladen ist. Mit voll geladenem Akku ist eine Betriebszeit von max. 12 Stunden möglich. Durch den Dämmerungs- und Bewegungssensor schaltet sich die Leuchte erst ein sobald 20 Lux unterschritten werden, wobei zwischen zwei Betriebsmodi gewählt werden kann. Betriebsmodus A: nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte kontinuierlich mit 15% der Gesamtleistung, sobald der Sensor eine Bewegung registriert leuchtet die Leuchte mit voller Leistung. Betriebsmodus B: Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte nur, wenn der Sensor eine Bewegung registriert. Die jeweilige Leuchtdauer kann von 8 Sekunden bis 8 Minuten eingestellt werden. Die Erfassungsbereichweite beträgt 6 m. Batterietyp: 18650 3,7V 2200mAh. Passend zur Wandleuchte gibt es die Wegeleuchte (PLS541502). Der Kopf hat die Maße LxBxT: 200x124x20mm.

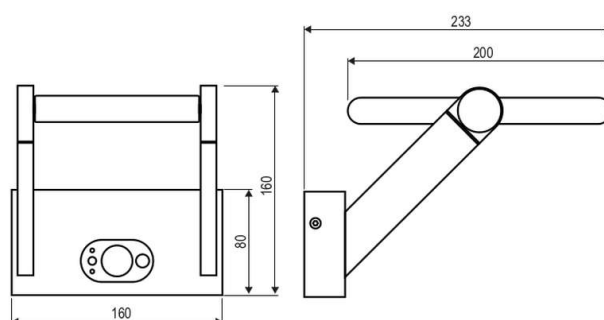

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP54	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzart (NEMA)	3	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	48
Eingangsspannung [V]	3,70 - 3,70	Ausstrahlungswinkel	120
Spannungsart	DC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzklasse	III	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Nennstrom [mA] – (min./max.)	350 - 350	Fassung	ohne
Länge [mm]	152	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Breite [mm]	162	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Höhe/Tiefe [mm]	240	Mit Luftschlitzen	nein
Max. Systemleistung [W]	1,6	Gehäusefarbe	anthrazit
Systemleistung einstellbar	nein	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Systemleistung [W] – werkseitig	1,6	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Systemleistung – Stufen [W]	1,6	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Lichtstrom einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	weiß
Bemessungslichtstrom [lm]	150	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom (min./max.)	150 - 150	Schlagfestigkeit	IK06
Lichtstrom [lm] – werkseitig	150	Mit Betriebsgerät	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	150	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	94		

"D-Zeichen" nach EN 60598-2-24

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	ja
Mit Lichtsensor	ja
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein

Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,44
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

PLS541502

LED Solar Wegeleuchte, IP54

