

Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wandmontage UP, Data Secure
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²) bei 1,1 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem
- 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle HKL
- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)
- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
- Kurzzeit-Präsenz
- Wählbare Regelgeschwindigkeit
- Aurafunktion
- Szenenfunktionalität
- Integriertes Orientierungslicht (weiss)
- Integrierter Temperatursensor
- Akustikfunktion
- 2 Binäreingänge
- 6 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)
- KNX Data-Secure
- Betrieb als Voll- oder Halbausomat möglich
- Integrierter, freiparametrierbarer Taster (deaktivierbar)
- Manuelle Übersteuerung über externe KNX Taster möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Teach-in Funktion
- Sperrfunktionen
- HKL-Kanal ohne Helligkeitseinfluss
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit HKL Kanal einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Parametrierung
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Einstellungen per ETS Software (voller Funktionsumfang)
- Bereichseinschränkungen im Lieferumfang
- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit App-/Universal-Fernbedienung theSenda B
- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit Service-Fernbedienung theSenda P
- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manuellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B
- Mit Theben-Abdeckrahmen
- Passend auch in viele gängige Schalterprogramme (mit Zubehör)





Technische Daten

theMura P180 KNX UP WH		theMura P180 KNX UP WH	
Erfassungswinkel	170°	Erfassungsbereich quer gehend	238 m² (14 x 17 m)
Anschlussart	KNX Busklemme	Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Montageart	Wandmontage, Unterputz	Schutzart	IP 20
Nachlaufzeit Licht	30 s - 60 min	GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,1 kg CO ₂ eq
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,27 kg CO ₂ eq
Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min		
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C		

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² 12 m x 10 m	238 m² 14 m x 17 m	

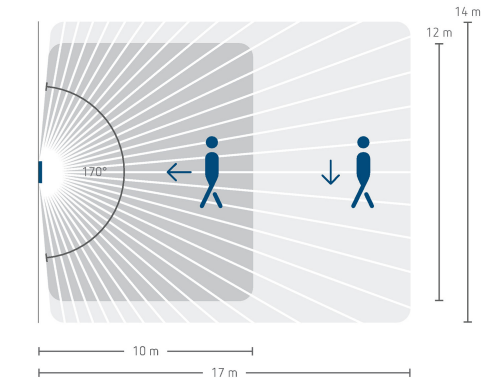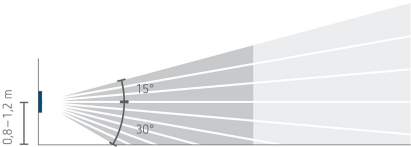


theMura P180 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 2069655

theben

Maßbilder

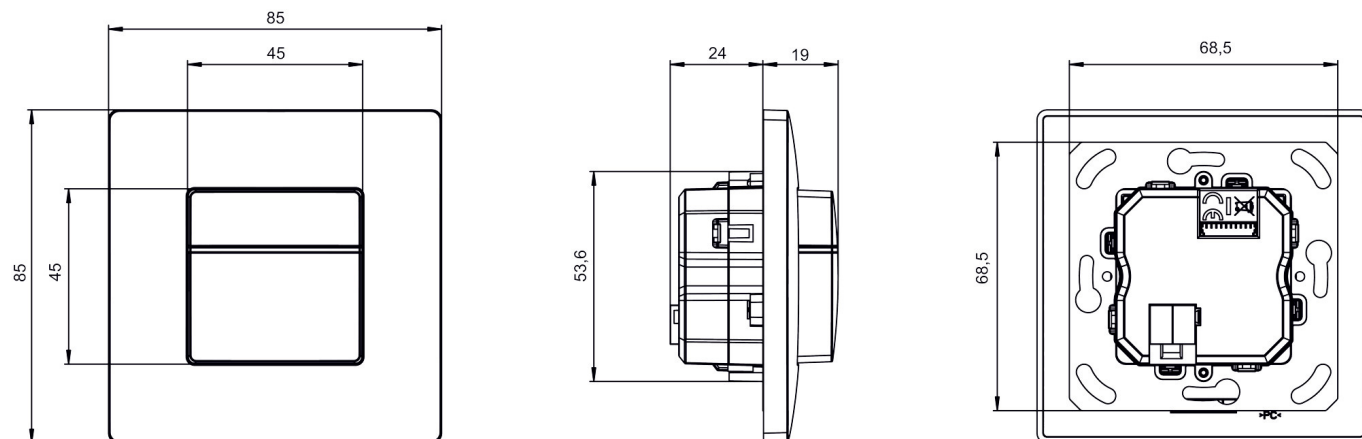

Zubehör


theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911




AP-Rahmen LUXA 103-200
Artikel-Nr.: 9070504



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985



Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788



Ausgleichsrahmen 45A MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790



Ausgleichsrahmen 45A GS WH
Artikel-Nr.: 9070791



Ausgleichsrahmen 45A JAS WH
Artikel-Nr.: 9070789



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2069655

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

05.08.2026
Seite 3 von 4

theMura P180 KNX UP WH


Artikel-Nr.: 2069655

theben

Zubehör


Ausgleichsrahmen 45A BS WH

Artikel-Nr.: 9070792



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH

Artikel-Nr.: 9070754



Ausgleichsrahmen 45A MEMP CL

Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichsrahmen 45A GIST CL

Artikel-Nr.: 9080005



Ausgleichsrahmen 45A BESI CL

Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichsrahmen 45A BJBA CL

Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichsrahmen 45A JUAS CL

Artikel-Nr.: 9080003



Ausgleichsrahmen 45A BJRE CL

Artikel-Nr.: 9080001



Ausgleichsrahmen 45A FEED CL

Artikel-Nr.: 9080007

