

theMova S360-101 FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 1030545

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage DE
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK
- Tageslichtsensor-Mode zur helligkeitsabhängigen Steuerung der Beleuchtung, umschaltbar per App
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- / Glühlampen und LEDs geeignet
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Kanal H, Präsenz: Relais, potenzialfrei z. B. für HLK-Steuerung
- Nachlaufzeit einstellbar
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit (Helligkeitsschaltwert 300 Lux, Nachlaufzeit 10 min.)
- Für die Änderungen der Werte und Einstellungen ist eine dieser optionalen Fernbedienungen erforderlich:
 - Management-Fernbedienung SendoPro
 - Service-Fernbedienung theSenda P
 - Optionale Benutzer-Fernbedienung: theSenda S



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030545


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

06.08.2026
Seite 1 von 4

Technische Daten

theMova S360-101 FLAT DE WH		theMova S360-101 FLAT DE WH	
Betriebsspannung	230 V AC	Einschaltstrom	max. 400 A / 200 µs
Frequenz	50 Hz	LED-Lampe < 2 W	25 W
Montagehöhe	2 - 4 m	LED-Lampe 2-8 W	250 W
Montageart	Deckeneinbau	LED-Lampe > 8 W	250 W
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)	Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min
Schaltausgang	Licht Präsenz	Schaltleistung Präsenz	50 W/50 VA (max. 2 A)
Eigenverbrauch	~0,5 W	Anschlussart	Steckklemmen
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	Erfassungsbereich quer gehend	50 m² (ø 8 m)
Einstellbereich Helligkeit	30 - 3000 lx	Erfassungswinkel	360°
Nachlaufzeit Licht	10 s - 60 min	Bohrdurchmesser	68 mm
Kontaktart Licht	Relais 230 V/10 A µ-Kontakt	Umgebungstemperatur	-15°C ... 50°C
Lampenarten	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs	Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)
Glüh- / Halogenlampenlast	2300 W	GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,79 kg CO ₂ eq
Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampen	1150 VA (cos φ = 0,5)	GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	21,29 kg CO ₂ eq

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C


Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)
2 m	5 m² 2,5 m	38 m² 7 m
2,5 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m
3,5 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m
4 m	13 m² 4 m	64 m² 9 m

theMova S360-101 FLAT DE WH


Artikel-Nr.: 1030545

theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

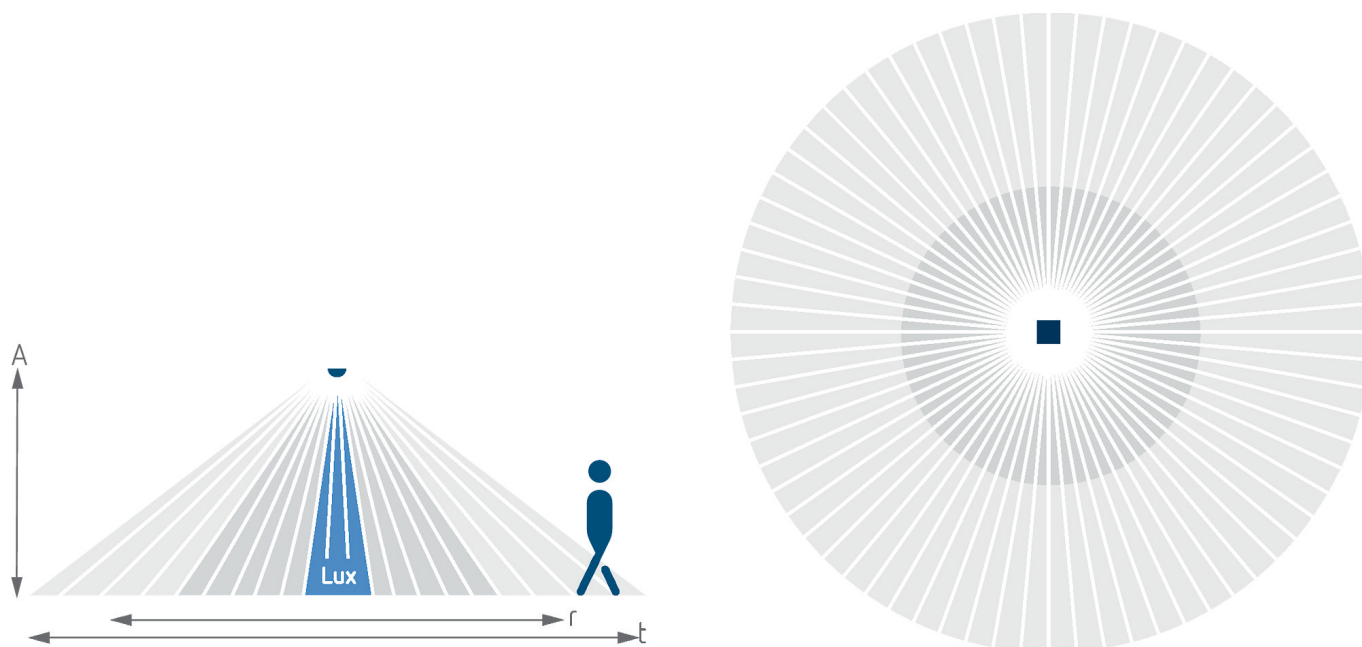

Maßbilder

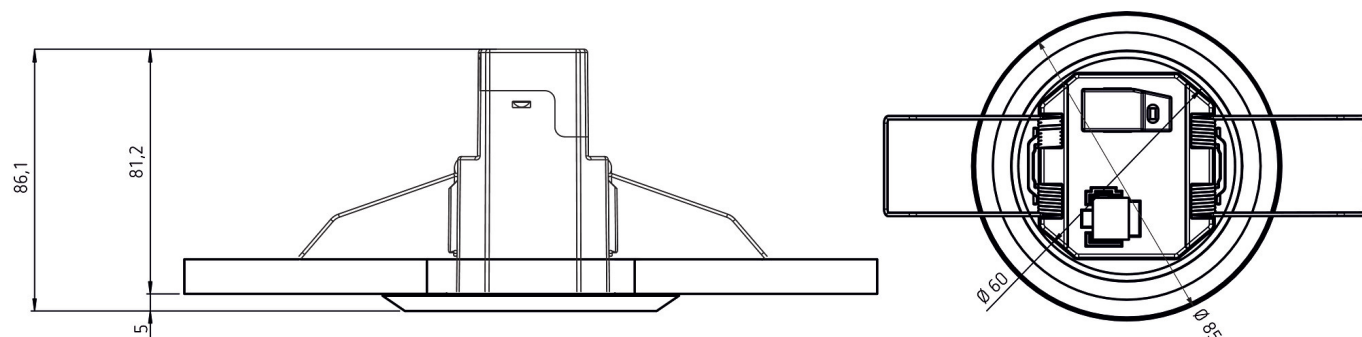

Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985



Cover 85 GR
Artikel-Nr.: 9070594



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030545

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

06.08.2026
Seite 3 von 4

theMova S360-101 FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 1030545

theben

Zubehör

Cover FLAT 85 GR
Artikel-Nr.: 9070597



Cover FLAT 85 BK
Artikel-Nr.: 9070853



Cover 85 BK
Artikel-Nr.: 9070852



QuickSafe Ballschutzkorb
Artikel-Nr.: 9070531

