

thePiccola S360-100 DE WH

Artikel-Nr.: 1060200

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage DE
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 2,5 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- / Glühlampen und LEDs geeignet
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Nachlaufzeit einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Deckenausschnitt Ø 34 – 36 mm
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit



Technische Daten

thePiccola S360-100 DE WH	
Betriebsspannung	110 - 240 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montagehöhe	2 - 6 m

thePiccola S360-100 DE WH	
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1060200


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

05.08.2026
Seite 1 von 4

Technische Daten

thePiccola S360-100 DE WH		thePiccola S360-100 DE WH	
Eigenverbrauch	~0,5 W	Leuchtstofflampenlast (EVG)	1200 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	LED-Lampe < 2 W	55 W
Einstellbereich Helligkeit	5 - 1000 lx	LED-Lampe 2-8 W	600 W
Nachlaufzeit Licht	30 s - 30 min	LED-Lampe > 8 W	600 W
Lampenarten	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs	Anschlussart	Schraubklemmen
Glüh- / Halogenlampenlast	2000 W	Erfassungsbereich quer gehend	50 m² (ø 8 m)
Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert	2000 VA	Erfassungswinkel	360°
Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert	1300 VA 140 µF	Bohrdurchmesser	36 mm
Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert	2000 VA	Umgebungstemperatur	-20°C ... 50°C
		Schutzart	IP 55 (Sensor), IP 20 (Leistungsteil)
		GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,36 kg CO ₂ eq
		GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	21,77 kg CO ₂ eq

Anschlussbilder

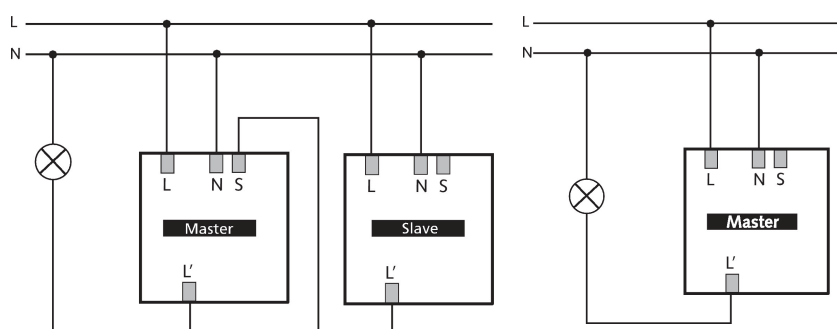

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C


Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	
2,5 m	3 m² 2 m	50 m² 8 m	

thePiccola S360-100 DE WH


Artikel-Nr.: 1060200

theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

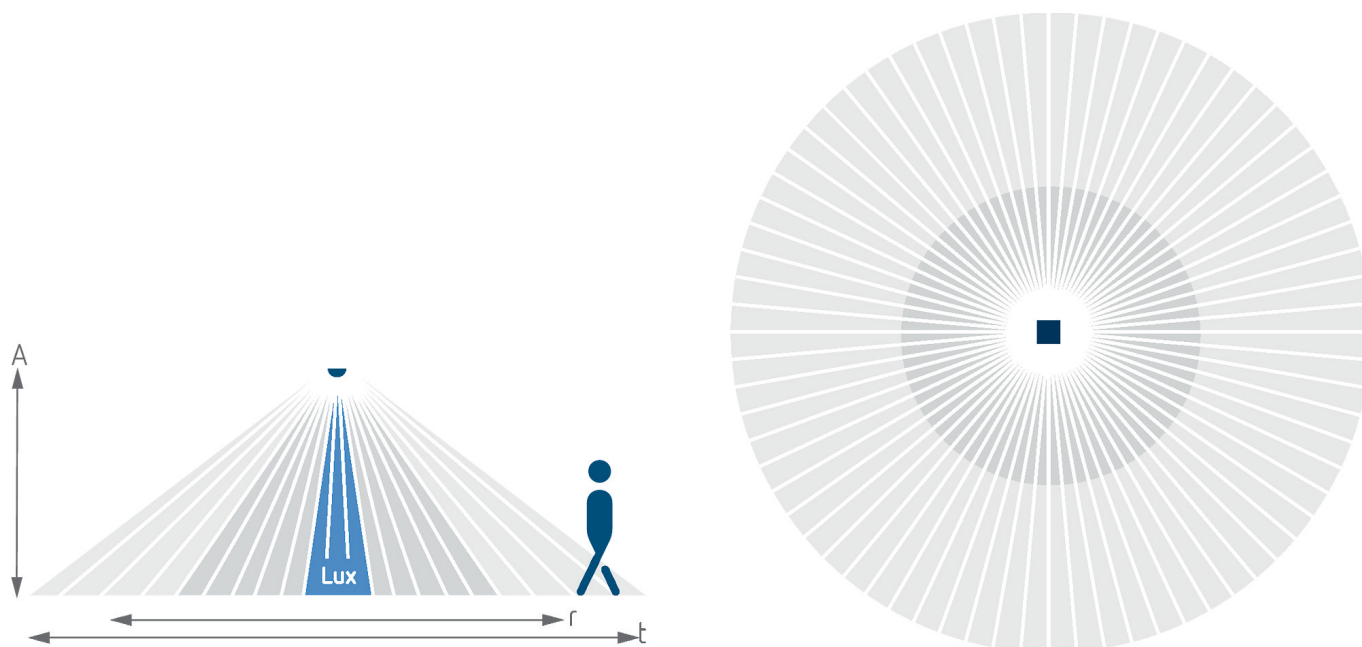

Maßbilder

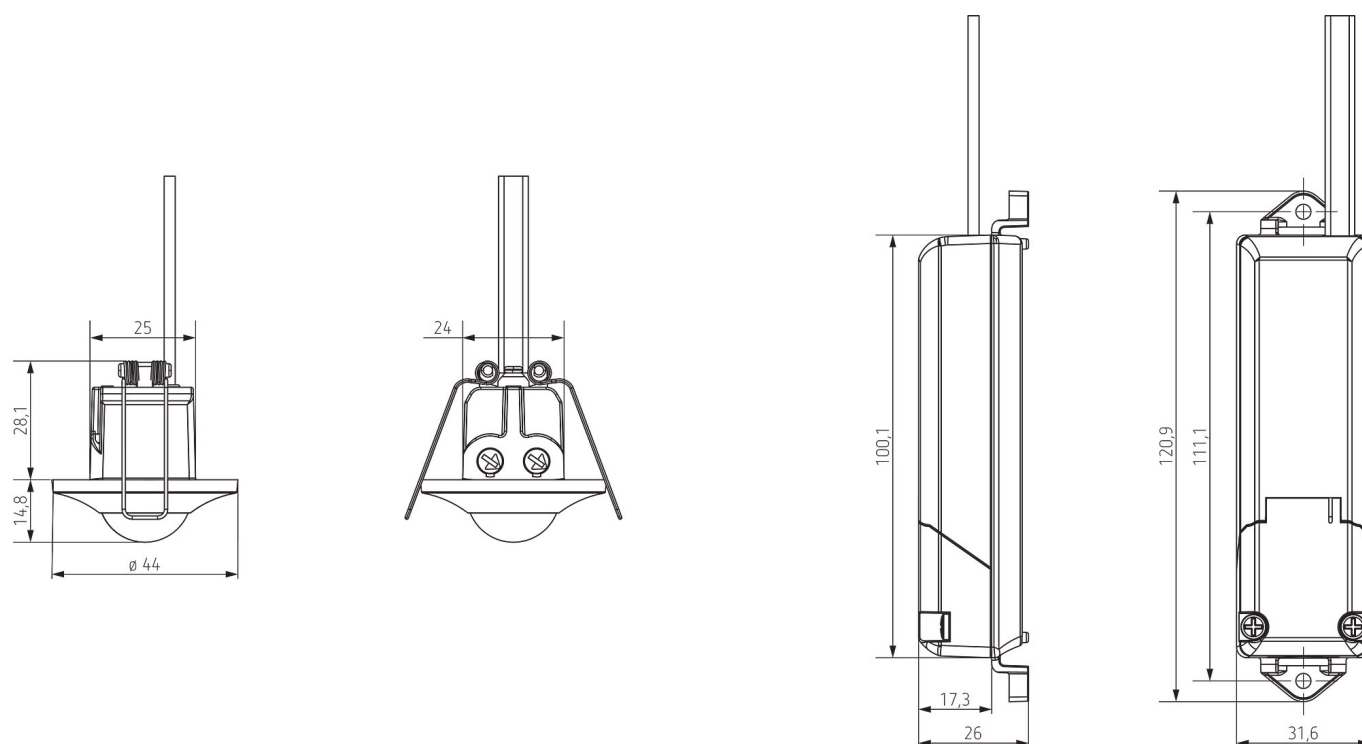

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1060200

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

05.08.2026
Seite 3 von 4

thePiccola S360-100 DE WH

Artikel-Nr.: 1060200

theben

Zubehör

Cover 46 BK

Artikel-Nr.: 9070797

