

N 50, WANDESSE, 90 CM, METALL-OPTIK  
D95BCC2L0



Sonderzubehör

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Z51FBB1X6 | Long-life Clean Air Aktivkohlefilter |
| Z51FBI1L6 | Long-life Clean Air Umluftset        |
| Z51FBK1L2 | Kaminverlängerung 1000 mm            |
| Z53XXH1X2 | Rückstauklappe Standard              |
| Z53XXQ1X1 | Reduzierstück                        |

- ✓ Leistungsstarker Abzug: der Kondensatormotor entfernt effizient Fett, Dampf und Gerüche.
- ✓ Dual-Filter-System: frische Luft nonstop.
- ✓ Drucktasten Bedienung: mühelose Bedienung des Dunstabzugs mit echten Drucktasten.

Ausstattung

Technische Daten

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Farbe des Kamins:                      | Metall-Optik               |
| Bauart:                                | Wandmontage                |
| Länge Anschlusskabel:                  | 130 cm                     |
| Gerätehöhe:                            | 60 mm                      |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 550 mm                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas:     | 650 mm                     |
| Nettogewicht:                          | 16.7 kg                    |
| Steuerung:                             | Mechanisch                 |
| Anzahl der Leistungsstufen:            | 3                          |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:    | 594 m³/h                   |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:    | 569 m³/h                   |
| Max. Luftmenge:                        | 594 m³/h                   |
| Anzahl der Lampen (Stck):              | 2                          |
| Geräusch:                              | 67 dB(A) re 1pW            |
| Durchmesser des Abluftstutzens:        | 150 mm                     |
| Material des Fettfilters:              | Metallfettfilter, waschbar |
| EAN-Nummer:                            | 4242004287988              |
| Anschlusswert:                         | 200 W                      |
| Spannung:                              | 220-240 V                  |
| Frequenz:                              | 50; 60 Hz                  |
| Steckerart:                            | Schuko-/Gardy.m.Erdung     |
| Gerätetyp:                             | Wandmontage                |



## N 50, WANDESSE, 90 CM, METALL-OPTIK D95BCC2L0

### Ausstattung

#### Design:

- Box
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Wichtigste Eigenschaften:

- Effizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 265 lux
- 3 Metallfettfilter

#### Komfortfunktionen:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

#### Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

#### Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m³/h; Geräuschwert 57 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m³/h; Geräuschwert 63 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m³/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

#### Umluft Modus:

- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m³/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m³/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m³/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V

#### Nachhaltigkeit:





- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

#### Informationen zur Planung und Installation:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

N 50, WANDESSE, 90 CM, METALL-OPTIK  
D95BCC2L0

Maßzeichnungen

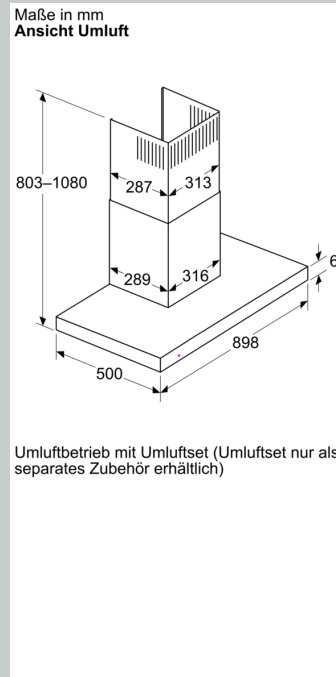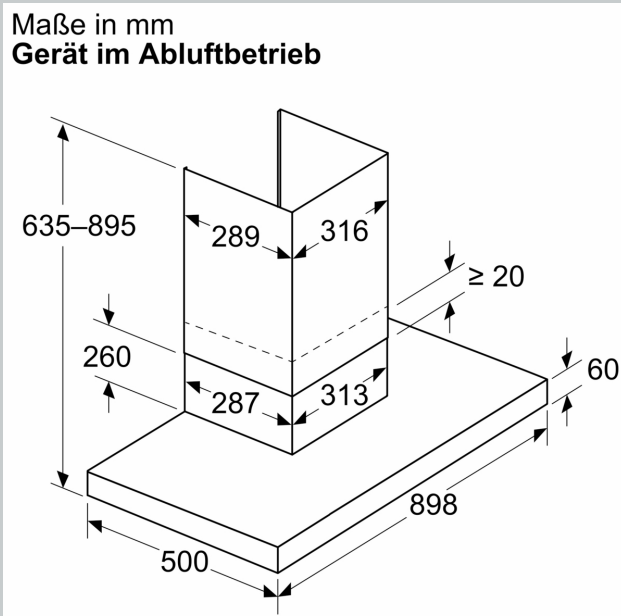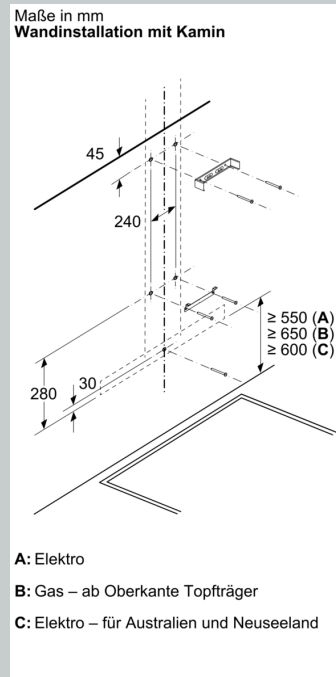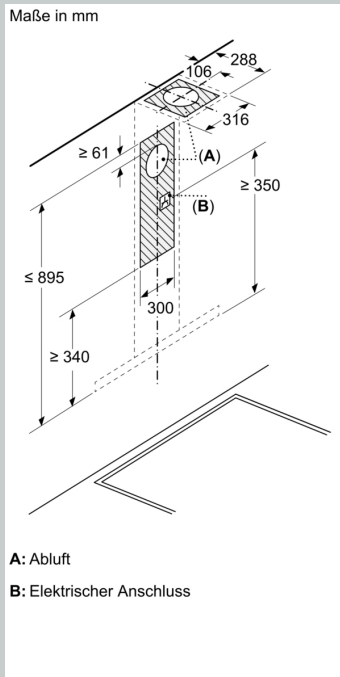

Maßzeichnungen

Maße in mm  
**Wandblendentiefe**

