

KNX Jalousieaktor 4fach DC 12-48 V, REG, 4 TE



Artikelnummer:	2424 REGHE
EAN/GTIN:	4011377050938



REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.
ETS-Produktfamilie: Jalousie
Produkttyp: Jalousien

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen für Kleinspannung DC 12-48 V
- Montage auf Hutschiene in Unterverteiler

Produkteigenschaften

- Eignung für DC-Motoren 12 ... 48 V
- Lamellenstellung direkt ansteuerbar
- Rückmeldung von Fahrzustand und Lamellenstellung in Bus- und Handbetrieb
- Szenenfunktion
- Zwangsstellung Oben und Unten durch übergeordnete Steuerung
- Sonnenschutzfunktion


Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Ausgänge:	4 Kanäle mit je 1 Ausgang
Kontaktart:	Schließer, potentialfrei
Schaltspannung DC:	DC 12 ... 48 V
Schaltvermögen DC 12 V:	6 A
Schaltvermögen DC 24 V:	6 A
Schaltvermögen DC 48 V:	3 A
Mindestschaltstrom DC:	100 mA
Anschluss	
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4 mm ²

feindrähtig mit Aderendhülse:

1 x 0,5 ... 2,5 mm²

Abmessungen

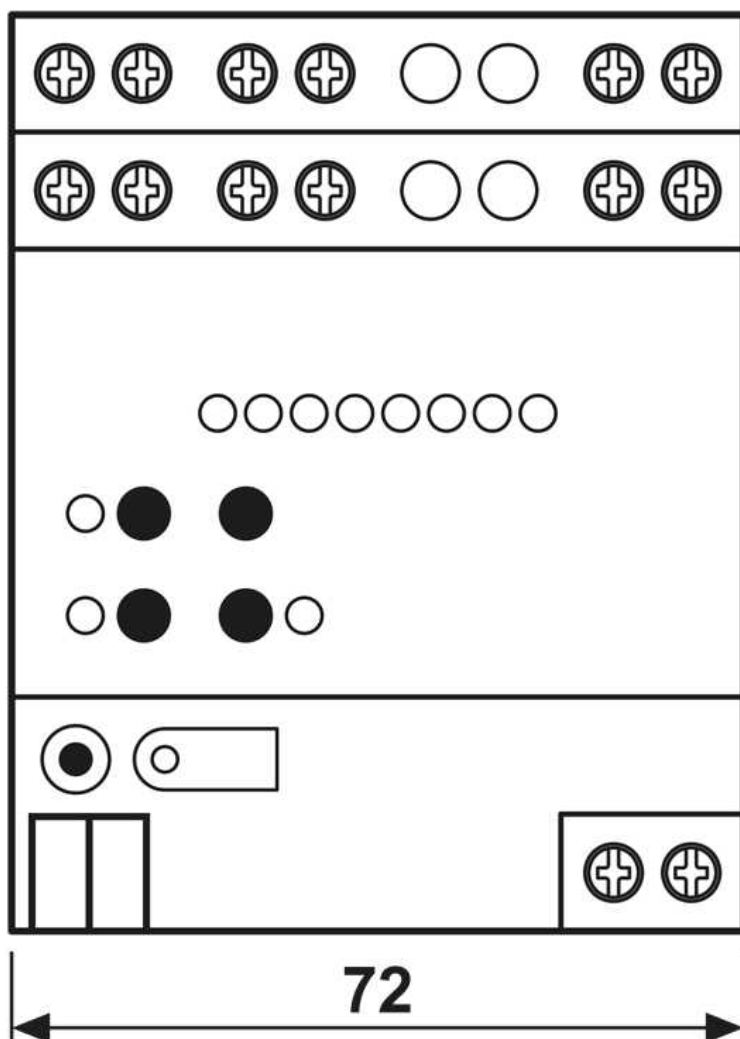

Montage

