

SCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit USB-Ladegerät, 1 x Typ A + 1 x Typ C, Safety Plus, Serie A, champagner



Artikelnummer:	A 1520-15 CA CH
EAN/GTIN:	4011377184367
Farbe:	champagner
Material:	Thermoplast

■ Individuelle farbige Bedruckung möglich



Thermoplast (bruchsicher) lackiert mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)

mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

Ersatzteil:

Abdeckung Art.-Nr.: A 1520-15 CA PL ..


Zubehör:

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe Art.-Nr.: A 558.. HBF ..
Schwarze Schrauben Art.-Nr.: S-NFB SCHUKO SW

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 5 V
Ausgangsstrom USB (gesamt):	3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW
Umgebungstemperatur:	+5 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Anschlussart:	Federklemmen
eindrähtig:	1,5 ... 2,5 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1,5 ... 2,5 mm ²

Abmessungen

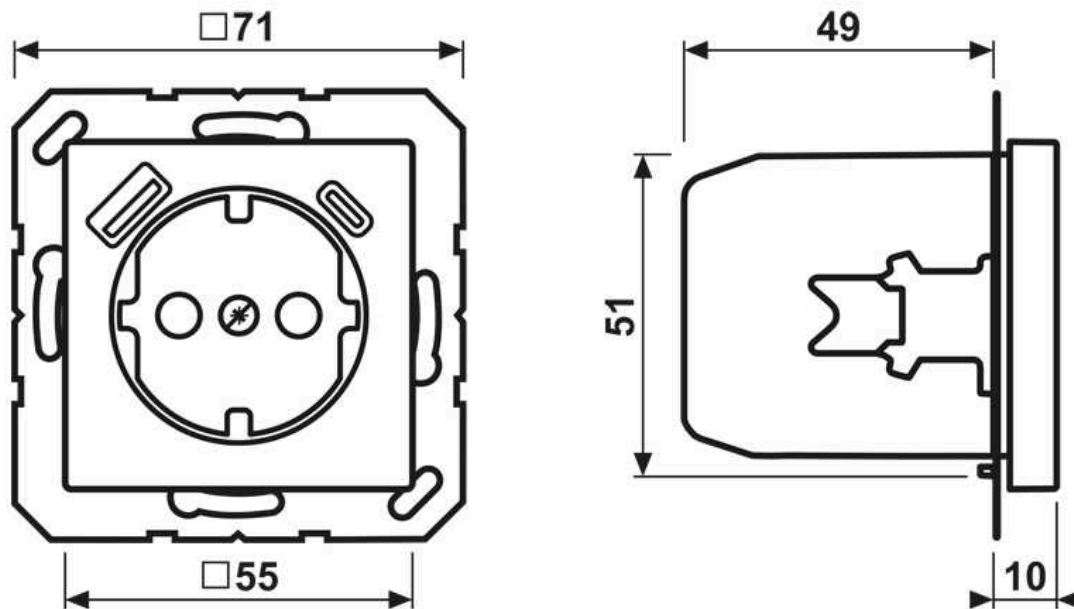

Montage

