

Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 1fach, EMT, AMP, MTRJ, mit Schriftfeld, Thermoplast, Serie AS, weiß (ivory)



Artikelnummer:	A 1569-15 NA WE
EAN/GTIN:	4011377206748
Farbe:	weiß (ivory)
Material:	Thermoplast

- ☐ Individuelle farbige Bedruckung möglich
- ☐ Individuelle Lasergravur möglich
- ☐ Individuelle Beschriftung der Schriftfelder-Einleger möglich

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Verschlussklappe mit Rückstellfeder

Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm

für Modular-Jack-Steckbuchsen

TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)

für Kabel Ø max. 10 mm:

EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5

EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6

für Kabel Ø max. 6,5 mm:

EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1

EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2

Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-III6603-x

Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-III6604-x,

Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1

Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-III6605-x,

Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1

MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich


für 1 Steckbuchse

Ersatzteil:



Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

Schriftfelder können Sie mit dem GRAPHIC TOOL individuell gestalten (jung.group/gt).



Abmessungen

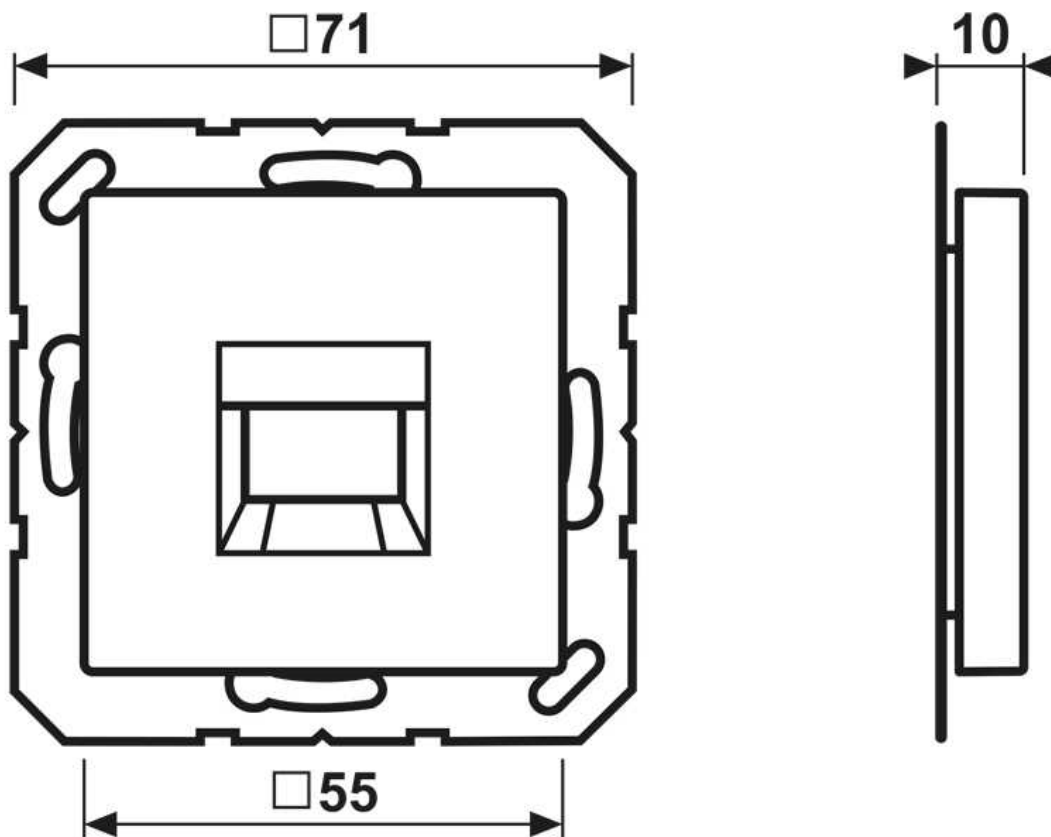

Montage

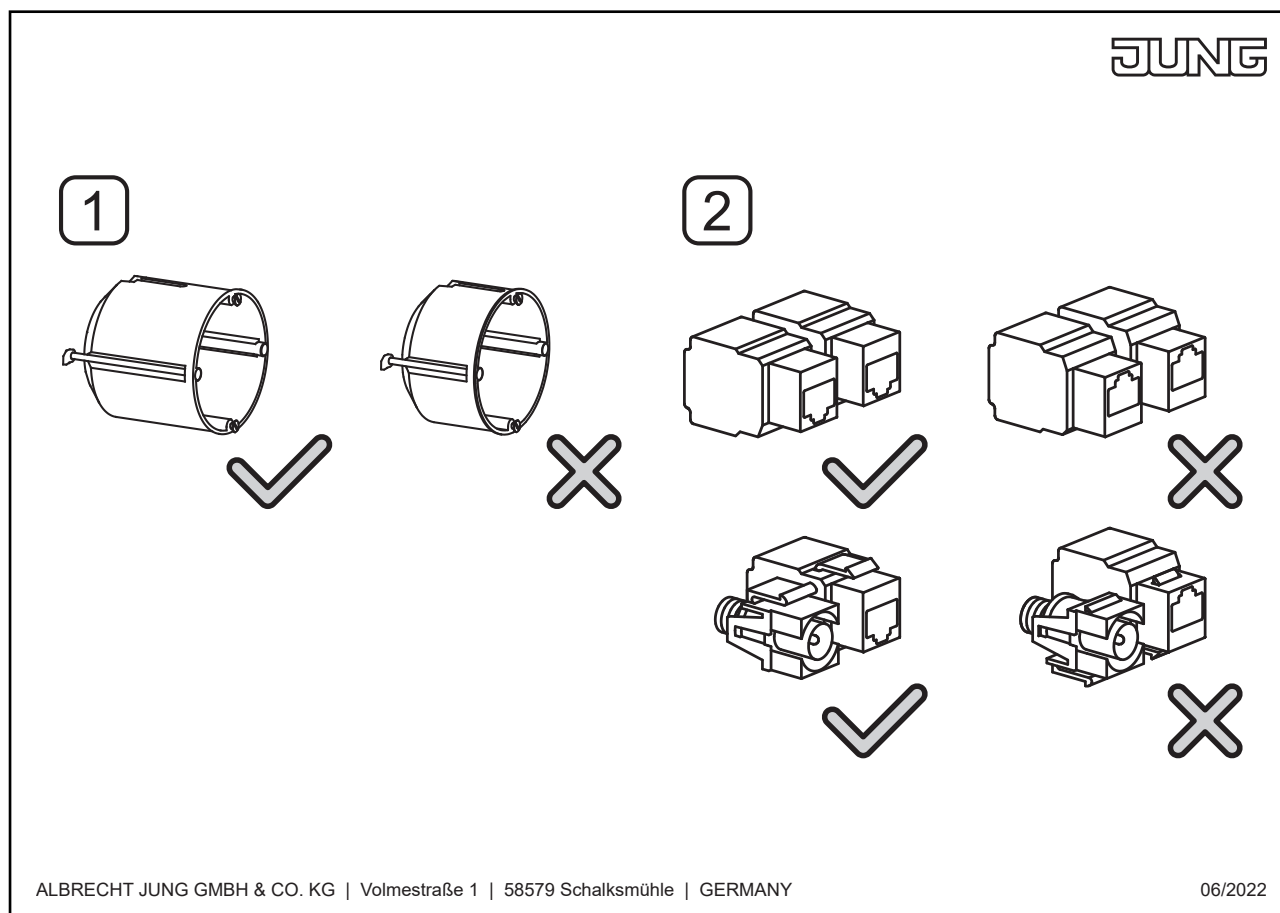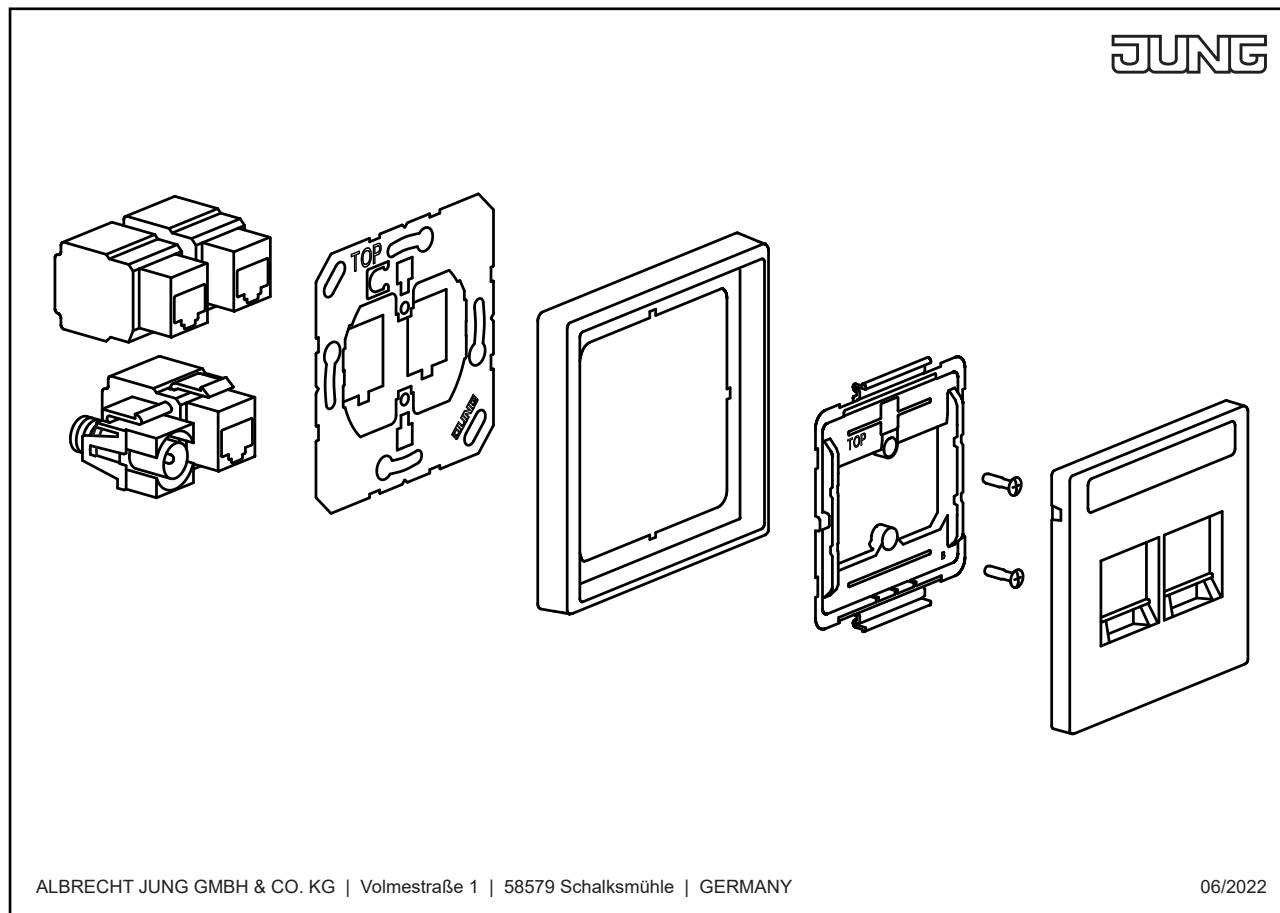

1

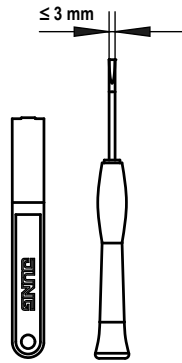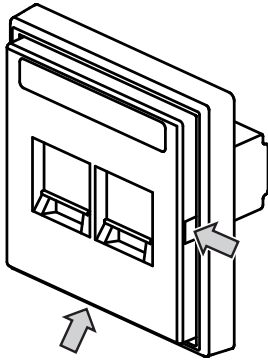

2

