


Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 1fach, EMT, AMP, MTRJ, Thermoplast lackiert, Serie A, graphitschwarz matt

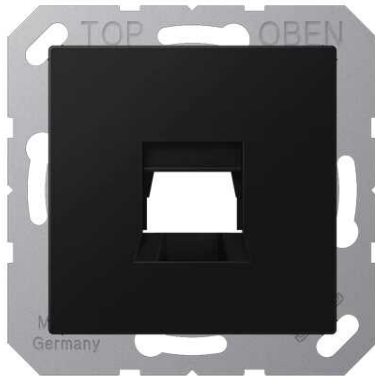

Artikelnummer:	A 1569-15 WE SWM
EAN/GTIN:	4011377189270
Farbe:	graphitschwarz matt
Material:	Thermoplast

■ Individuelle farbige Bedruckung möglich

matt lackiert

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Verschlussklappe mit Rückstellfeder

Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm

für Modular-Jack-Steckbuchsen

TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)

für Kabel Ø max. 10 mm:

EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5

EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6

für Kabel Ø max. 6,5 mm:

EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1

EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2

Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-III6603-x

Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-III6604-x,

Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1


Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-III6605-x,

Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1



MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich

für 1 Steckbuchse


Abmessungen

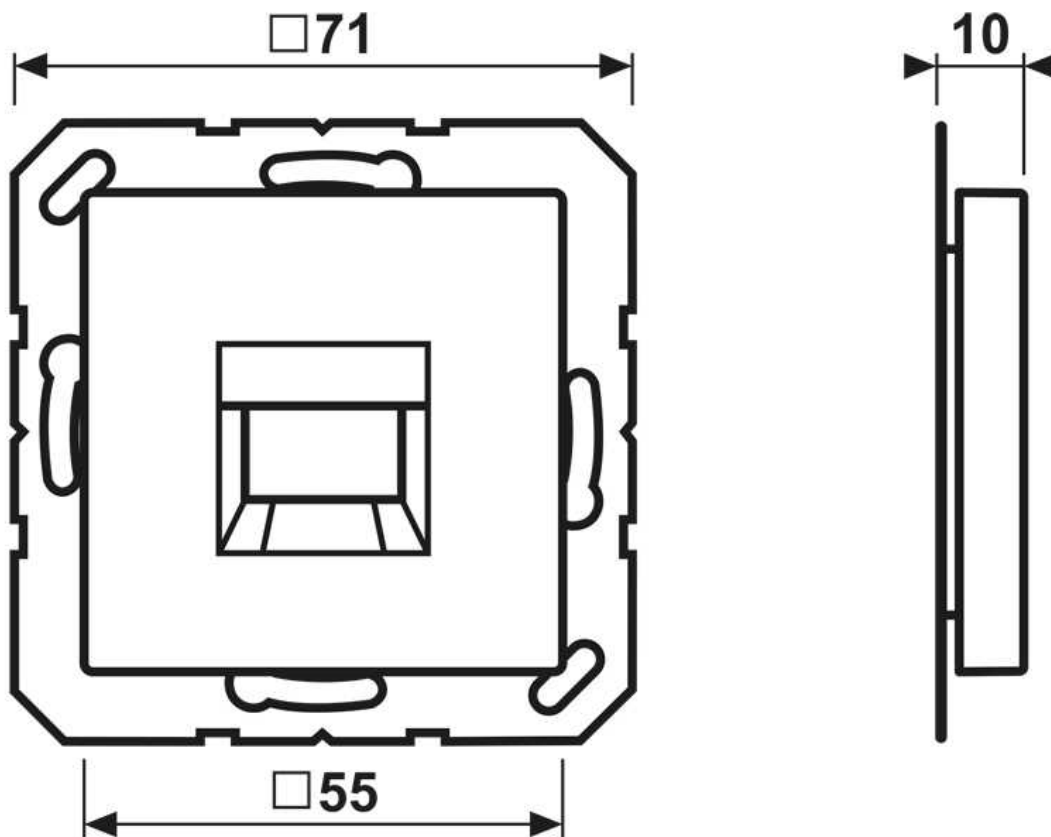


Montage

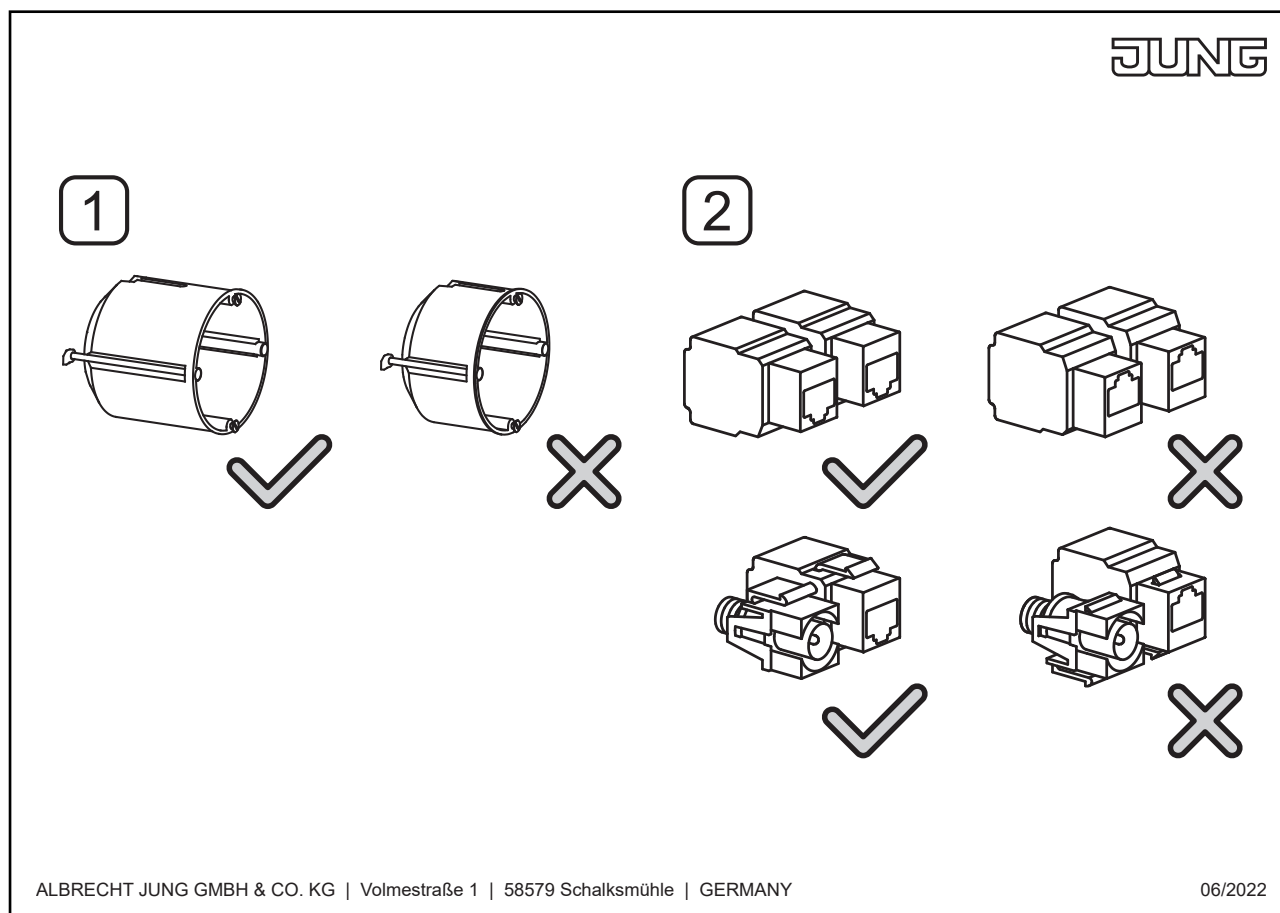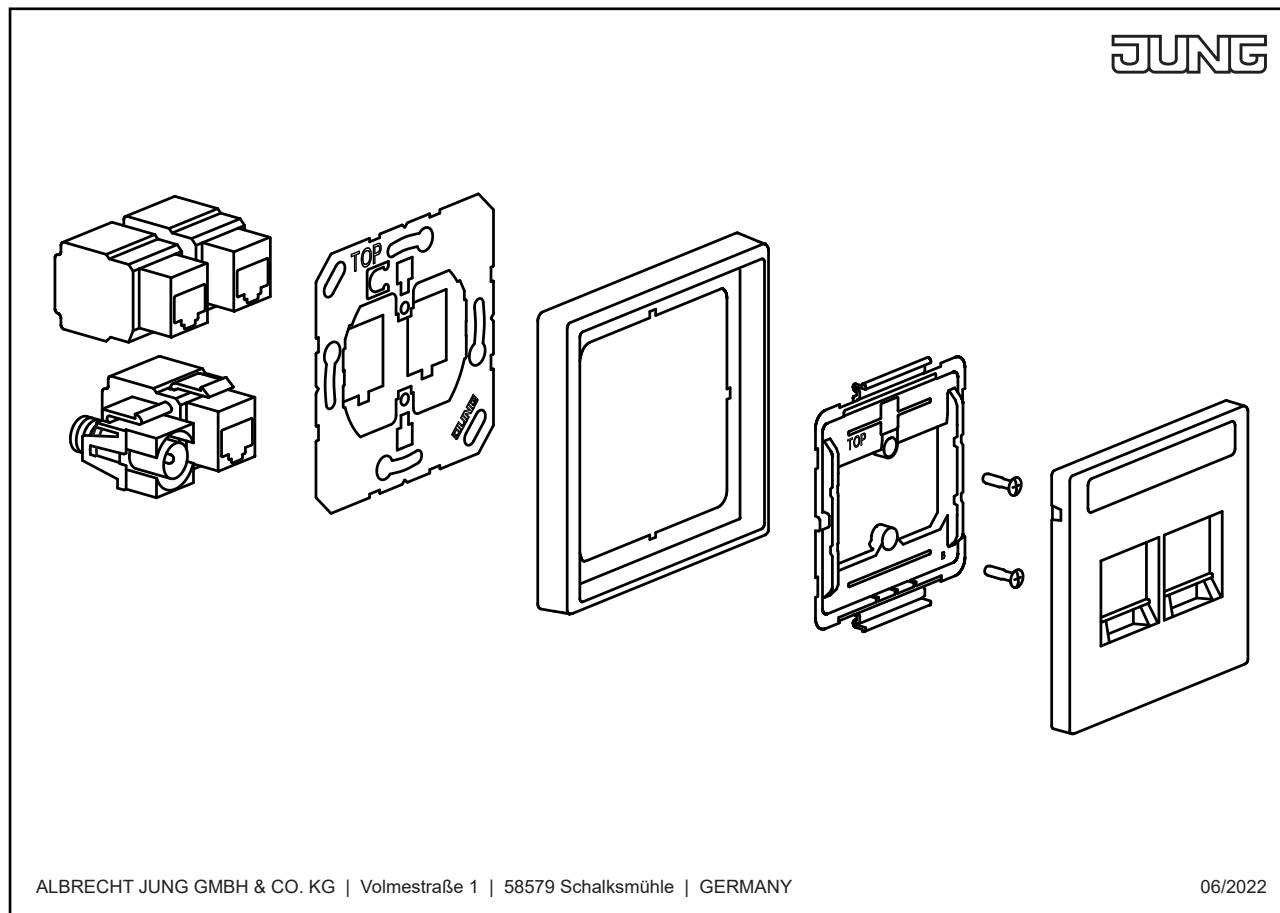

1

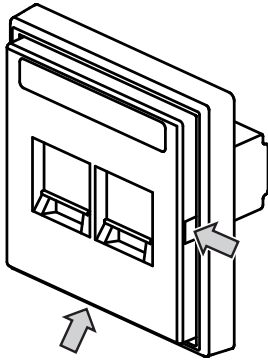

$\leq 3 \text{ mm}$



2

