

## KNX Automatikschalter, Universal, 1,10 m, Thermoplast lackiert, Serie A, champagner



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | A 3181-1 CH   |
| <b>EAN/GTIN:</b>      | 4011377155640 |
| <b>Farbe:</b>         | champagner    |
| <b>Material:</b>      | Thermoplast   |



### Thermoplast (bruchsicher) lackiert Universal

für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U

ETS-Produktfamilie: Phys. Sensoren

Produkttyp: Bewegungsmelder

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen
- Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U)

### Produkteigenschaften

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- 2 PIR-Sensoren
- Erfassungsbereich 180°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit einstellbar
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Szenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Empfindlichkeit manuell einstellbar
- Status-LEDs
- Manuelles Schalten am Gerät
- Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Aufsteckblende oder Parametereinstellung)

### Zusätzliche Eigenschaften Version "Universal":

- Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.-Nr. KNX PM FB IR)
- 5 Funktionsblöcke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgängen
- Funktionsblöcke umschaltbar, z.B. für Tag-/Nachtbetrieb
- Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten
- Alarmmeldung bei Abziehen vom Busankoppler
- Temperaturmessung

### Ersatzteil:


Abdeckung für Schiebeschalter Art.-Nr.: A 1718 ASS ..

## Technische Daten

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Stromaufnahme KNX:</b> | 3 ... 10 mA |
|---------------------------|-------------|


|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur:</b>        | -5 ... +45 °C                 |
| <b>Lager-/Transporttemperatur:</b> | -25 ... +70 °C                |
| <b>Relative Feuchte:</b>           | 10 ... 100 % (keine Betauung) |
| <b>Schutzklasse:</b>               | III                           |
| <b>Montagehöhe:</b>                | 1,10 m                        |
| <b>Erfassungswinkel:</b>           | 180°                          |
| <b>Helligkeitssensor</b>           |                               |
| Messbereich:                       | ca. 1 ... 1.000 lx            |
| <b>Temperatursensor</b>            |                               |
| Messbereich:                       | -5 ... +45 °C                 |
| Genauigkeit:                       | ± 1 K                         |

## Abmessungen

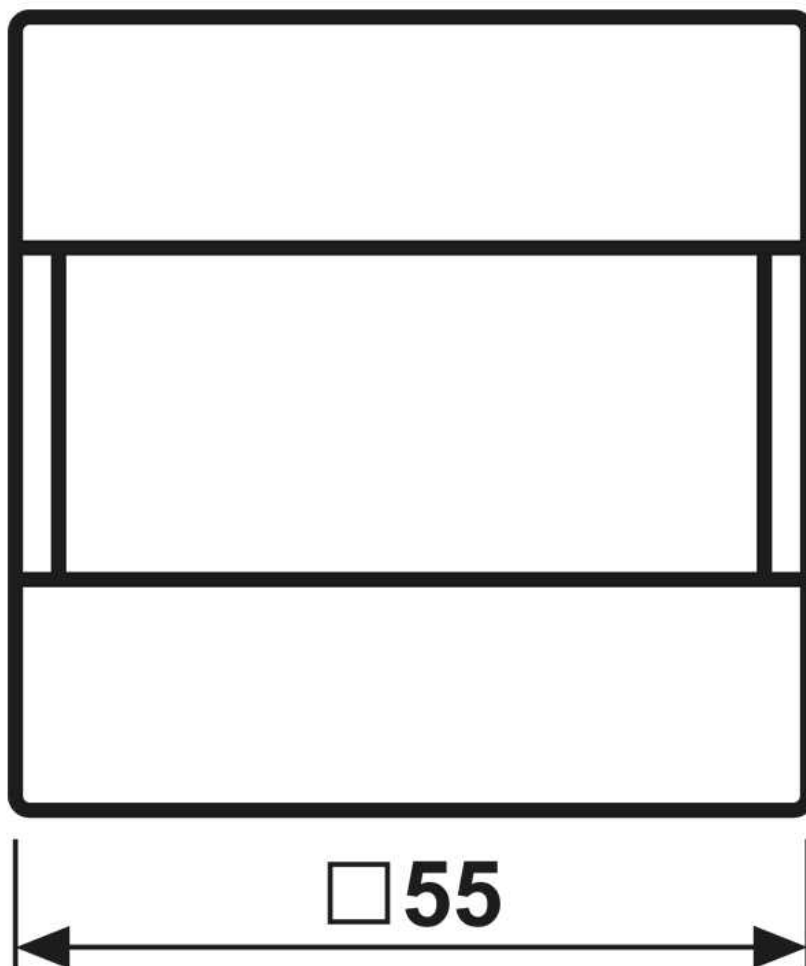

Montage

JUNG

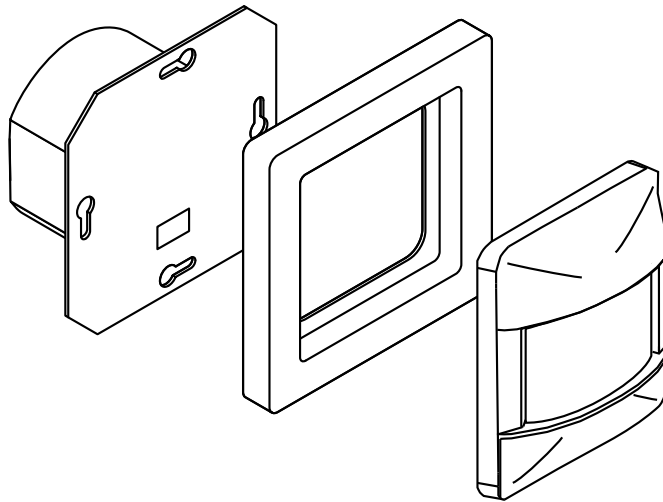

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023