

Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 2fach, EMT, AMP, MTRJ, Aluminium lackiert, Serie LS, dark



Artikelnummer:	AL 1969-25 WE D
EAN/GTIN:	4011377178458
Farbe:	dark (lackiert)
Material:	Metall

- Individuelle farbige Bedruckung möglich
- Individuelle Lasergravur möglich

Metallausführungen

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Verschlussklappe mit Rückstellfeder

Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm

für Modular-Jack-Steckbuchsen

TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)

für Kabel Ø max. 10 mm:

EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5

EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6

für Kabel Ø max. 6,5 mm:

EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1

EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2

Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x

Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,

Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1


Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,

Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1



MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich

für 2 Steckbuchsen


Abmessungen

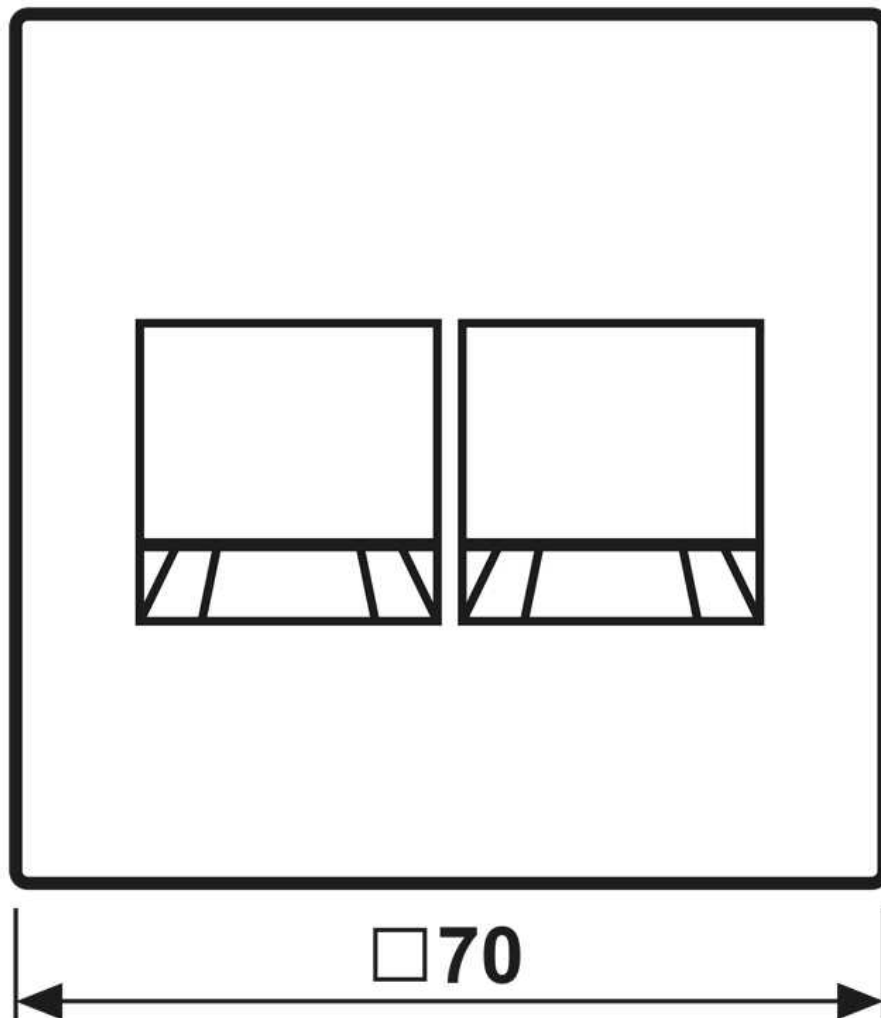


Montage

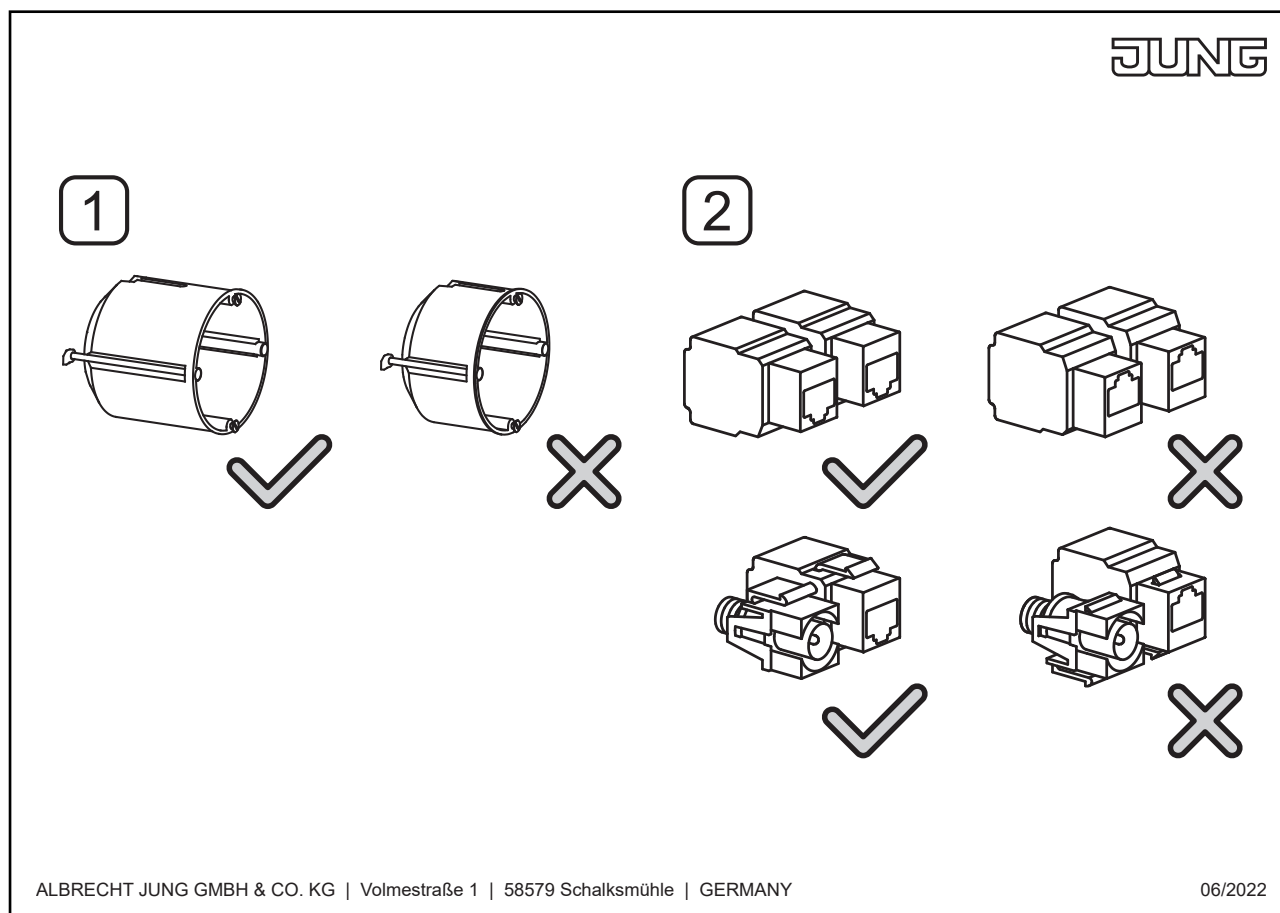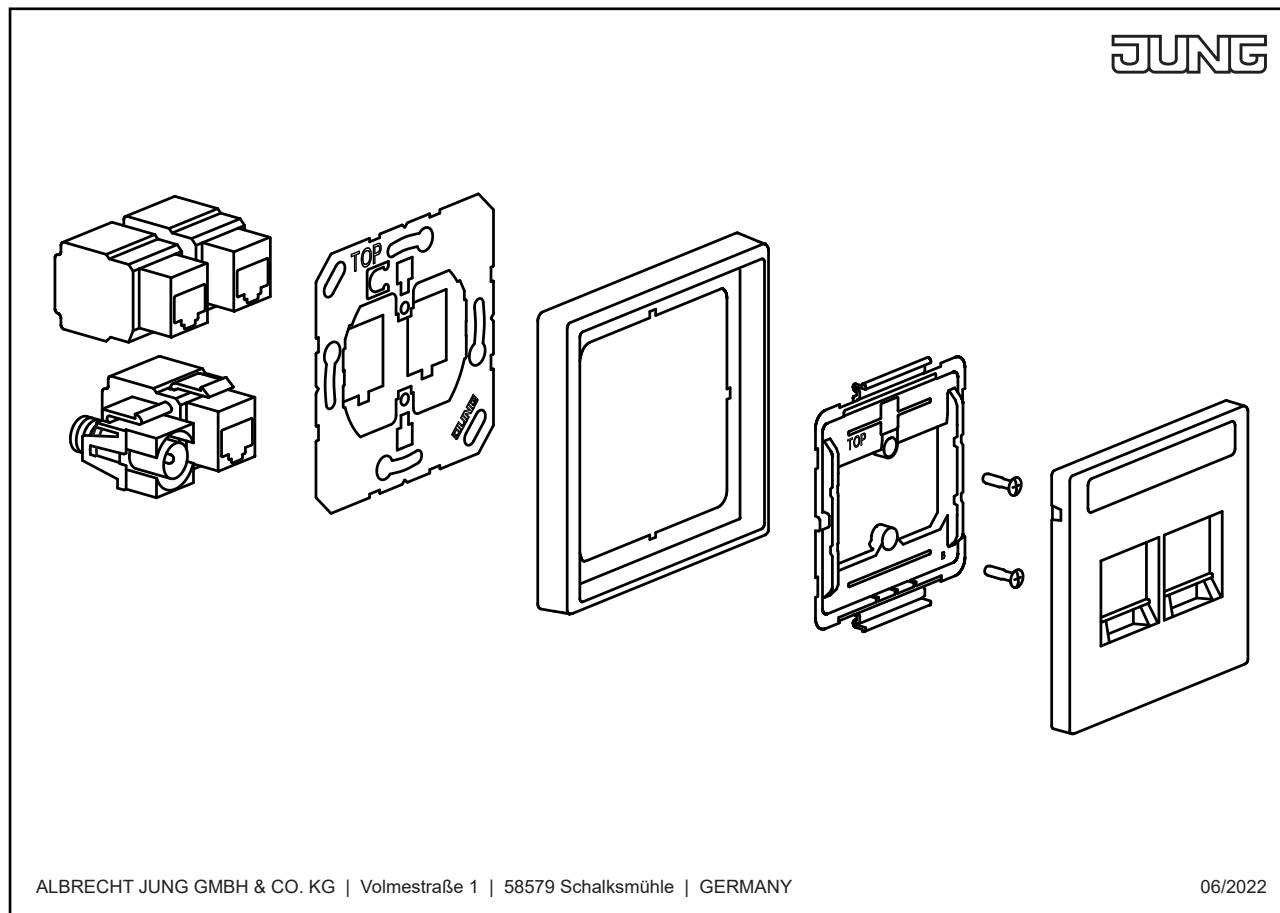

1

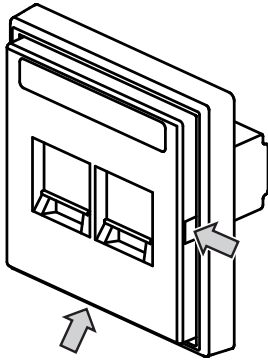

$\leq 3 \text{ mm}$



2

