

## JUNG HOME Bewegungsmelder, 2,20 m, Thermoplast lackiert, Serie LS, Messing classic



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | BT ME 17182 C   |
| <b>EAN/GTIN:</b>      | 4011377202634   |
| <b>Farbe:</b>         | Messing classic |
| <b>Material:</b>      | Thermoplast     |

 Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.



### Metallfarben (Thermoplast lackiert)

für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

### IP44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht
- Wandmontage auf Systemeinsatz

#### Produkteigenschaften

- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- 2 Tasten für Dauer-EIN/AUS oder Automatikbetrieb
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Kombination mehrerer JUNG HOME Bewegungsmelder oder über Nebenstelleneingang
- Mehrfarbige Statusanzeige
- Sperren der lokalen Bedienung
- Freie Verknüpfung des Bewegungssensors mit Lastausgang im Systemeinsatz oder drahtlos mit weiteren JUNG HOME Geräten oder zum Aufrufen einer Szene
- Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten oder Dimmen)
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung
- Sperrfunktion und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI Einsatz
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

#### Zukünftig per Update verfügbar:


(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter [jung.group/junghome](http://jung.group/junghome))

- Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz
- Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz
- Aufrufen einer Szene durch Bewegung

## Technische Daten


|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -5 ... +45 °C                       |
| <b>Transporttemperatur:</b>       | -25 ... +70 °C                      |
| <b>Lagertemperatur:</b>           | -5 ... +45 °C                       |
| <b>Relative Feuchte:</b>          | 20 ... 70 % (keine Betauung)        |
| <b>Schutzgrad:</b>                | IP20                                |
| <b>Ganggenauigkeit pro Monat:</b> | ± 13 s                              |
| <b>Gangreserve:</b>               | mind. 4 h                           |
| <b>Erfassungswinkel:</b>          | 180°                                |
| <b>Montagehöhe:</b>               | 1,10 / 2,20 m                       |
| <b>Empfindlichkeit:</b>           | 0, 25, 50, 75, 100 %                |
| <b>Helligkeitseinstellung:</b>    | ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb) |
| <b>Nachlaufzeit:</b>              | ca. 1 s ... 240 min                 |
| <b>Funkfrequenz:</b>              | 2402,0 ... 2480,0 MHz               |
| <b>Sendeleistung:</b>             | max. 10 mW (Klasse 1.5)             |
| <b>Sendereichweite</b>            |                                     |
| Sendereichweite in Gebäuden:      | ca. 30 m                            |

## Abmessungen

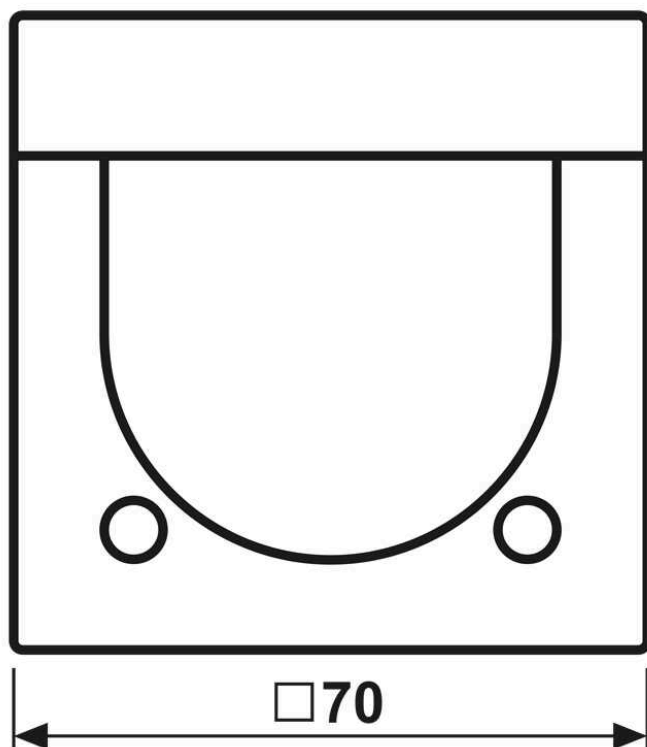

Montage

JUNG

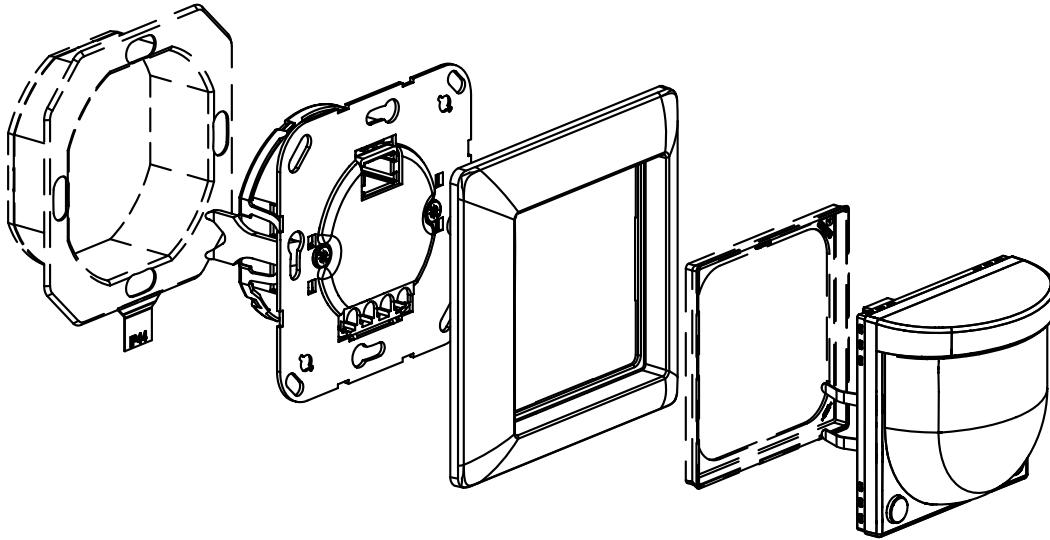

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023