

KNX RF Taster, 1fach, Secure, Duroplast, Serie CD, weiß (ivory)



Artikelnummer:	CD 1091 IST RF
EAN/GTIN:	4011377194458
Farbe:	weiß (ivory)
Material:	Duroplast

 Individuelle farbige Bedruckung möglich



**ELEKTROGERÄTE
RÜCKNAHME** 

Duroplast (hochkratzfest) glänzend

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE

für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur, Jalousien auf/ab, Wertgeber 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte und 6 Byte, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Regelung der Raumtemperatur
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie, für DALI, Raumtemperaturregelung oder mit Nebenstelle 3-Draht

Produkteigenschaften

- Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz
- Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz
- Farbtemperatursteuerung von Beleuchtung, mit DALI Taststeuergerät TW
- Regelung der Raumtemperatur, mit Raumthermostat-Einsatz
- Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster
- Tastsensor-Funktionen einstellbar: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle
- Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbar
- Tastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbar
- Eine oder zwei Funktionen pro Bedienfläche
- Reglernebenstelle mit Betriebsmodusumschaltung, Zwangs-Betriebsartumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung einstellbar
- Status-LED – wahlweise rot, grün, blau – pro Wippe einstellbar
- LED-Funktionen Orientierungslicht und Nachtabsenkung separat einstellbar
- Helligkeit der Status-LED einstellbar und im Betrieb umschaltbar
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Interner Fühler zur Temperaturmessung, nur mit folgenden Einsätzen verwendbar: Art.-Nrn. 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1713 DSTE, 1731 JE, 1730 JE, 1790 RTR, 1723 NE
- Verbesserte Temperaturmessung durch Einbeziehung externer Temperaturwerte über Kommunikationsobjekt
- Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5.7.5
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.5
- Updatefähig mit ETS Service-App


Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt

Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

Technische Daten

KNX Medium:	RFI.R
Sicherheit:	X-Mode
Inbetriebnahmemodus:	S-Mode
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m
Empfängerkategorie:	2
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Relative Feuchte:	max. 93 % (keine Betauung)

Abmessungen

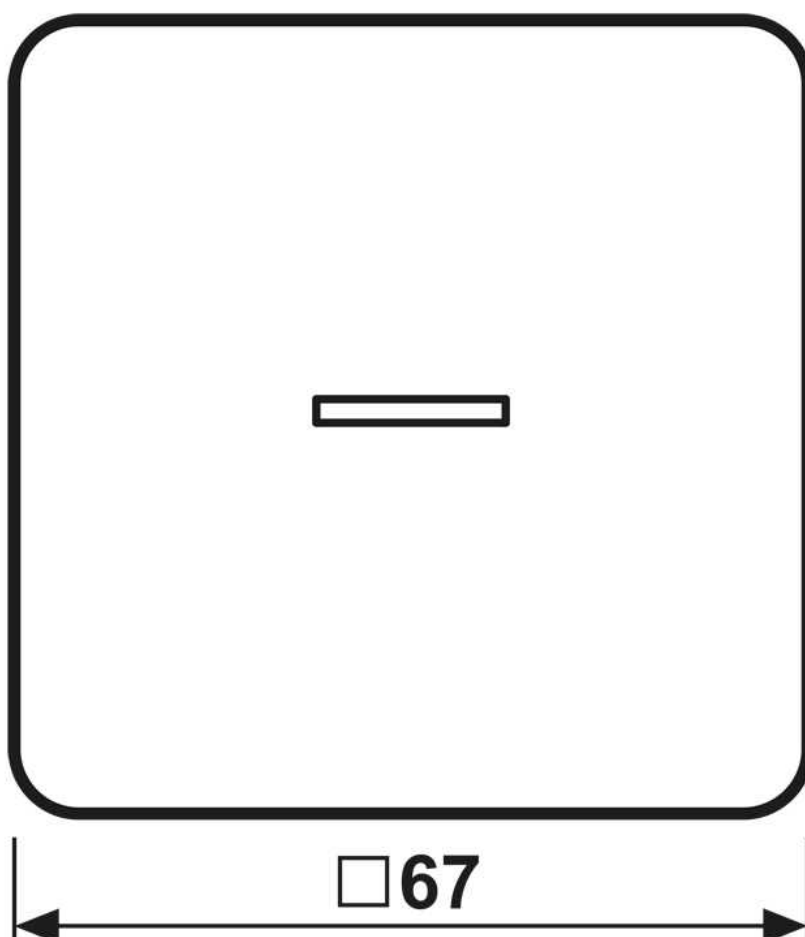

Montage

