

KNX RF Funk-Wandsender-Modul, 4fach, Serie LS



Artikelnummer:	LS 5074 RF TSM
EAN/GTIN:	4011377149748
xFach Modul:	4fach

☐ Individuelle Beschriftung der Schriftfelder-Einleger möglich



inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben
 inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
 für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS
 Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.
 ETS-Produktfamilie: Taster
 Produkttyp: Taster 4fach
 4 grüne LEDs: Aktorstatus
 1 rote LED: Übertragungsstatus

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)

Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufzuruf etc.
- Tastenpaare für Tastenfunktion oder Wippenfunktion
- Statusanzeige mit LED
- Integrierter Temperaturfühler
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA

Zubehör:


Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, AL 50 NA D-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L
 Abdeckung, hinterleuchtbar Art.-Nr.: LS 50 NA TX SW-L

Technische Daten


Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)

Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

Abmessungen

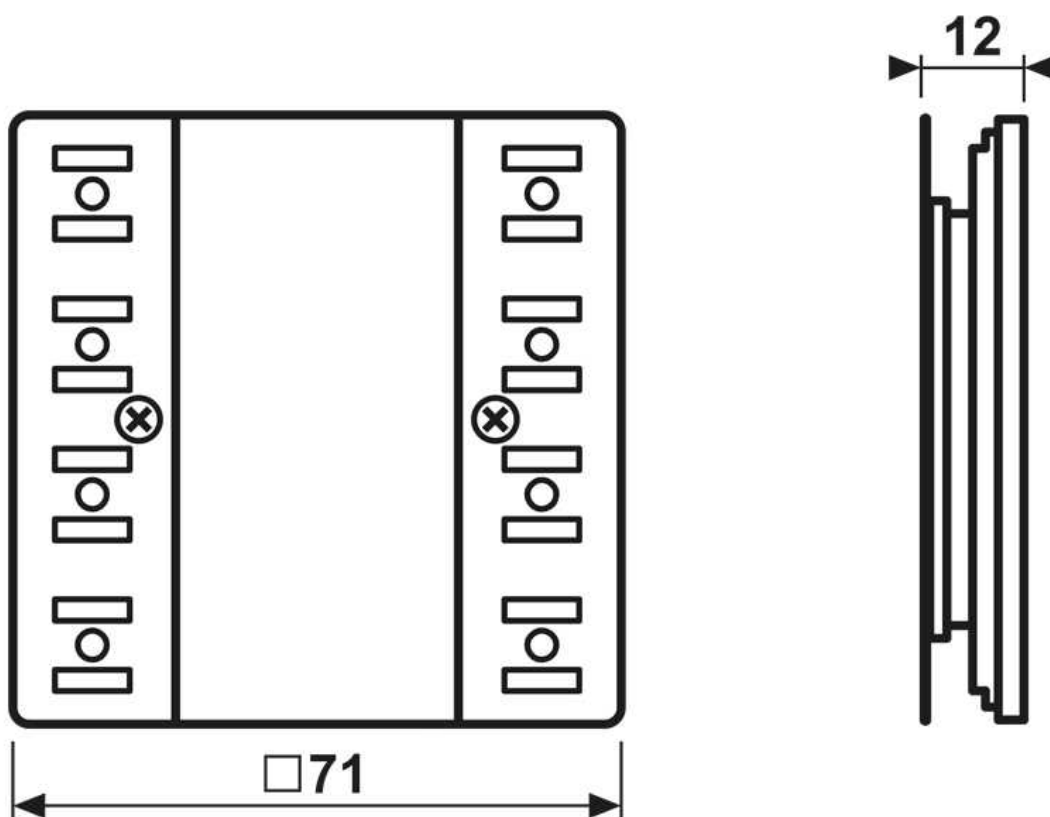

Montage

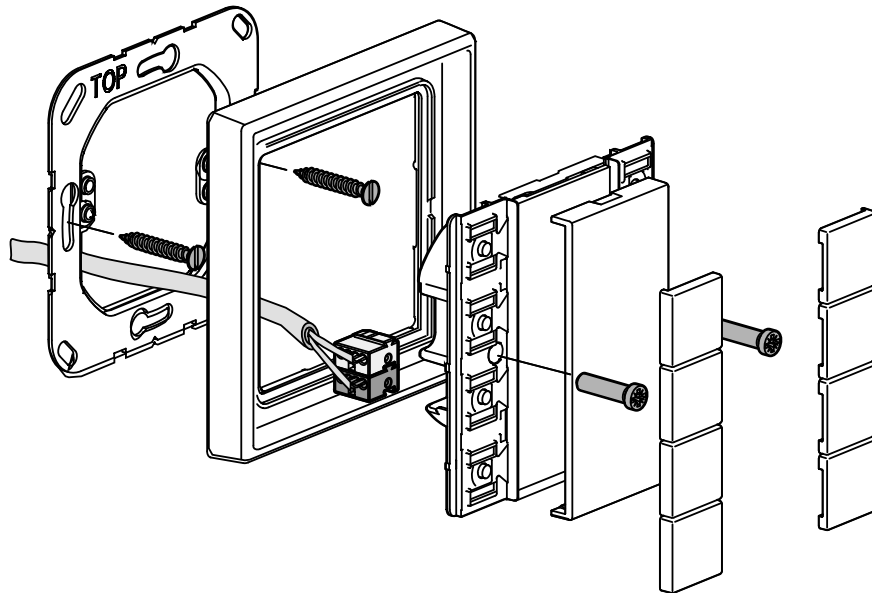

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022