

KNX Automatikschalter, Standard, 1,10 m, Thermoplast lackiert, Serie LS, Messing antik



Artikelnummer:	ME 3181 AT
EAN/GTIN:	4011377155312
Farbe:	Messing antik
Material:	Thermoplast



Metallfarben (Thermoplast lackiert)

Standard

für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U

ETS-Produktfamilie: Phys. Sensoren

Produkttyp: Bewegungsmelder

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen
- Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U)

Produkteigenschaften

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- 2 PIR-Sensoren
- Erfassungsbereich 180°
- Integrierter Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit einstellbar
- Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Szenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
- Empfindlichkeit manuell einstellbar
- Status-LEDs
- Manuelles Schalten am Gerät
- Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Aufsteckblende oder Parametereinstellung)

Ersatzteil:

Abdeckung für Schiebeschalter Art.-Nr.: .. 1718 ASS .. in der Serie LS

Technische Daten


Stromaufnahme KNX:	3 ... 10 mA
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Relative Feuchte:	10 ... 100 % (keine Betauung)
Schutzklasse:	III
Montagehöhe:	1,10 m

Erfassungswinkel: 180°

Helligkeitssensor


Messbereich: ca. 1 ... 1.000 lx

Abmessungen

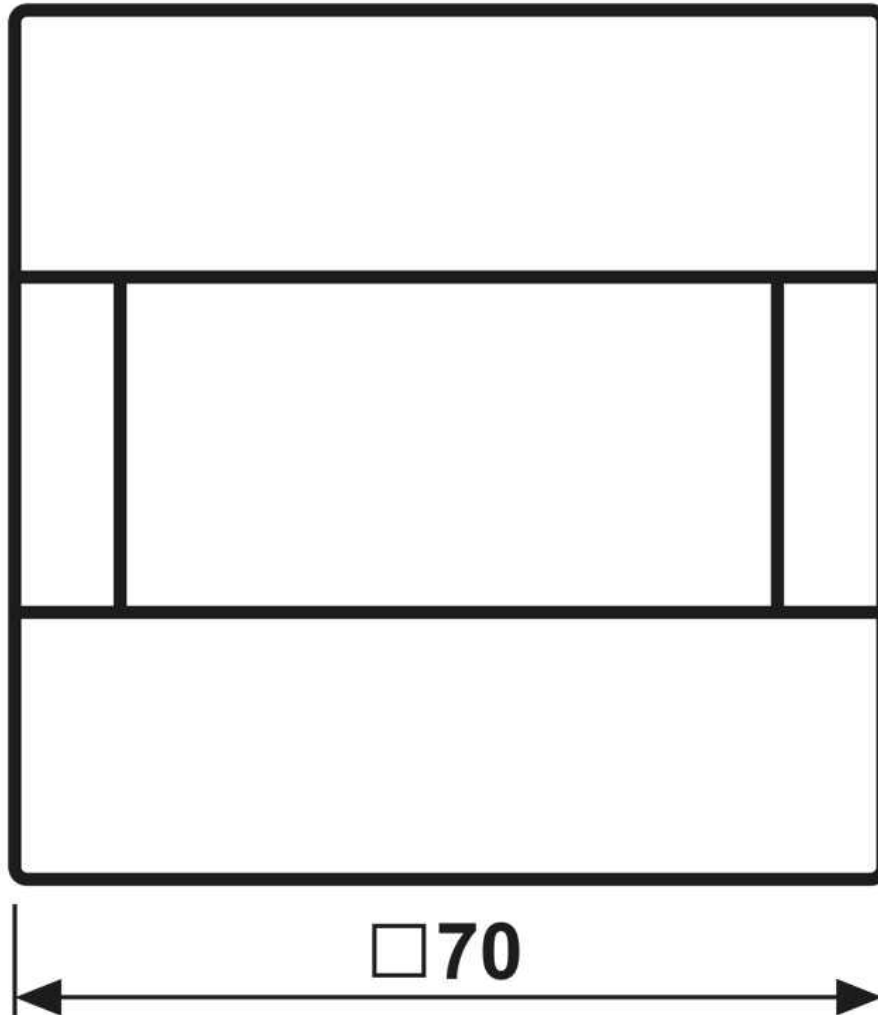

Montage

JUNG

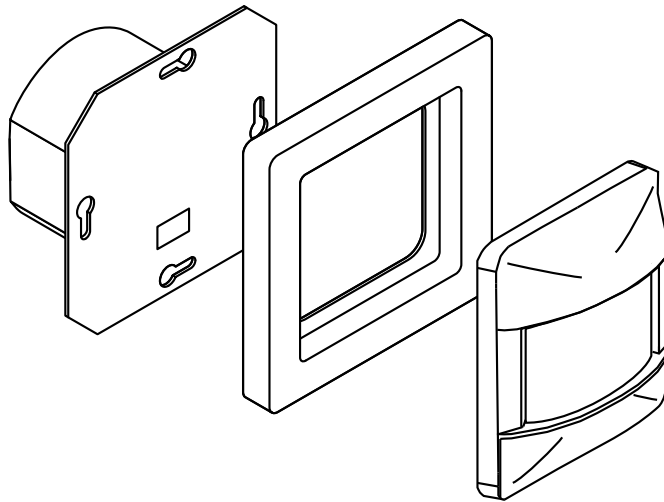

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023