

Deckenpräsenzmelder - 1-Kanal

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH



weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 92931

Edelstahl-Optik matt,
ähnlich RAL9022 , Art.-Nr.:
92932

Produktinformationen

Coming soon!

- Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume mit großer Deckenhöhe
 - Ein potentialfreier Schaltkontakt
 - Ausführung als Master-Gerät
 - Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar
 - Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
 - Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
 - Inklusive Ø 45 mm Abdeckung und Abdecklamelle
- Einsatzbeispiele:** Überwachung von Treppenhäusern, Industriehallen.

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Abmessungen:	Sensorkopf: Ø 36 x 40 mm, Leistungsteil: 154 x 38 x 25 mm
Typische Leistungsaufnahme:	2,2 W
Erfassungsbereich:	vertikal 360°
Reichweite:	max. Ø 3,5 m quer


Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	10 m ² / 6 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	5 m / 10 m / 6 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse III
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Kabellänge:	350 cm
Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. Einschaltspitzenstrom I _p (20 ms) = 80 A
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s – 30 min, Impuls
Einschaltswelle:	10 – 2000 Lux Mischlichtmessung

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92931
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9022	92932

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882
PD9-S-SDB-GH	weiß	92933

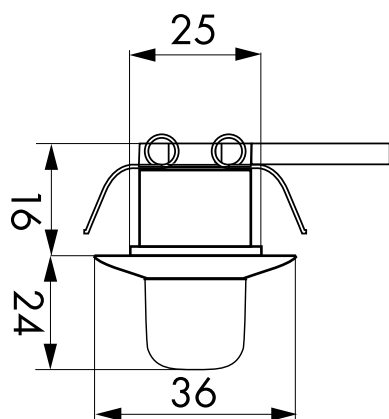


Bemaßung 92932

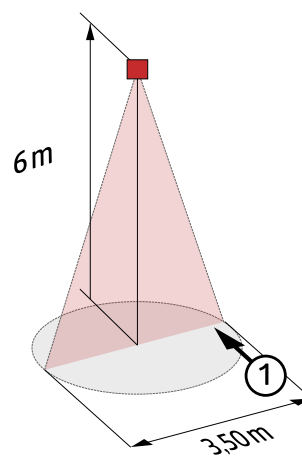


Reichweitendiagramm

1: Quer zum Melder gehen

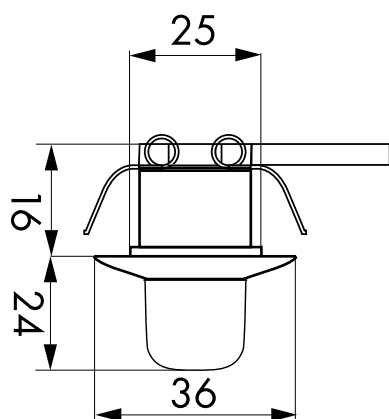

Bemaßung 92931

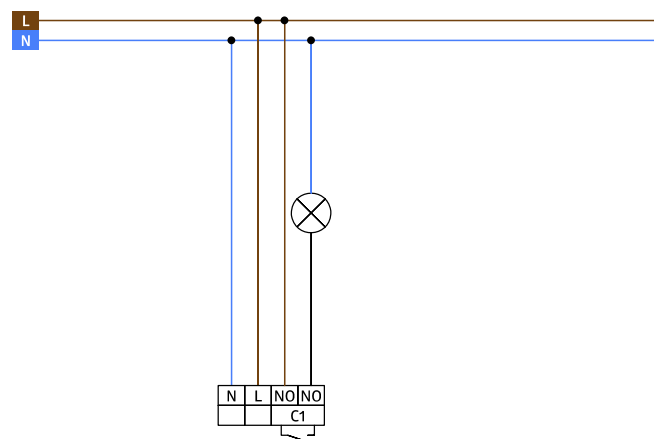

Schaltbild