

HF-Melder - Bewegungsmelder

HF-H-MD1 Standard



weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 94431

Produktinformationen

- Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten
- Temperaturunabhängige Detektion
- Detektion durch diverse Materialien möglich
- Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über DIP-Schalter einstellbar
- **Einsatzbeispiele:**
Einbau in Leuchten, Unterputzdosen oder hinter Wand- bzw. Deckenverkleidung mit ausreichend Lichterkennung für den Lichtsensor


Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Abmessungen:	103 x 53 x 26 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,8 W
Erfassungsbereich:	vertikal 360°
Reichweite:	Ø 0,2 - 16 m
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	200 m² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 11 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-35 °C bis +70 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	5 s – 25 min
Einschaltswelle:	2 – 30 Lux
HF-Frequenz:	5,8 GHz, <10 mW

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
HF-H-MD1 Standard	weiß matt, ähnlich RAL9010	94431

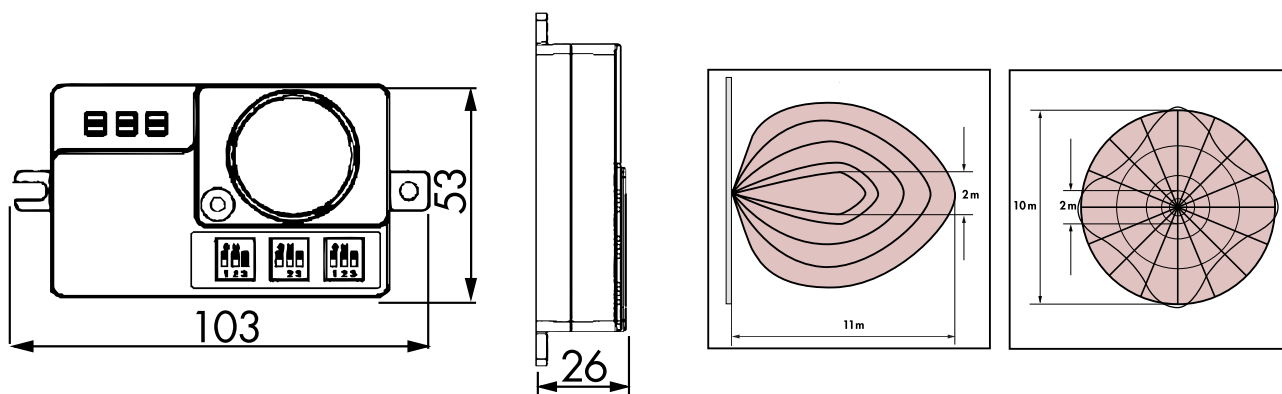

Bemaßung 94431

Reichweitendiagramm

1: Frontal oder quer gehend. Die Reichweite ist abhängig von Größe und Geschwindigkeit des Objektes.

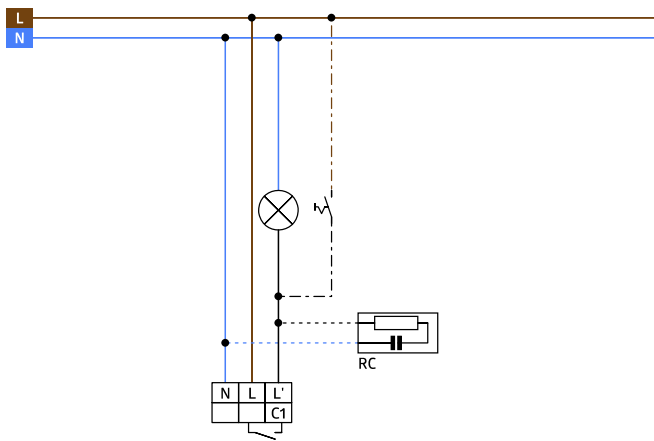

Schaltbild