

LUXORliving T4.1


Artikel-Nr.: 4800405



Smart Home
Binäreingänge

Funktionsbeschreibung

- 4-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle LUXORliving
- Kabelanschluss 6-polig
- Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie
- Kennzeichnung der Adernpaare über Farbcodierung
- 2 NTC Eingänge (100K/25°C) für Temperaturerfassung, mit separatem Zubehör
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>

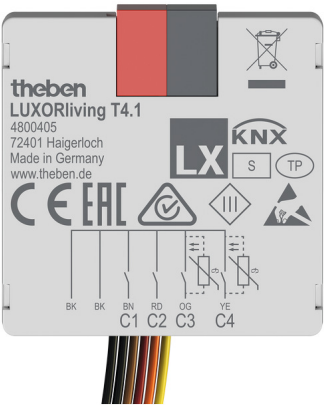

Technische Daten

LUXORliving T4.1	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤10 mA
Montageart	In Unterputzdose
Anzahl Eingänge	4
Max. Leitungslänge	30 m
Länge Anschlussdrähte	25 cm

LUXORliving T4.1	
Kontaktstrom	0,5 mA
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III


Anschlussbilder

LUXORliving T4.1

Artikel-Nr.: 4800405

theben

Maßbilder

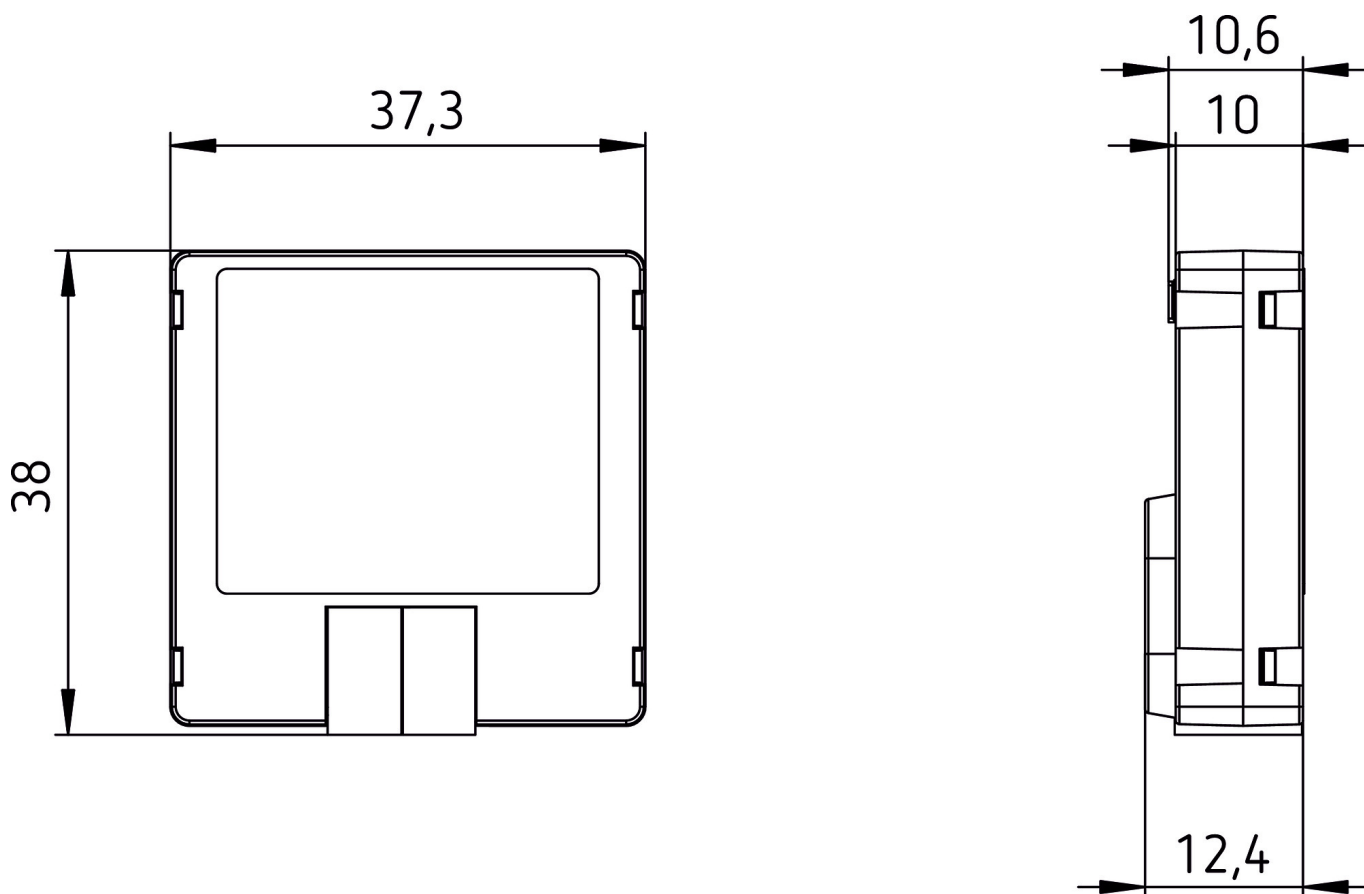

Zubehör

Temperatursensor UP
Artikel-Nr.: 9070496



Fußbodensensor
Artikel-Nr.: 9070321



Temp.-Sensor RAMSES IP65
Artikel-Nr.: 9070459



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800405

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 2 von 2