

theMova S360-100 FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 1030540

theben

**Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Deckenmontage innen**

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage DE
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- Tageslichtsensor-Mode zur helligkeitsabhängigen Steuerung der Beleuchtung, umschaltbar per App
- Mischlichtmessung
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Nachlaufzeit einstellbar
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit (Helligkeitsschaltwert 300 Lux, Nachlaufzeit 10 min.)
- Für die Änderungen der Werte und Einstellungen ist eine dieser optionalen Fernbedienungen erforderlich:
 - Universal-Fernbedienung theSenda B
 - Service-Fernbedienung theSenda P
 - Optionale Benutzer-Fernbedienung: theSenda S



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030540

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 1 von 4

theMova S360-100 FLAT DE WH


Artikel-Nr.: 1030540

theben

Technische Daten

theMova S360-100 FLAT DE WH		theMova S360-100 FLAT DE WH	
Betriebsspannung	230 V AC	Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampen	1150 VA (cos ϕ = 0,5)
Frequenz	50 Hz	Einschaltstrom	max. 400 A / 200 μ s
Montagehöhe	2 - 4 m	LED-Lampe < 2 W	25 W
Montageart	Deckeneinbau	LED-Lampe 2-8 W	250 W
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)	LED-Lampe > 8 W	250 W
Schaltausgang	Licht	Anschlussart	Steckklemmen
Eigenverbrauch	~0,5 W	Erfassungsbereich quer gehend	50 m ² (ø 8 m)
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	Erfassungswinkel	360°
Einstellbereich Helligkeit	30 - 3000 lx	Bohrdurchmesser	68 mm
Nachlaufzeit Licht	10 s - 60 min	Umgebungstemperatur	-15°C ... 50°C
Kontaktart Licht	Relais 230 V / 10 A μ -Kontakt	Stoßfestigkeit	IK04
Lampenarten	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs	Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)
Glüh- / Halogenlampenlast	2300 W	GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,61 kg CO ₂ eq
		GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	16,78 kg CO ₂ eq

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030540

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


10.08.2026
Seite 2 von 4

theMova S360-100 FLAT DE WH


Artikel-Nr.: 1030540

theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

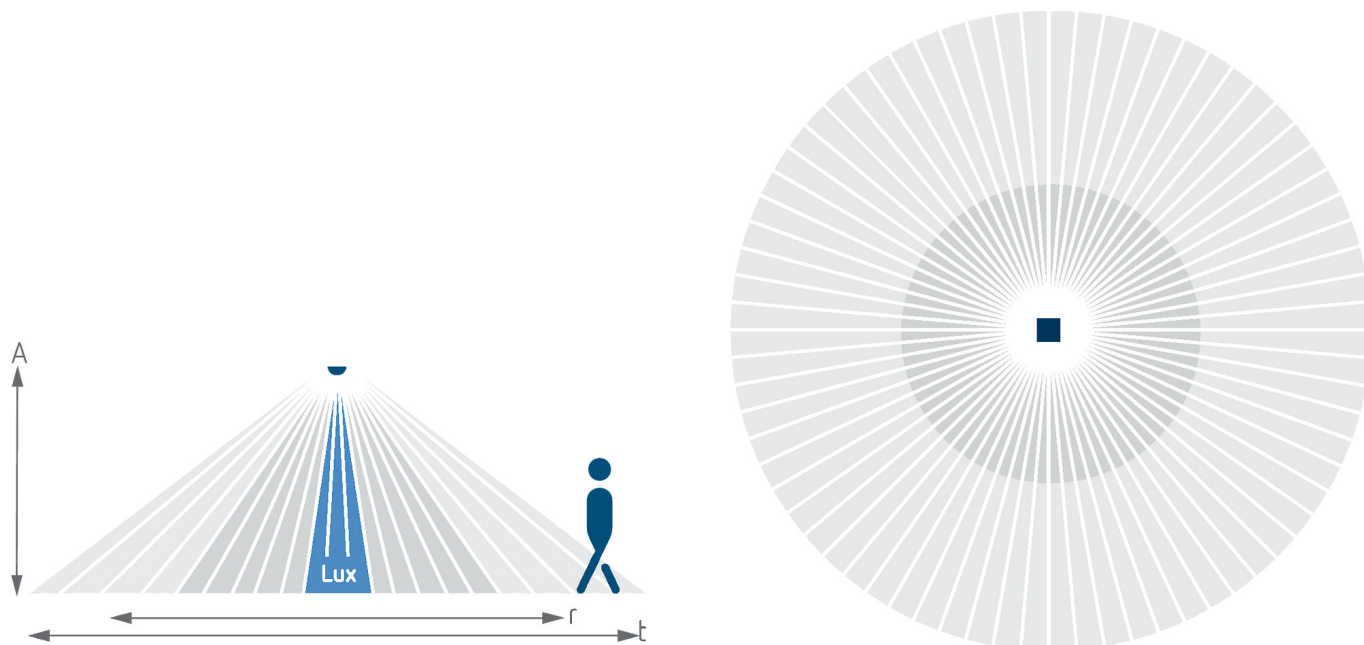

Maßbilder

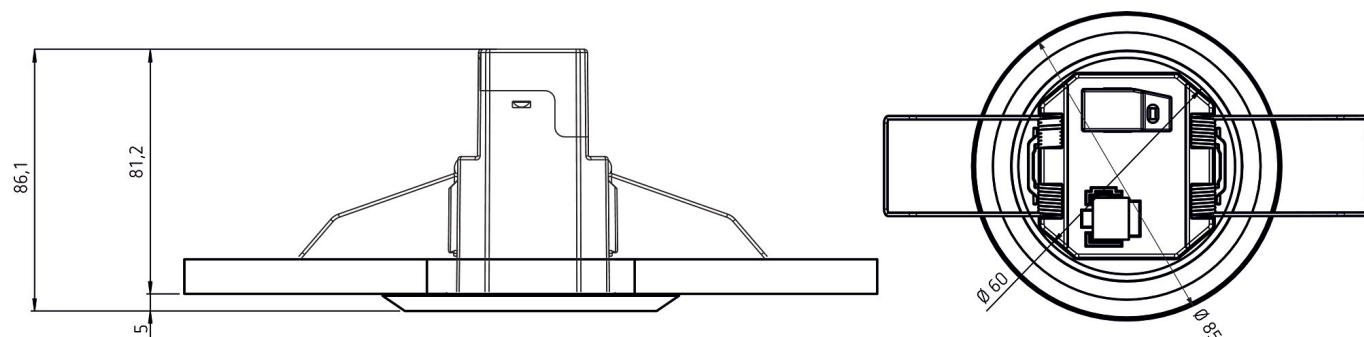

Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985



Cover FLAT 85 GR
Artikel-Nr.: 9070597



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030540

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 3 von 4

theMova S360-100 FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 1030540

theben

Zubehör

Cover FLAT 85 BK

Artikel-Nr.: 9070853



QuickSafe Ballschutzkorb

Artikel-Nr.: 9070531

