

# theMura S180-100 2W UP WH

Artikel-Nr.: 2060670

**theben**

Präsenzmelder & Bewegungsmelder  
Wandmontage innen

## Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²)
- 1 Kanal Licht, nur zur Ansteuerung eines Treppenlicht-Zeitschalters von Theben (ELPA, 4-Leiter-Schaltung), keine Last schaltbar
- Ideal für den Ersatz von bestehenden Tastern (kein N-Leiter notwendig)
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Nachlaufzeit wird am Treppenlicht-Zeitschalter eingestellt
- Parallelschaltung von bis zu 12 Meldern an einen ELPA möglich
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- / Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Einfache Inbetriebnahme mit Potentiometern
- Produktdesign von ID AID



## Technische Daten

| theMura S180-100 2W UP WH  |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Betriebsspannung           | 230 V AC                |
| Frequenz                   | 50 - 60 Hz              |
| Montagehöhe                | 0,8 - 1,2 m             |
| Montageart                 | Wandmontage, Unterputz  |
| Farbe                      | Weiß (ähnlich RAL 9010) |
| Schaltausgang              | Licht                   |
| Eigenverbrauch             | ~0,4 W                  |
| Art der Lichtmessung       | Mischlichtmessung       |
| Einstellbereich Helligkeit | 5 - 1000 lx             |

| theMura S180-100 2W UP WH     |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Anschlussart                  | Steckklemmen                |
| Größe Unterputzdose           | 55 mm                       |
| Erfassungsbereich quer gehend | 238 m² (14 x 17 m)          |
| Erfassungswinkel              | 170°                        |
| Umgebungstemperatur           | -15°C ... 45°C              |
| Schutzart                     | IP 20                       |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)    | 5,33 kg CO <sub>2</sub> eq  |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)   | 18,51 kg CO <sub>2</sub> eq |


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2060670](http://www.theben.de/produkt/2060670)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.



10.08.2026  
Seite 1 von 3

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R)   | Quer gehend (t)      | Sitzend (S) |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1,2 m           | 120 m²   12 m x 10 m | 238 m²   14 m x 17 m |             |

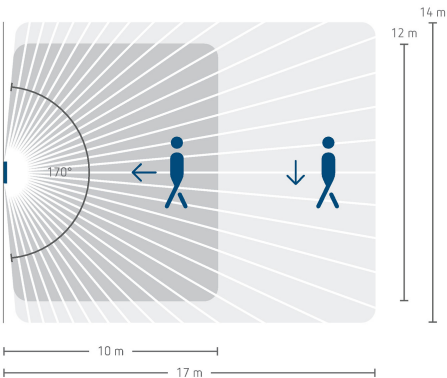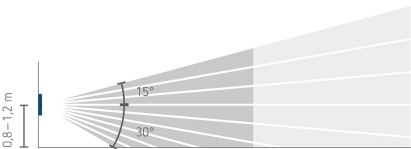


# theMura S180-100 2W UP WH

Artikel-Nr.: 2060670


**theben**

## Maßbilder

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

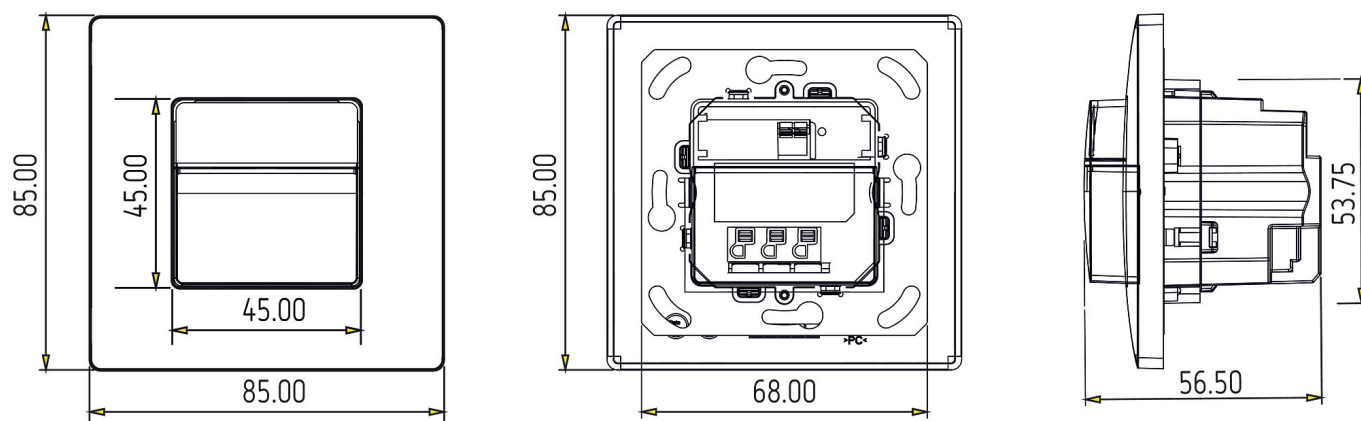


theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

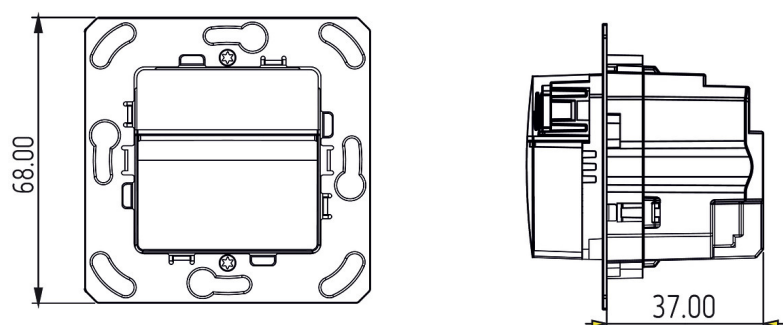

## Zubehör

AP-Rahmen LUXA 103-200

Artikel-Nr.: 9070504



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2060670](http://www.theben.de/produkt/2060670)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026  
Seite 3 von 3