

PS 320 mA T KNX


Artikel-Nr.: 9070957



KNX
Systemgeräte & Sets

Funktionsbeschreibung

- Spannungsversorgung 320 mA
- 30 V DC Hilfsspannung
- Spannungsversorgung und Überwachung der KNX-Systemspannung
- Reset-Taster für 20 sec. Bus-Reset
- Dauerkurzschlussfest

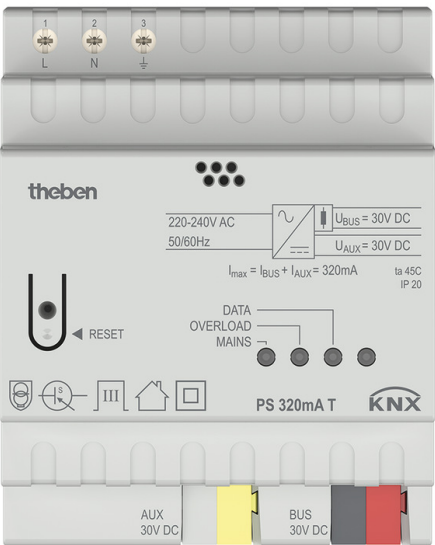

Technische Daten

PS 320 mA T KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤12 mA
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	≤0,8 W
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	KNX Busklemme
KNX Ausgang	1 Linie mit integrierter Drossel

PS 320 mA T KNX	
KNX-Nennspannung	30 V DC, ± 2 V, SELV
KNX-Nennstrom	320 mA
Dauerkurzschlußstrom	max.0,8 A
Netzausfallüberbrückungszeit	min.130 ms
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Schutzart	IP 20

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/9070957


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

PS 320 mA T KNX

Artikel-Nr.: 9070957

theben

Maßbilder

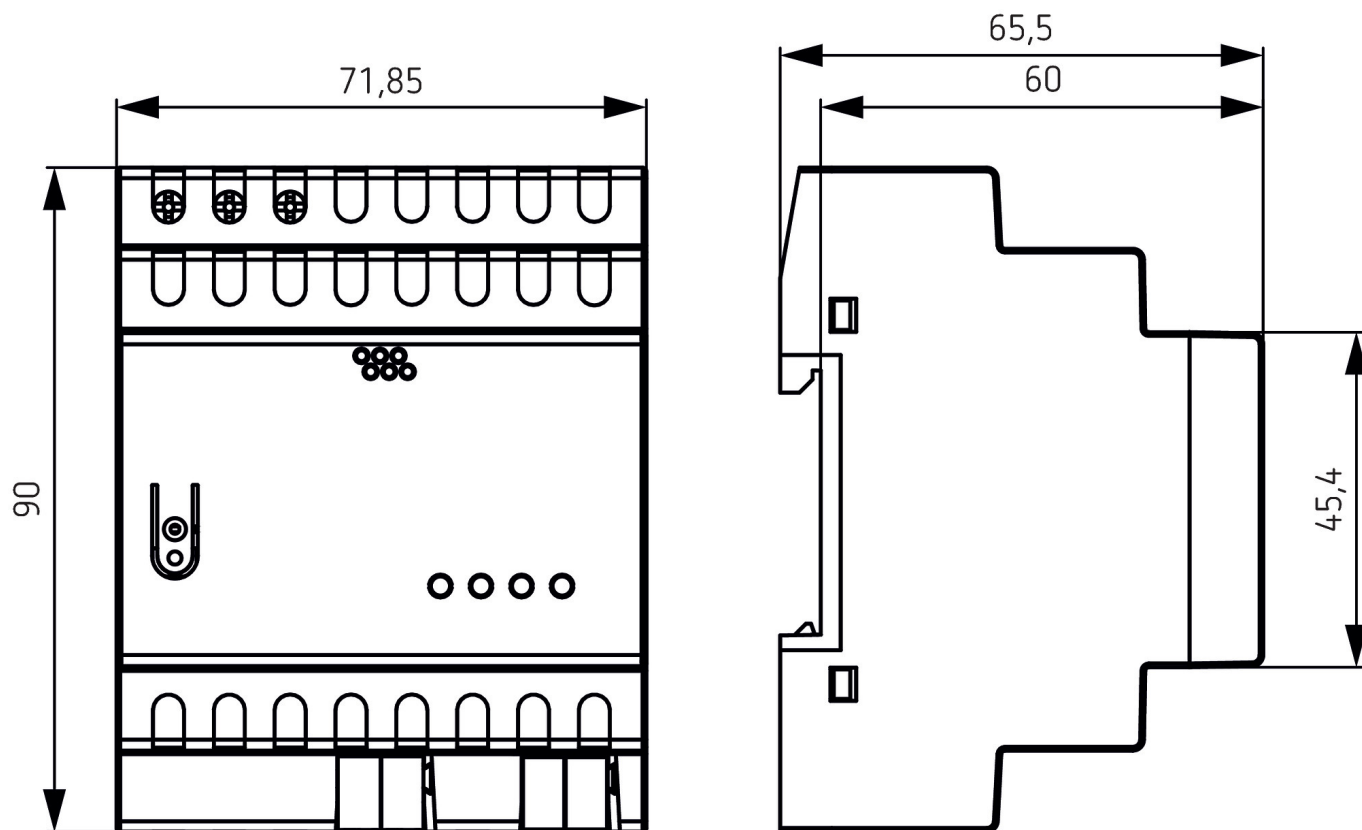

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/9070957

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 2 von 2