

# theMova S360-100 AP WH

Artikel-Nr.: 1030550

**theben**

Präsenzmelder & Bewegungsmelder  
Deckenmontage innen

## Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage AP
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- Tageslichtsensor-Mode zur helligkeitsabhängigen Steuerung der Beleuchtung, umschaltbar per App
- Mischlichtmessung
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Nachlaufzeit einstellbar
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit (Helligkeitsschaltwert 300 Lux, Nachlaufzeit 10 min.)
- Für die Änderungen der Werte und Einstellungen ist eine dieser optionalen Fernbedienungen erforderlich:
  - Universal-Fernbedienung theSenda B
  - Service-Fernbedienung theSenda P
  - Optionale Benutzer-Fernbedienung: theSenda S



## Technische Daten

| theMova S360-100 AP WH |          |
|------------------------|----------|
| Betriebsspannung       | 230 V AC |
| Frequenz               | 50 Hz    |

| theMova S360-100 AP WH |                        |
|------------------------|------------------------|
| Montagehöhe            | 2 - 4 m                |
| Montageart             | Deckenmontage, Aufputz |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1030550](http://www.theben.de/produkt/1030550)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026  
Seite 1 von 4

# theMova S360-100 AP WH

Artikel-Nr.: 1030550


**theben**

## Technische Daten

| theMova S360-100 AP WH                        |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                                         | Weiß (ähnlich RAL 9010)                                                        |
| Schaltausgang                                 | Licht                                                                          |
| Eigenverbrauch                                | ~0,5 W                                                                         |
| Art der Lichtmessung                          | Mischlichtmessung                                                              |
| Einstellbereich Helligkeit                    | 30 - 3000 lx                                                                   |
| Nachlaufzeit Licht                            | 10 s - 60 min                                                                  |
| Kontaktart Licht                              | Relais 230 V/10 A µ-Kontakt                                                    |
| Lampenarten                                   | Glüh- / Halogenlampen,<br>Fluoreszenzlampen,<br>Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Glüh- / Halogenlampenlast                     | 2300 W                                                                         |
| Fluoreszenz-, Kompakt- /<br>Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos $\phi$ = 0,5)                                                     |

| theMova S360-100 AP WH        |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Einschaltstrom                | max. 400 A / 200 µs            |
| LED-Lampe < 2 W               | 25 W                           |
| LED-Lampe 2-8 W               | 250 W                          |
| LED-Lampe > 8 W               | 250 W                          |
| Anschlussart                  | Steckklemmen                   |
| Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m)                  |
| Erfassungswinkel              | 360°                           |
| Umgebungstemperatur           | -15°C ... 50°C                 |
| Schutzart                     | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)    | 4,79 kg CO <sub>2</sub> eq     |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)   | 21,29 kg CO <sub>2</sub> eq    |

## Anschlussbilder



## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2 m             | 5 m²   2,5 m       | 38 m²   7 m     |
| 2,5 m           | 7 m²   3 m         | 38 m²   7 m     |
| 3 m             | 13 m²   4 m        | 50 m²   8 m     |
| 3,5 m           | 13 m²   4 m        | 50 m²   8 m     |
| 4 m             | 13 m²   4 m        | 64 m²   9 m     |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1030550](http://www.theben.de/produkt/1030550)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


10.08.2026  
Seite 2 von 4

# theMova S360-100 AP WH


Artikel-Nr.: 1030550

**theben**

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

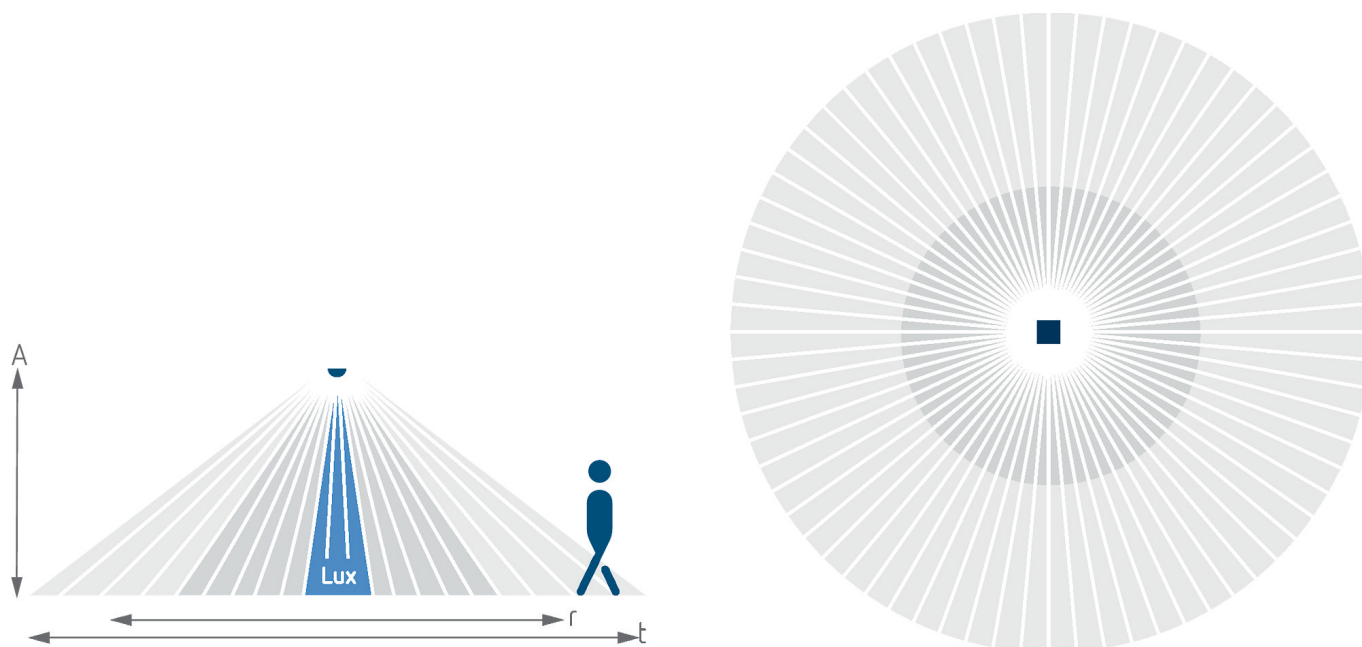

## Maßbilder

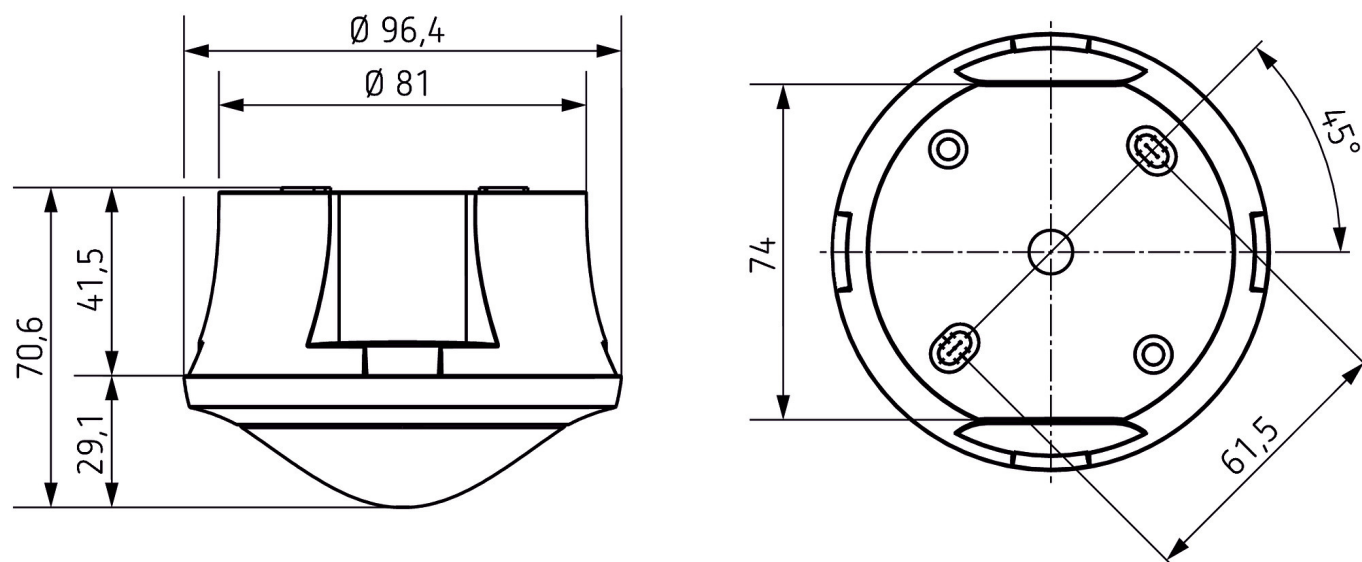

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1030550](http://www.theben.de/produkt/1030550)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026  
Seite 3 von 4

# theMova S360-100 AP WH

Artikel-Nr.: 1030550

**theben**

## Zubehör

### theSenda P

Artikel-Nr.: 9070910



### theSenda S

Artikel-Nr.: 9070911



### theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985



### QuickSafe Ballschutzkorb

Artikel-Nr.: 9070531

