

TR 635 top2

Artikel-Nr.: 6350100

theben

Zeit- und Lichtsteuerung Digitale Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
- 1 Kanal
- Textorientierte Bedienerführung im Display
- Datum und Uhrzeit voreingestellt
- volle Bedienbarkeit ohne Netzanschluss
- 84 Speicherplätze
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- 2. steckbares Schaltprogramm
- Kopieren von Programmen
- Programmsicherung
- 10 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
- EIN-AUS Schaltzeiten
- Impulsprogramm
- Zyklusprogramm
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Ablauf-Timer
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Rückstellmöglichkeit
- Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen
- Ferienprogramm
- 2 Zufallsprogramme
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- PIN-Codierung
- Automatische Sommer-/Winterzeitschaltung
- deaktivierbar
- Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt
- eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar



Technische Daten

TR 635 top2	
Betriebsspannung	230 - 240 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montageart	Fronttafeleinbau/Wandmontage
Kontaktart	Wechsler
Schaltausgang	Phasenunabhängig
Öffnungsweite	< 3 mm (μ)
Programm	Wochenprogramm
Programmfunktionen	EIN-AUS, Impuls, Zyklus
Anzahl Kanäle	1
Speicherplätze	84

TR 635 top2	
Gangreserve	10 Jahre
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	10 A
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W
Kompaktleuchtstofflampen	90 W
LED-Lampe < 2 W	20 W
LED-Lampe 2-8 W	50 W

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/6350100


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 1 von 3


Technische Daten

TR 635 top2		TR 635 top2	
Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert	1000 VA	Speicherkarte im Lieferumfang	–
Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkomensiert	1000 VA	Anschlussart	Schraubklemmen
Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkomensiert	400 VA 42 µF	Anzeige	LCD-Anzeige mit Textzeile
Kürzeste Schaltzeit	1 s	Bedienelemente	4 Tiptasten, 1 Resetaste
Ganggenauigkeit bei 25 °C	$\leq \pm 0,5$ s/Tag (Quarz) bei 25 °C	Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Zeitbasis	Quarz	Schutzart	IP 20
Stand-by Leistung	~0,9 W	Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
		Umgebungstemperatur	-30°C ... 55°C

Anschlussbilder



Maßbilder

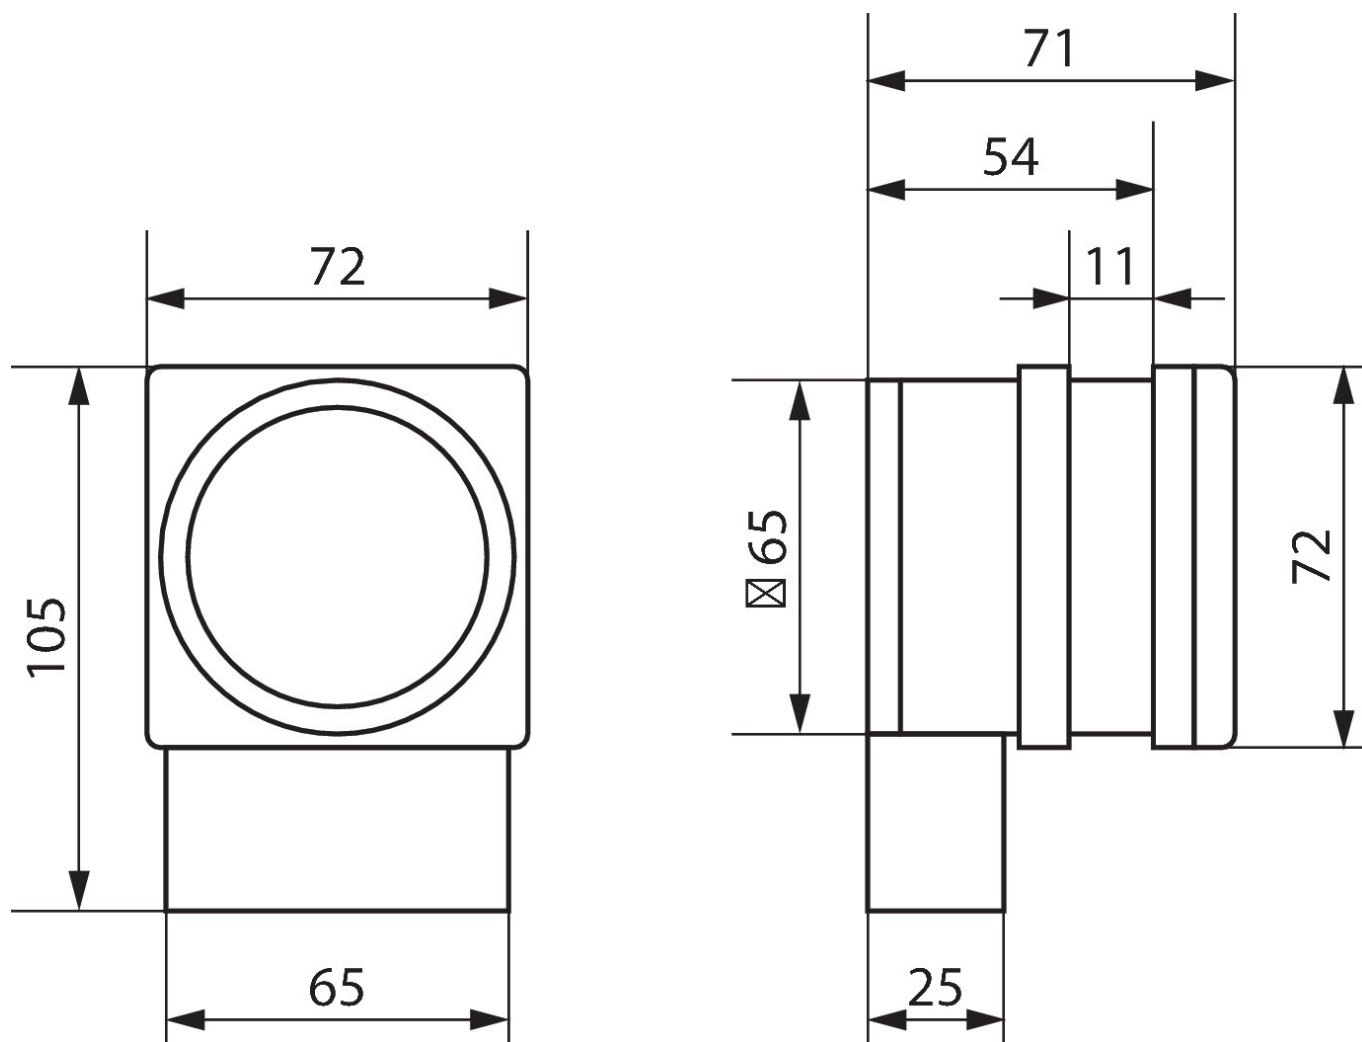

Zubehör

Schnellbefestigung 72 x 72
 Artikel-Nr.: 9070071



PC-Set OBELISK top2/3
 Artikel-Nr.: 9070409



Speicherkarte OBELISK top2
 Artikel-Nr.: 9070404

