

# JME 4 T 24V KNX

Artikel-Nr.: 4930265



KNX  
REG-Aktoren und Gateways

## Funktionsbeschreibung

- REG 4-fach Jalousieaktor 24 V 6 A, KNX TP, Data Secure
- Kopierfunktion für eine schnelle Parametrierung, zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- Erweiterungsmodul MIX2
- Zum Steuern von 24V Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden
- Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden
- Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung
- Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Aktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich
- Beliebige Kombinationen von Schalten, Dimmen, Jalousie- und Heizungssteuerung sowie Binäreingängen
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
- LED Schaltzustandsanzeige Auf und Ab für jeden Kanal
- Potenzialfreie Kontakte für Auf und Ab pro Kanal
- Kopierfunktion für eine schnelle Parametrierung



## Technische Daten

| JME 4 T 24V KNX          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Kanäle            | 4                                                                                                                                |
| Breite                   | 4 TE                                                                                                                             |
| Montageart               | DIN-Schiene                                                                                                                      |
| Anschlussart             | Schraubklemmen                                                                                                                   |
| Max. Leitungsquerschnitt | Massiv: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) bis 6 mm <sup>2</sup>  <br>Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm <sup>2</sup> bis 4 mm <sup>2</sup> |
| Ausgang                  | Wechsler, 6 A                                                                                                                    |


| JME 4 T 24V KNX     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Schaltleistung      | 6 A bei 24 V DC                                                      |
| Schaltausgang       | Potenzialfrei, für SELV geeignet, wenn das ganze Gerät SELV schaltet |
| Umgebungstemperatur | -5°C ... 45°C                                                        |
| Schutzart           | IP 20                                                                |
| Schutzklasse        | II nach EN 60 730-1                                                  |

# JME 4 T 24V KNX


Artikel-Nr.: 4930265

theben

## Anschlussbilder

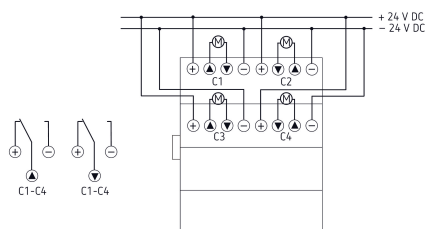

## Maßbilder

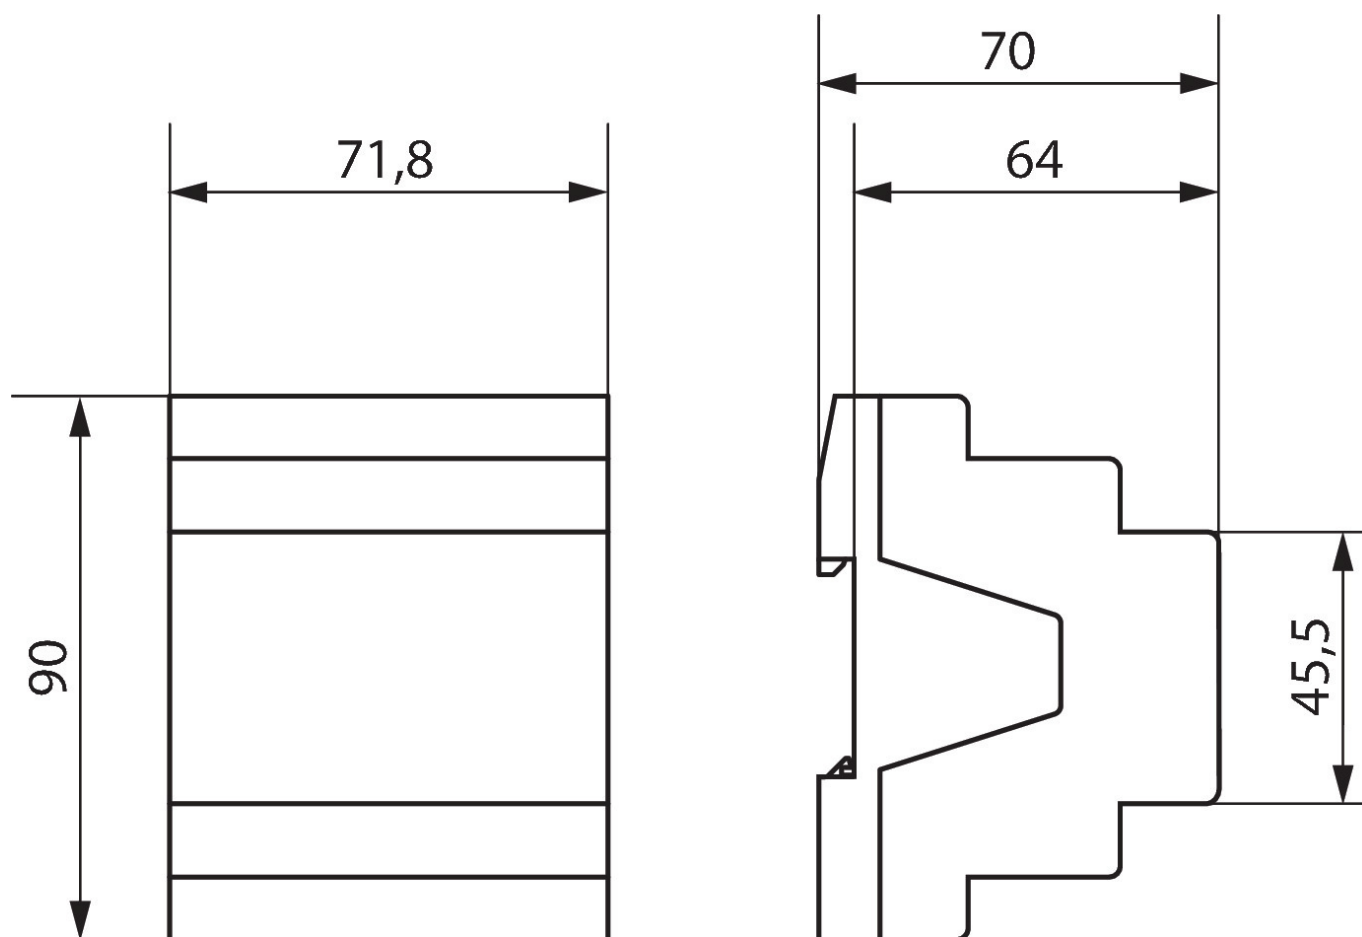

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4930265](http://www.theben.de/produkt/4930265)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026  
Seite 2 von 2