




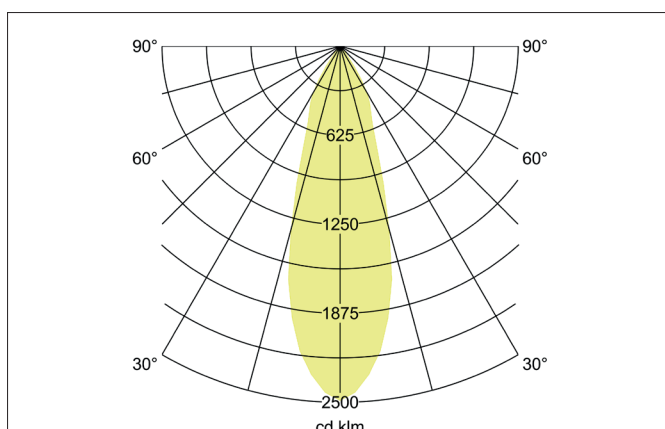

ETMESA-S LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 39267083

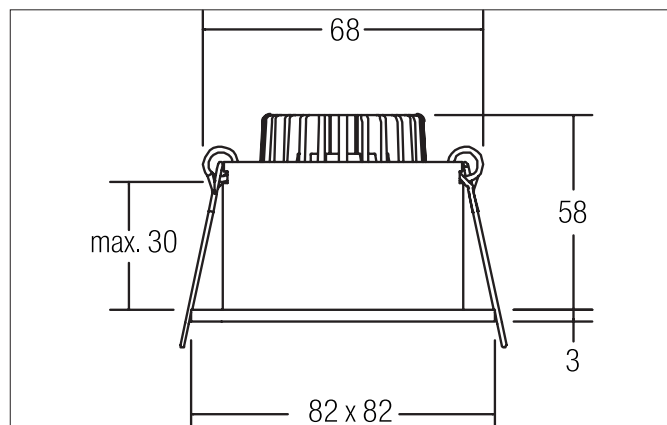

Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 58 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,248 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: schwarz matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

Produktvorteile

- In klassischer Bauform mit IP-Schutz zwischen Decke und Einbauring.
- Dimmbare Ausführung (Phasenabschnitt).
- Einbaumaß 68 mm, Einbautiefe 58 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm.
- Auch verfügbar als Leuchte ohne Konverter (zur individuellen Konverterauswahl) und als schaltbares Set.
- In gleichen Oberflächen- und Farbausführungen in runder Ausführung lieferbar.


ETMESA-S LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39267083

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39267083
GTIN	4251433952183
Serienname	ETMESA-S
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	schwarz matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Einbaudurchmesser min.	67 mm
Einbaudurchmesser max.	68 mm
Einbautiefe	58 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,248 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.700 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	680 lm
Systemeffizienz	113 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Lichtquelle	
Aufbauhöhe	3 mm
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP54
Schutzart deckenseitig	IP20
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.


**ETMESA-S LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt
 dimmbar**
 Artikel-Nr. 39267083

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Artikel Nr. vom eingesetzten Betriebsgerät	17663000
Länge	110 mm
Breite	50 mm
Höhe	19 mm
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz max.	63 Hz
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Einschaltstrom	1 A, 15,2 µs
Leistung	2,8 W
Leistung	7 W
Ausgangsstrom bis	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Flickerfrei	Ja
Prüfzeichen	ENEC 05

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	30 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,314 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 83330000	
Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt)	
Abmessung: 85 mm x 35 mm x 30 mm	
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf	