




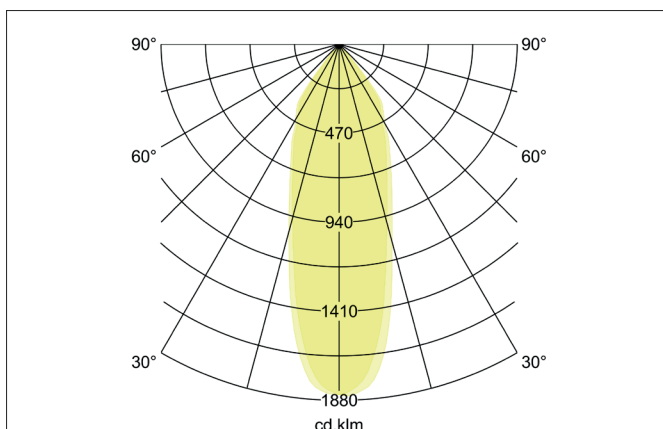

**LYDON MINI LED-Einbaudownlight, schaltbar, mit Anschlussbox,
Reflektor silber, facettiert**
Artikel-Nr. 4 1542074

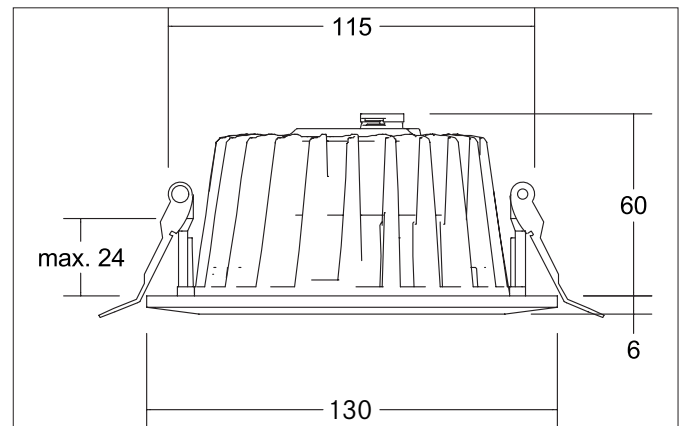

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, schaltbar, mit Anschlussbox, Reflektor silber, facettiert, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 115 mm, Einbautiefe 60 mm, Außendurchmesser 130 mm, Gewicht 0,577 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 1.470 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 20 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 63.500 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +40 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Rundes Einbaudownlight aus massivem Aluminium mit Klarglasabdeckung.
- Einfache und werkzeuglose Montage.
- CRI > 80, UGR < 19.
- Geringe Einbautiefe von 60 mm, Durchmesser von 130 mm, Deckenausschnitt 115 mm.
- Deckenstärke maximal 24 mm.
- Lieferung inklusive schaltbarem Betriebsgerät und 3-poliger Anschlussbox mit Zugentlastung.
- Schaltbar. Als Variante auch in DALI dimmbar erhältlich.



**LYDON MINI LED-Einbaudownlight, schaltbar, mit Anschlussbox,
Reflektor silber, facettiert**
Artikel-Nr. 4 1542074

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	4 1542074
GTIN	425 1433939 19 1
Serienname	LYDON MINI
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, schaltbar, mit Anschlussbox, Reflektor silber, facettiert
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	weiß matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	130 mm
Einbaudurchmesser min.	115 mm
Einbaudurchmesser max.	115 mm
Einbautiefe	60 mm
Aufbauhöhe	6 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Anschlussbox
Nettogewicht	0,577 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.470 lm
Systemeffizienz	74 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	glänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	40°
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Lichtquelle	
-----------------------------	--

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Artikel Nr. vom eingesetzten Betriebsgerät	17823010
Länge	146,5 mm
Breite	43,5 mm
Höhe	30 mm
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz max.	63 Hz
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Einschaltstrom	5 A, 50 µs
Leistung	1 W
Leistung	22 W
Ausgangsstrom bis	500 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	ENEC 05 EL



**LYDON MINI LED-Einbaudownlight, schaltbar, mit Anschlussbox,
Reflektor silber, facettiert**
Artikel-Nr. 4 1542074

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	24 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,73 kg
Länge Verpackung	220 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.