




**TIBELL-S LED-Wandeinbauleuchterset, schaltbar**  
Artikel-Nr. R3929WW

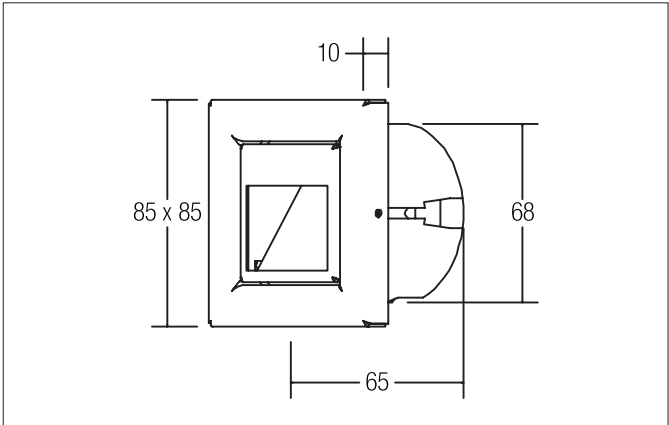

**Ausschreibungstext**  
Quadratische LED-Wandeinbauleuchterset, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 65 mm, Länge 85 mm, Breite 85 mm, Gewicht 0,245 kg, asymmetrisch Bemessungslichtstrom 40 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | R3929WW                              |
| GTIN                      | 4250047758563                        |
| Serienname                | TIBELL-S                             |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandeinbauleuchterset, schaltbar |
| Material                  | Edelstahl / Aluminium / Kunststoff   |
| Farbe                     | weiß struktur                        |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                             |
| Form                      | quadratisch                          |
| Länge                     | 85 mm                                |
| Breite                    | 85 mm                                |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                |
| Einbautiefe               | 65 mm                                |
| Aufbauhöhe                | 10 mm                                |
| Nettogewicht              | 0,245 kg                             |
| Konformität               | CE, UKCA                             |


**TIBELL-S LED-Wandeinbauleuchteset, schaltbar**

Artikel-Nr. R3929WW

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtstrom                 | 40 lm        |
| Systemeffizienz            | 33 lm/W      |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80     |
| Reflektor                  | matt         |
| Lichtverteilung            | asymmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 1,2 W                                                                                                                                                                 |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                     | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Energieeffizienzklasse      | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik  |                   |
|-----------------|-------------------|
| Montageart      | Einbaumontage     |
| Montageort      | Wandmontage       |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Abdeckung       | ohne Abdeckung    |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,276 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |