





ECHANI-IP-S LED-Wandeinbauleuchterset, IP54, schaltbar
Artikel-Nr. 10011223

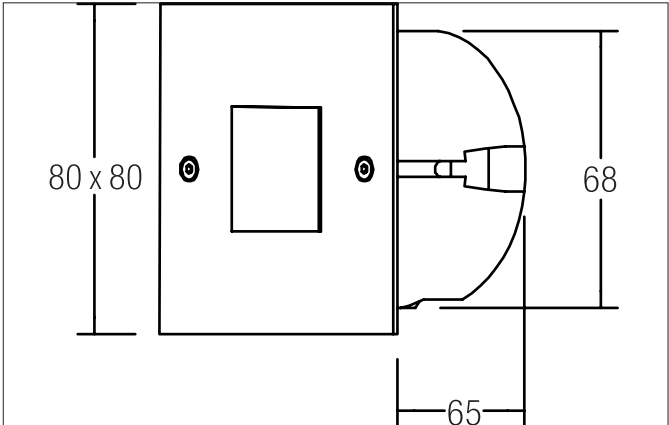

Ausschreibungstext
Quadratische LED-Wandeinbauleuchterset, IP54, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 65 mm, Gewicht 0,172 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 40 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Edelstahl / Acryl / Kunststoff / Kautschuk, Farbe: edelstahl matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10011223
GTIN	4250047765745
Serienname	ECHANI-IP-S
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchterset, IP54, schaltbar
Material	Edelstahl / Acryl / Kunststoff / Kautschuk
Farbe	edelstahl matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Breite	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm
Aufbauhöhe	80 mm
Nettogewicht	0,172 kg
Konformität	CE, UKCA


ECHANI-IP-S LED-Wandeinbauleuchteset, IP54, schaltbar
 Artikel-Nr. 10011223

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	40 lm
Systemeffizienz	33 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	1,2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Artikel Nr. vom eingesetzten Betriebsgerät	17601000
Breite	30 mm
Höhe	23 mm
AC Nennspannung min.	100 V
AC Nennspannung max.	240 V
Frequenz max.	50 Hz
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Einschaltstrom	30 A
Leistung	1 W
Leistung	4,2 W
Ausgangsstrom bis	350 mA
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,202 kg
Länge Verpackung	95 mm
Breite Verpackung	75 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



BRUMBERG

Licht. Seit 1873.

ECHANI-IP-S LED-Wandeinbauleuchtenset, IP54, schaltbar
Artikel-Nr. 10011223