




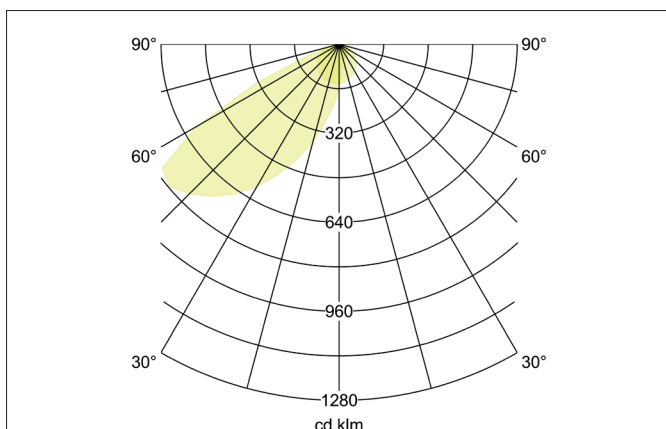

CILIMUS LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60210183

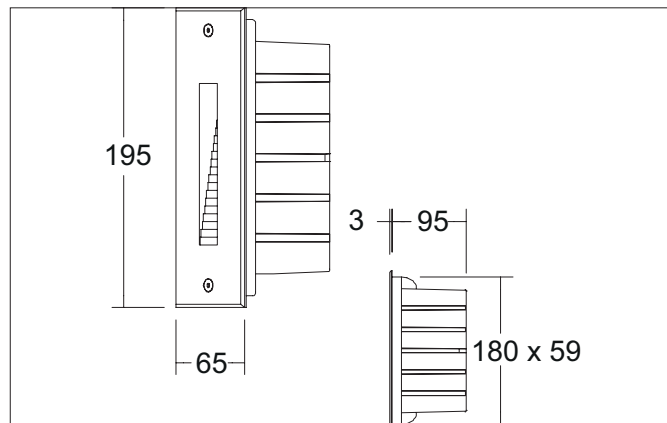

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar, Deckenausschnitt L x B 180 x 59 mm Einbautiefe 95 mm, Länge 195 mm, Breite 65 mm, Gewicht 0,715 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 100 lm, Bemessungsleistung 1 x 2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.


CILIMUS LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60210183

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60210183
GTIN	4251433928324
Serienname	CILIMUS
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz struktur
RAL Farbe	9005
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	195 mm
Breite	65 mm
Einbaulänge	180 mm
Einbaubreite	59 mm
Einbautiefe	95 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Wandeinbaugehäuse
Nettogewicht	0,715 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	100 lm
Systemeffizienz	50 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	matt
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein



CILIMUS LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar
Artikel-Nr. 60210183

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,838 kg
Länge Verpackung	210 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.