




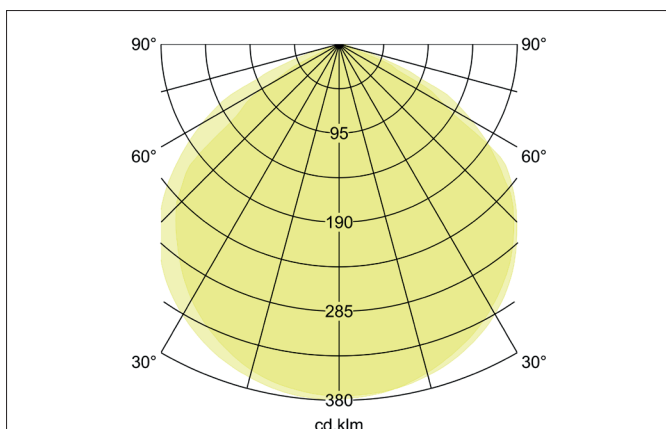

NEO MICRO LED-Fluter, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60811183

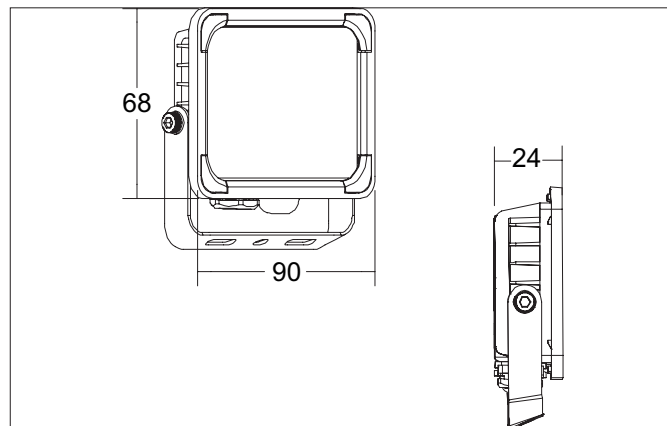

Ausschreibungstext

LED-Fluter, IP65, schaltbar, Leuchtenlänge 68 mm, Leuchtenbreite 90 mm, Höhe 24 mm, Gewicht 0,217 kg, mit rotationssymmetrisch tiefbreit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 1.120 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 1 x 10 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +50 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.


NEO MICRO LED-Fluter, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60811183

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60811183
GTIN	4251433971740
Serienname	NEO MICRO
Kurzbeschreibung	LED-Fluter, IP65, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	schwarz struktur
RAL Farbe	9017
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	68 mm
Breite	90 mm
Aufbauhöhe	24 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung und Anschlussleitung 1.000 mm
Nettogewicht	0,217 kg
Länge der Anschlussleitung	1.000 mm
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.120 lm
Systemeffizienz	112 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Linse
Reflektor	sonstige
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung	UGR < 25
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Länge der Anschlussleitung	1.000 mm
Ausführung der Anschlussleitung	3 x 1 mm ² , Gummikabel
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Schlagfestigkeit	IK08
Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein



NEO MICRO LED-Fluter, IP65, schaltbar
Artikel-Nr. 60811183

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,252 kg
Länge Verpackung	145 mm
Breite Verpackung	95 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.