




**M1 Einbaugehäuse, rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45008180

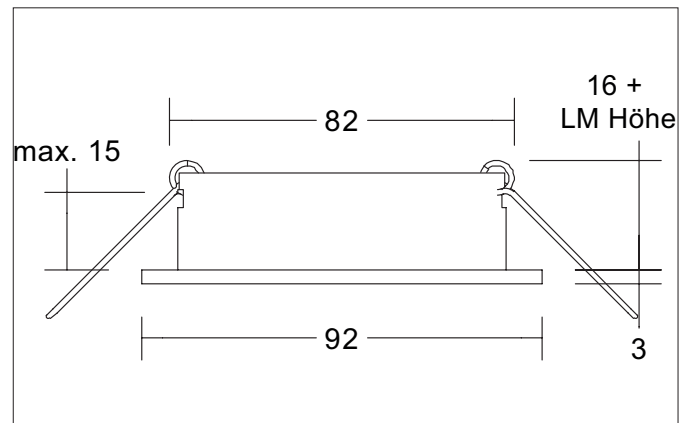

**Ausschreibungstext**

Einbaugehäuse, rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, ohne LED-Modul, schwarz struktur, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) III, Leistung: 13 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig vom Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

**Produktvorteile**

- Teil des modular aufgebauten M1-Systems für Deckenein- und -anbau und Wandanbau.
- Leergehäuse zur Aufnahme von Brumberg-LED-Modulen bis zu einer Leistung von max. 13 W.
- Als ähnliches, starres Gehäuse raumseitig auch in Ausführung IP44 lieferbar.
- Lieferbar in einfarbig weiß struktur, schwarz struktur oder in Kombination weiß struktur / schwarz struktur oder schwarz struktur / weiß struktur.
- Über 200 weitere Gehäuseversionen plus ca. 30 verschiedene LED-Module für diese Gehäuseversionen für alle gängigen Ansteuerungsarten.
- Darüber hinaus mehrlampige Versionen im Portfolio.


**M1 Einbaugehäuse, rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45008180

| Artikeldaten              |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 45008180                                                                             |
| GTIN                      | 4251433931171                                                                        |
| Serienname                | M1                                                                                   |
| Kurzbeschreibung          | Einbaugehäuse, rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, ohne LED-Modul |
| Material                  | Aluminium                                                                            |
| Farbe                     | schwarz struktur                                                                     |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                                             |
| Form                      | rund                                                                                 |
| Außendurchmesser          | 92 mm                                                                                |
| Einbaudurchmesser min.    | 80 mm                                                                                |
| Einbaudurchmesser max.    | 82 mm                                                                                |
| Einbautiefe               | 86 mm                                                                                |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                                                                                 |
| Lieferumfang              | inkl. Modulhalterung vertieft, schwenkbar                                            |
| Nettogewicht              | 0,117 kg                                                                             |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                                                 |
| Konformität               | CE, UKCA                                                                             |

| Betriebstechnik Leuchte |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Spannungsart            | DC                         |
| Leuchtmittel            | Für LED                    |
| Ausführung              | ohne Fassung               |
| Schutzklasse            | III                        |
| Schutzart raumseitig    | IP20                       |
| Dimmbar                 | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Ansteuerung             | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Energieeffizienzklasse  | nicht erforderlich         |

| Montagetechnik                     |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                                   |
| Montageort                         | Deckenmontage                                   |
| Verstellbarkeit                    | schwenkbar                                      |
| Schwenkwinkel                      | 20°                                             |
| Max. Deckenstärke                  | 15 mm                                           |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial SmartHome |
| Abdeckung                          | ohne Abdeckung                                  |
| Sprengring                         | ohne Sprengring                                 |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja, mit optionalem Zubehör                      |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,144 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |


**M1 Einbaugehäuse, rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45008180

| Kompatible LED-Module |          |                |                                                             |                |            |        |       |
|-----------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| Artikel-Nr.           | Leistung | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur                                              | Farbwiedergabe | Lichtstrom | Input  | Höhe  |
| 12925003              | 3 W      | 38°            | 2.700 K                                                     | CRI > 80       | 290 lm     | 350 mA | 40 mm |
| 12926003              | 3 W      | 38°            | 3.000 K                                                     | CRI > 80       | 310 lm     | 350 mA | 40 mm |
| 12925004              | 3 W      | 38°            | 4.000 K                                                     | CRI > 80       | 340 lm     | 350 mA | 40 mm |
| 12923383              | 6 W      | 38°            | 2.700 K                                                     | CRI > 80       | 740 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12923603              | 6 W      | 60°            | 2.700 K                                                     | CRI > 80       | 720 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12927383              | 6 W      | 38°            | 2.700 K                                                     | CRI > 90       | 600 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12924383              | 6 W      | 38°            | 3.000 K                                                     | CRI > 80       | 730 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12924603              | 6 W      | 60°            | 3.000 K                                                     | CRI > 80       | 770 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12928383              | 6 W      | 38°            | 3.000 K                                                     | CRI > 90       | 680 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12924384              | 6 W      | 38°            | 3.500 K                                                     | CRI > 80       | 730 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12924604              | 6 W      | 60°            | 3.500 K                                                     | CRI > 80       | 770 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12928384              | 6 W      | 38°            | 3.500 K                                                     | CRI > 90       | 680 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12923384              | 6 W      | 38°            | 4.000 K                                                     | CRI > 80       | 770 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12923604              | 6 W      | 60°            | 4.000 K                                                     | CRI > 80       | 790 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12927384              | 6 W      | 38°            | 4.000 K                                                     | CRI > 90       | 720 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12920183              | 6 W      | 18°            | 3.000 K                                                     | CRI > 80       | 740 lm     | 350 mA | 31 mm |
| 12920243              | 6 W      | 24°            | 3.000 K                                                     | CRI > 80       | 760 lm     | 350 mA | 31 mm |
| 12920003              | 6 W      | 38°            | 3.000 K                                                     | CRI > 80       | 780 lm     | 350 mA | 31 mm |
| 12920603              | 6 W      | 60°            | 3.000 K                                                     | CRI > 80       | 760 lm     | 350 mA | 31 mm |
| 12920184              | 6 W      | 18°            | 4.000 K                                                     | CRI > 80       | 780 lm     | 350 mA | 31 mm |
| 12920244              | 6 W      | 24°            | 4.000 K                                                     | CRI > 80       | 790 lm     | 350 mA | 31 mm |
| 12920004              | 6 W      | 38°            | 4.000 K                                                     | CRI > 80       | 810 lm     | 350 mA | 31 mm |
| 12920604              | 6 W      | 60°            | 4.000 K                                                     | CRI > 80       | 780 lm     | 350 mA | 31 mm |
| 12963383              | 6 W      | 38°            | 3.000 K - 1.800 K                                           | CRI > 90       | 460 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12963603              | 6 W      | 60°            | 3.000 K - 1.800 K                                           | CRI > 90       | 460 lm     | 350 mA | 32 mm |
| 12953003              | 12 W     | 38°            | 2.700 K                                                     | CRI > 80       | 1.130 lm   | 350 mA | 70 mm |
| 12954003              | 12 W     | 38°            | 3.000 K                                                     | CRI > 80       | 1.360 lm   | 350 mA | 70 mm |
| 12954004              | 12 W     | 38°            | 3.500 K                                                     | CRI > 80       | 1.290 lm   | 350 mA | 70 mm |
| 12953004              | 12 W     | 38°            | 4.000 K                                                     | CRI > 80       | 1.300 lm   | 350 mA | 70 mm |
| 12965003              | 12 W     | 38°            | 3.000 K - 1.800 K                                           | CRI > 90       | 930 lm     | 350 mA | 70 mm |
| 12983003              | 12,5 W   | 38°            | 3.000 K                                                     | CRI > 97       | 920 lm     | 350 mA | 95 mm |
| 12823003              | 8 W      | 60°            | 2.850 K                                                     | CRI > 90       | 900 lm     | 24 V   | 52 mm |
| 12845604              | 8 W      | 60°            | 2.700 K - 6.500 K                                           | CRI > 90       | 659 lm     | 24 V   | 52 mm |
| 18438002              | 8 W      | 60°            | RGB + WW                                                    | CRI > 90       | 400 lm     | 24 V   | 52 mm |
| 12929503              | 6,3 W    | 50°            | 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K                                 | CRI > 80       | 1.023 lm   | 350 mA | 34 mm |
| 12930503              | 5,9 W    | 50°            | 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K                                 | CRI > 90       | 810 lm     | 350 mA | 34 mm |
| 12933553              | 6 W      | 55°            | 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K + dim-2warm (3.000 K - 2.200 K) | CRI > 90       | 730 lm     | 350 mA | 32 mm |


**M1 Einbaugehäuse, rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft,  
schwenkbar, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45008180

**Notwendiges Zubehör**

Artikel-Nr.: 17665000

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Leistung: 1 - 3,2 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17665000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17665000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17662000

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Leistung: 1 - 7,2 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17662000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17662020

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Leistung: 1 - 7,2 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17662020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17613000

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Leistung: 1 - 15 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17613000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17613020

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Leistung: 1 - 15 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17613020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17621000

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Leistung: 1 - 21 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17621000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17621020

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Leistung: 1 - 21 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17621020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17663000

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17663000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17663020

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17663020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17664000

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 10,2 - 14 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17664000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17664000_2021_DE.pdf)


**M1 Einbaugehäuse, rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45008180

**Notwendiges Zubehör**

Artikel-Nr.: 17664020

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 10,2 - 14 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17664020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17664020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17652000

LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 4,9 - 7 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 51 mm x 24 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17652000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17652000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17652020

LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 4,9 - 7 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 51 mm x 24 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17652020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17652020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17640000

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 4,2 - 10 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17640000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17640000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17640020

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 4,2 - 10 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17640020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17640020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17643000

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 8,8 - 18 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17643000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17643000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17643020

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 8,8 - 18 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17643020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17643020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17648000

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 0,7 - 17 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17648000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17648020

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 0,7 - 17 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17648020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17657000

LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)

Leistung: 5,2 - 18 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17657000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17657000_2021_DE.pdf)


**M1 Einbaugehäuse, rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45008180

**Notwendiges Zubehör**

Artikel-Nr.: 17684000

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17684000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17684020

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17684020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17658000

LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 2,1 - 9 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 56 mm x 25 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17658000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17658020

LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 2,1 - 9 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 56 mm x 25 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17658020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17683000

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 3,5 - 17 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17683000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17683000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17683020

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 3,5 - 17 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17683020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17683020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17682000

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 1,8 - 18,5 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 22 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17682000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17682020

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 1,8 - 18,5 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 22 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17682020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682020_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17671000

LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar

Leistung: 3,5 - 18,5 W, Plug&amp;Play

Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17671000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17671000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17671020

LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar

Leistung: 3,5 - 18,5 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox

Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17671020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17671020_2021_DE.pdf)



**M1 Einbaugehäuse, rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45008180

**Notwendiges Zubehör**

Artikel-Nr.: 17672000

LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar

Leistung: 3,5 - 18,5 W, Plug&Play

Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17672000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17672000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17672020

LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar

Leistung: 3,5 - 18,5 W, Plug&Play + Anschlussbox

Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17672020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17672020_2021_DE.pdf)

**Optionales Zubehör**

Artikel-Nr.: 3835

Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA

Abmessung: 500 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_00003835\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003835_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 3836

Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA

Abmessung: 1.000 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_00003836\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003836_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 3837

Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA

Abmessung: 2.000 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_00003837\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003837_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 5327

Blattfeder-Set (2 Stück)

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_00532700\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00532700_2021_DE.pdf)