



**ARTEMIS MIDI LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar,  
schaltbar, Reflektor silber, facettiert**  
Artikel-Nr. 88263173

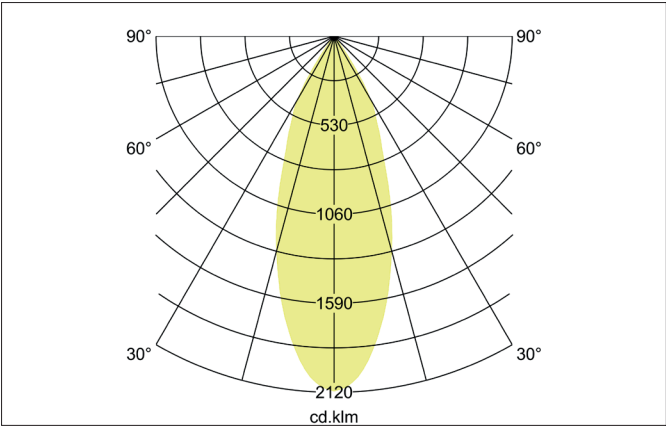

**BRUMBERG**  
Licht. Seit 1873.

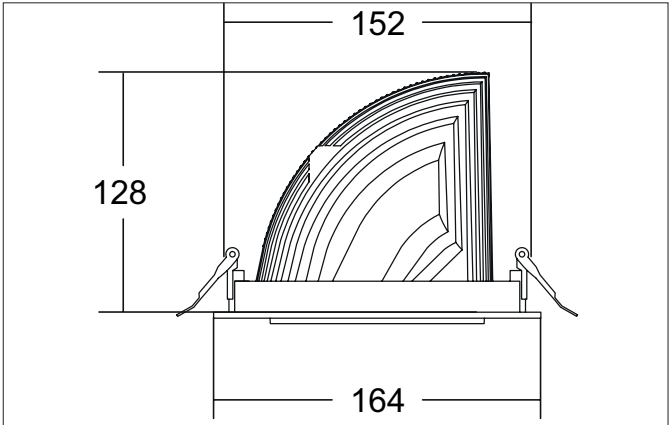

**Ausschreibungstext**  
Runder LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, Deckenausschnitt Ø 152 mm, Einbautiefe 128 mm, Außendurchmesser 164 mm, Gewicht 1 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 3.960 lm, Bemessungsleistung 1 x 31,5 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 88263173                                                                               |
| GTIN                      | 4251433973461                                                                          |
| Serienname                | ARTEMIS MIDI                                                                           |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Reflektor silber, facettiert |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff                                                          |
| Farbe                     | weiß struktur                                                                          |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                                               |
| Form                      | rund                                                                                   |
| Außendurchmesser          | 164 mm                                                                                 |
| Einbaudurchmesser         | 152 mm                                                                                 |
| Einbautiefe               | 128 mm                                                                                 |
| Nettogewicht              | 1 kg                                                                                   |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                                                   |
| Konformität               | CE, UKCA                                                                               |


**ARTEMIS MIDI LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar,  
schaltbar, Reflektor silber, facettiert**

Artikel-Nr. 88263173

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtaustritt              | direkt       |
| Lichtstrom                 | 3.960 lm     |
| Systemeffizienz            | 126 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel             | 37°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                  | II                                                                                                                                                                    |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse        | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | drehbar und kopfverstellbar           |
| Schwenkwinkel                      | 90°                                   |
| Drehwinkel                         | 350°                                  |
| Kopfverstellwinkel                 | 90°                                   |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Abdeckung                          | Glas transparent                      |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                                  |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,101 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 164 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 164 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 128 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |