



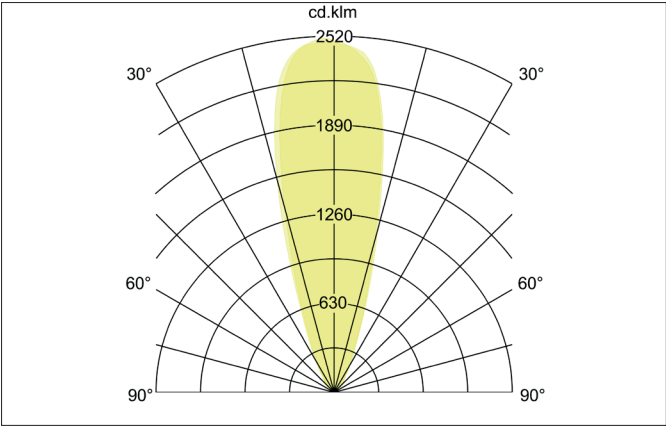

HYBRIDE FLAT LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, 24 V DC, IP67, schaltbar
Artikel-Nr. 14035223

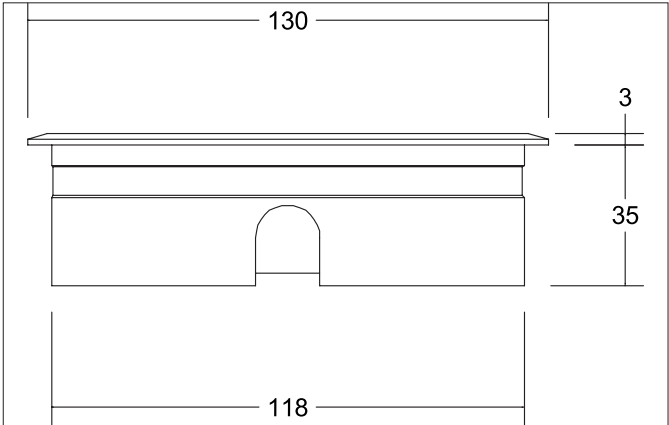

Ausschreibungstext
Runde LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, 24 V DC, IP67, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 118 mm, Einbautiefe 35 mm, Außendurchmesser 130 mm, Gewicht 0,821 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 450 lm, Bemessungsleistung 1 x 9 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas, Farbe: edelstahl matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP67, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	14035223
GTIN	4251433925583
Serienname	HYBRIDE FLAT
Kurzbeschreibung	LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, 24 V DC, IP67, schaltbar
Material	Edelstahl V4A / Aluminium / Glas
Farbe	edelstahl matt
Form	rund
Außendurchmesser	130 mm
Einbaudurchmesser	118 mm
Einbautiefe	35 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. 1.000 mm Anschlussleitung mit Aquastop und Deckenmontage-Federn
Nettogewicht	0,821 kg
Länge der Anschlussleitung	1.000 mm
Konformität	CE, UKCA


HYBRIDE FLAT LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, 24 V DC, IP67, schaltbar

Artikel-Nr. 14035223

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	450 lm
Systemeffizienz	50 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	30°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	9 W
Spannungsart	DC
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP67
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Länge der Anschlussleitung	1.000 mm
Ausführung der Anschlussleitung	seitlich
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Belastung	1.000 kg
Überrollbar	Nein
Schlagfestigkeit	IK08
Weitere Hinweise	V4A
Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,904 kg
Länge Verpackung	145 mm
Breite Verpackung	140 mm
Höhe Verpackung	65 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Notwendiges Zubehör	
Artikel-Nr.: 17207000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 30 W Abmessung: 160 mm x 50 mm x 22 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17207000_2021_DE.pdf	