



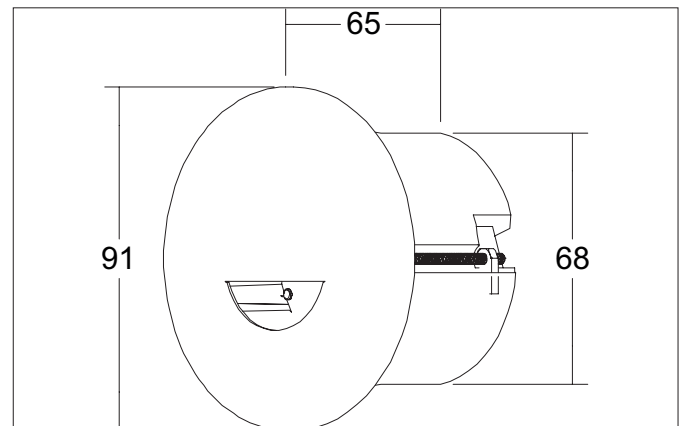

ADAPTwall LED-Wandeinbauleuchtenset, für Gerätedosen, schaltbar

Artikel-Nr. 10371083

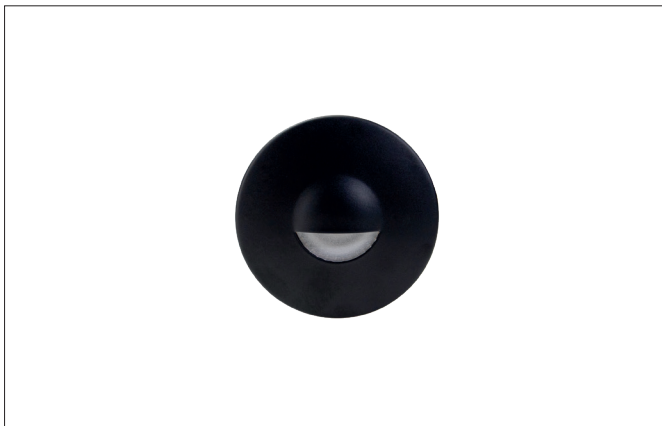

Ausschreibungstext

Runde LED-Wandeinbauleuchtenset, für Gerätedosen, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 65 mm, Außendurchmesser 91 mm, Gewicht 0,173 kg, asymmetrisch Bemessungslichtstrom 180 lm, Bemessungsleistung 1 x 2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 35.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: schwarz matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Der Name ist Programm: Adapt eignet sich um Einbau in verschiedene Montagesituationen, Feder- oder Schraubmontage, für Hohlwände und Gehäusemontage.
- Adapt ist z. B. bestens geeignet für den Einbau in Kaiser-Gerätedosen 9064-02, 9264-12, HWD30 / 9464-50, 9464-05 und jegliche tiefe Geräte-Verbindungsdose mit einem Schraubabstand von 60 mm.
- Für den Einbau in Gerätedosen ist ein Abstandshalter im Lieferumfang enthalten, damit der Konverter nicht direkt auf der Leuchte aufliegt.
- Bei Einbau in Gerätedosen für Ausschnittsmaß 68 mm ist die Leuchte in den Reduzierringen laut Zubehöraufstellung einsetzbar.
- Einbau in luftdichte und räumlich beschränkte Einbausituationen möglich.
- Die werkseitig eingebauten Blattfedern (für Einbaumaß 56 mm) können im Schnellaustausch durch Einbau-Schenkelfedern ersetzt werden (für Einbau in bauseitig vorliegende Deckenöffnungen von 52 - 74 mm).


ADAPTwall LED-Wandeinbauleuchterset, für Gerätedosen, schaltbar

Artikel-Nr. 10371083

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10371083
GTIN	4251433953760
Serienname	ADAPTwall
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchterset, für Gerätedosen, schaltbar
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	schwarz matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	91 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm
Aufbauhöhe	12 mm
Nettogewicht	0,173 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	180 lm
Systemeffizienz	90 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	asymmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	35.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Abdeckung	ohne Abdeckung


ADAPTwall LED-Wandeinbauleuchterset, für Gerätedosen, schaltbar

Artikel-Nr. 10371083

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,204 kg
Länge Verpackung	105 mm
Breite Verpackung	90 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81201080 Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm, für bauseits vorliegende Öffnung von 90 mm Abmessung: 110 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201080_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 81202080 Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm, für bauseits vorliegende Öffnung von 110 mm Abmessung: 130 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202080_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 81203080 Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm, für bauseits vorliegende Öffnung von 130 mm Abmessung: 145 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203080_2021_DE.pdf	