




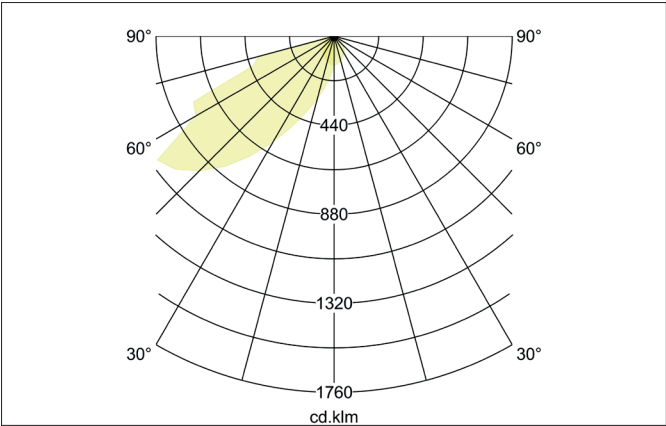

CARDUI LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar
Artikel-Nr. 60208183

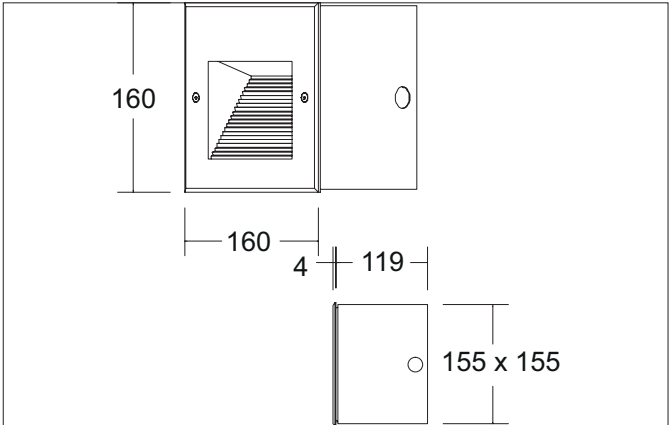

Ausschreibungstext
Rechteckige LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar, Deckenausschnitt L x B 155 x 155 mm Einbautiefe 119 mm, Länge 160 mm, Breite 160 mm, Gewicht 0,77 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 100 lm, Bemessungsleistung 1 x 2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60208183
GTIN	4250047781554
Serienname	CARDUI
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz struktur
Form	rechteckig
Länge	160 mm
Breite	160 mm
Einbaulänge	155 mm
Einbaubreite	155 mm
Einbautiefe	119 mm
Aufbauhöhe	4 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Wandeinbaugehäuse
Nettogewicht	0,77 kg
Konformität	CE, UKCA


CARDUI LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60208183

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	100 lm
Systemeffizienz	50 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	matt
Abstrahlwinkel	62°
Abstrahlwinkel	42°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,02 kg
Länge Verpackung	190 mm
Breite Verpackung	180 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.