

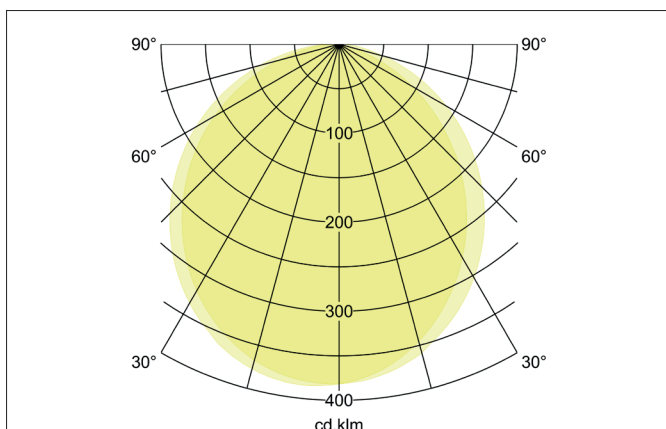


# EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar

Artikel-Nr. 10037173

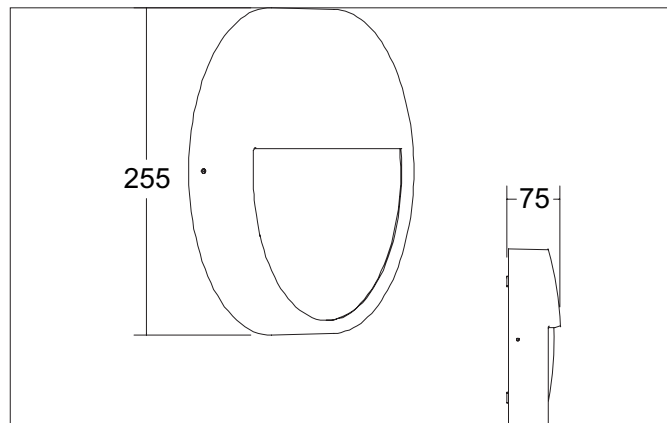

## Ausschreibungstext

Runde LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar, Leuchtdurchmesser 255 mm, Höhe 75 mm, Gewicht 1,435 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 880 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK10. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 10037173                                                       |
| GTIN                      | 4251433971832                                                  |
| Serienname                | EYE                                                            |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar                    |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                         |
| Farbe                     | weiß struktur                                                  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | rund                                                           |
| Außendurchmesser          | 255 mm                                                         |
| Aufbauhöhe                | 75 mm                                                          |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 1,435 kg                                                       |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                           |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |


**EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar**

Artikel-Nr. 10037173

| Lichttechnik               |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K |
| Lichtfarbe                 | weiß                        |
| Farbtemperatur 1           | 3.000 K                     |
| Lichtaustritt              | direkt                      |
| Lichtstrom                 | 880 lm                      |
| Lichtstrom 1               | 880 lm                      |
| Systemeffizienz            | 73 lm/W                     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80                    |
| Leuchtenoptik              | Abdeckung satiniert         |
| Reflektor                  | ohne                        |
| Abstrahlwinkel             | 110°                        |
| Lichtverteilung            | symmetrisch                 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen                      |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 12 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Frequenz min.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig          | IP65                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse        | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage      |
| Montageort                         | Wandmontage       |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar |
| Schlagfestigkeit                   | IK10              |
| Abdeckung                          | Kunststoff opal   |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,686 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 285 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 280 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |