



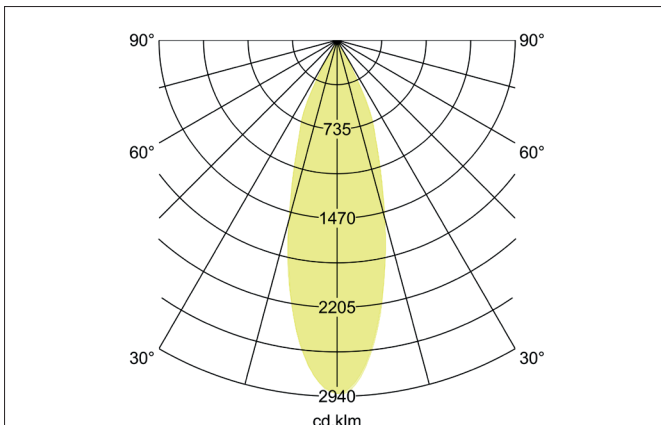

IMPLEMENT LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12392173

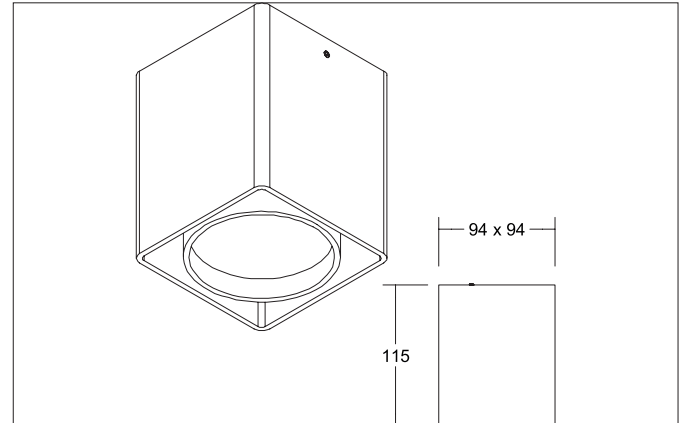

Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar, Leuchtenlänge 94 mm, Leuchtenbreite 94 mm, Höhe 115 mm, Gewicht 0,837 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent Bemessungslichtstrom 730 lm, Bemessungsleistung 1 x 8,9 W, Leuchten-Lichtausbeute 82 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

Produktvorteile

- Deckenanbauleuchte aus massivem Aluminium.
- Länge x Breite 94 x 94 mm, Aufbauhöhe 115 mm.
- Lichtstrom 730 lm, IP20.
- 5 verschiedene Produkte sind in optisch gleicher Innenoptik lieferbar.
- Durchgängig dimmbar.
- Damit sind Projekte für die unterschiedlichen Montagearten Ein- und Anbau in verschiedenen Außenhüllen mit gleichartigem Inneneinsatz verfügbar.


IMPLEMENT LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12392173

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12392173
GTIN	4251433925750
Serienname	IMPLEMENT
Kurzbeschreibung	LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	quadratisch
Länge	94 mm
Breite	94 mm
Aufbauhöhe	115 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar
Nettogewicht	0,837 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	730 lm
Systemeffizienz	82 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	37°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	8,9 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Abdeckung	Kunststoff transparent



**IMPLEMENT LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt
dimmbar**
Artikel-Nr. 12392173

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,934 kg
Länge Verpackung	135 mm
Breite Verpackung	135 mm
Höhe Verpackung	140 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.