



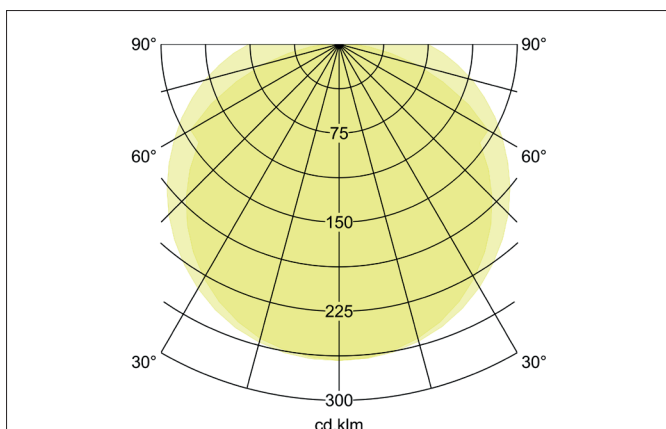

HUMID ONE RESCUE LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 1.490 mm, mit 3 Std. Notlichtakku, schaltbar
 Artikel-Nr. 78913114

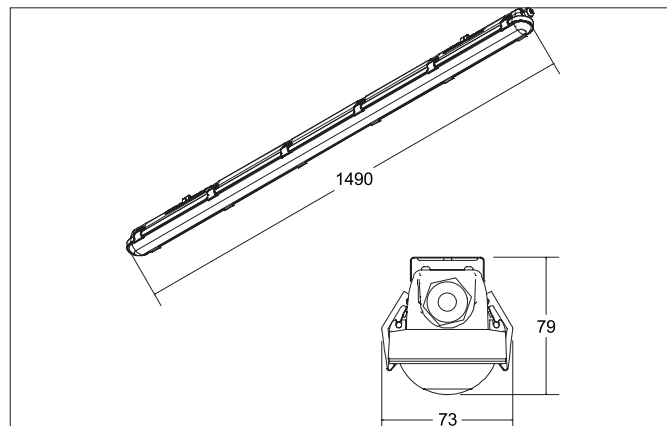

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 1.490 mm, mit 3 Std. Notlichtakku, schaltbar, Leuchtenlänge 1.490 mm, Leuchtenbreite 73 mm, Höhe 79 mm, Gewicht 1,764 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PC (Polycarbonat) transparent Bemessungslichtstrom 3.600 lm, Bemessungsleistung 1 x 28 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Polycarbonat / Edelstahl, Farbe: grau, zulässige Umgebungstemperatur (ta): 5 °C bis +40 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.



HUMID ONE RESCUE LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 1.490 mm, mit 3 Std. Notlichtakku, schaltbar
 Artikel-Nr. 78913114

Produktvorteile

BEG LED-Lichtförderung.
 D-Kennzeichen für feuergefährdete Betriebsstätten.
 Lange Lebensdauer: L80B50 > 50.000 h bei +25 °C.
 Multilumen durch Dipp-Switch-Schalter.
 Hohe Effizienz.
 Planungssicherheit durch beiliegendes Zubehör
 für jegliche Montageart (Decken- und Wandanbau und Pendel).
 Abdeckung und LED-Platine bilden eine Einheit für eine
 schnelle und einfache Installation.
 Vorstanzungen für unterschiedliche Kabeleinführungen.
 Robustes, schlagfestes Gehäuse aus Polycarbonat mit IK08.
 Alle Metallanbauteile aus Edelstahl gefertigt
 (Halteclips, Schrauben etc.).
 Umgebungstemperaturbereich: +5 °C bis +40 °C.
 LiFePo4 Akku.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	78913114
GTIN	4251433971931
Serienname	HUMID ONE RESCUE
Kurzbeschreibung	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 1.490 mm, mit 3 Std. Notlichtakku, schaltbar
Material	Polycarbonat / Edelstahl
Farbe	grau
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rechteckig
Länge	1.490 mm
Breite	73 mm
Aufbauhöhe	79 mm
Lieferumfang	Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar Lieferung inkl. Montagezubehör-Set bestehend aus: - 1 x Notlichtbaustein brenndauer 3h, - 4 x Sicherungsschrauben für Cliphalter, - 2 x Sicherungsschrauben und Muttern für Universal Montagehalter, - 4 x (78012/78013 = 2 x) Montageschrauben und Dübel, - 2 x Universal Montagehalter für Wand-, Decken- oder Pendelmontage (benötigte Laschen zum Einhängen in den Montagehalter im Lieferumfang). - 1 x IP65-Kabelverschraubung PG13,5 (Kabeldurchmesser Ø 6 - 12 mm)
Nettogewicht	1,764 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.600 lm
Lichtstrom bei Notlichtbetrieb	400 lm
Systemeffizienz	129 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 5
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	114°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein



HUMID ONE RESCUE LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 1.490 mm, mit 3 Std. Notlichtakku, schaltbar
 Artikel-Nr. 78913114

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	28 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	5°C bis +40°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850°C - 5s
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
Max. Anz. Leuchten an B16 A	34
Max. Anz. Leuchten an C16 A	54
Anzahl verwendeter Betriebsgeräte	1 Stk

Betriebstechnik Rettungszeichenleuchte	
Akkutyp	LiFePO4
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Nennbetriebsdauer bei BLF 100 %	3 h
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wand-/ Pendelmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK08
Abdeckung	PC (Polycarbonat) transparent
Sprengring	ohne Sprengring
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,959 kg
Länge Verpackung	1.500 mm
Breite Verpackung	78 mm
Höhe Verpackung	78 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



HUMID ONE RESCUE LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 1.490 mm, mit 3 Std. Notlichtakku, schaltbar
Artikel-Nr. 78913114

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 81011150

Durchgangsverdrahtung, 3-polig, Länge 1.490 mm, zu 78013 / 78015

Abmessung: 1.250 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81011150_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81011040

Montagezubehör-Set für Breite 73 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81011040_2021_DE.pdf