



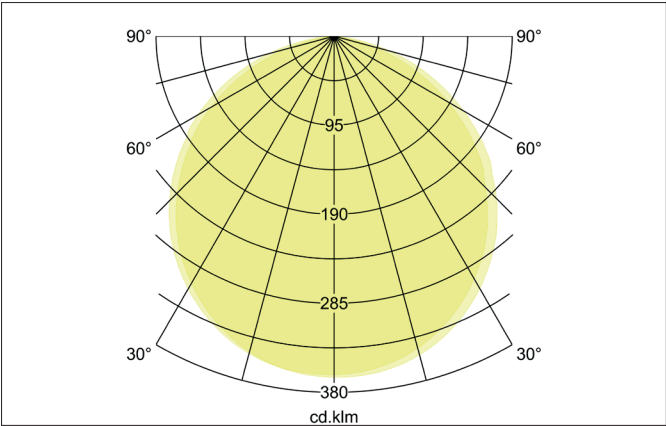

BARTIE LED-Wand- & Decken-Anbauleuchte, IP54, schaltbar
Artikel-Nr. 60107183

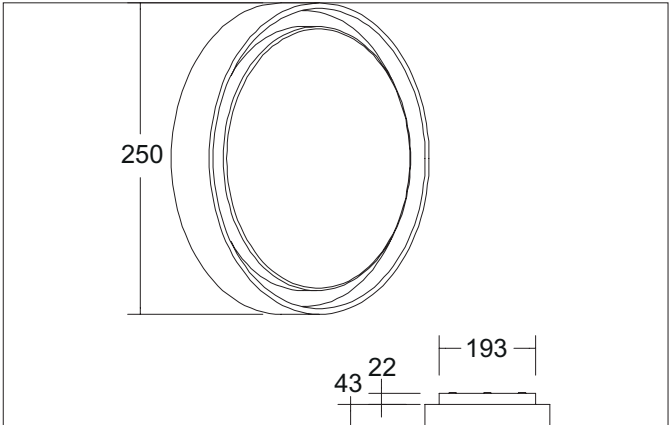

Ausschreibungstext

Runde LED-Wand- & Decken-Anbauleuchte, IP54, schaltbar, Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 65 mm, Gewicht 1,633 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 1.210 lm, Bemessungsleistung 1 x 14 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/ B50 bei 25 °C: 36.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60107183
GTIN	4251433914815
Serienname	BARTIE
Kurzbeschreibung	LED-Wand- & Decken-Anbauleuchte, IP54, schaltbar
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	schwarz struktur
RAL Farbe	
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	250 mm
Breite	250 mm
Aufbauhöhe	65 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	1,633 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


BARTIE LED-Wand- & Decken-Anbauleuchte, IP54, schaltbar
 Artikel-Nr. 60107183

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.210 lm
Systemeffizienz	86 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	14 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	36.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK08
Weitere Hinweise	Outdoor
Abdeckung	Kunststoff opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,769 kg
Länge Verpackung	260 mm
Breite Verpackung	75 mm
Höhe Verpackung	260 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.