





INO LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar

Artikel-Nr. 65121103

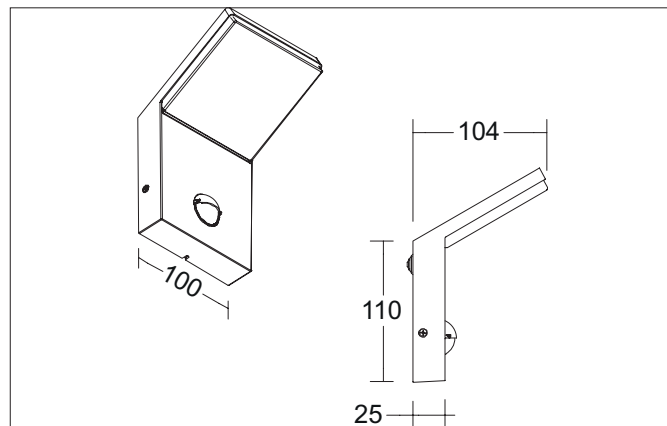

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar, Leuchtenlänge 104 mm, Leuchtenbreite 100 mm, Höhe 105 mm, Gewicht 0,415 kg, Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 7,9 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: graphitstruktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

Bewegungsmelder:

Leuchtdauer: von 8 Sekunden bis 8 Minuten

Reichweite: 6 bis 10 Meter

Erfassungswinkel: 120°

Einstellung bei Dämmerung: 20 - 2.000 Lux

Funktionsmodus: Ein / Aus, Leuchte wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet


INO LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar
 Artikel-Nr. 65 12 1103

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65 12 1103
GTIN	425 1433982807
Serienname	INO
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	graphit struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	104 mm
Breite	100 mm
Aufbauhöhe	105 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
Nettogewicht	0,415 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	680 lm
Systemeffizienz	86 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	7,9 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein



INO LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar
Artikel-Nr. 65121103

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,493 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.